


Resitec - Typ RS 200, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS200.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6mm
befahrbar

grille perforée 6mm
carrossable

RS200.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS200.100.G.245





RS513A.239

☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

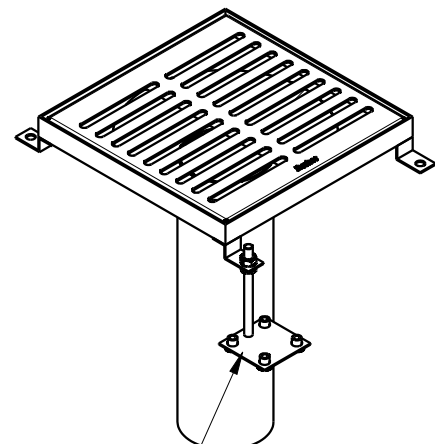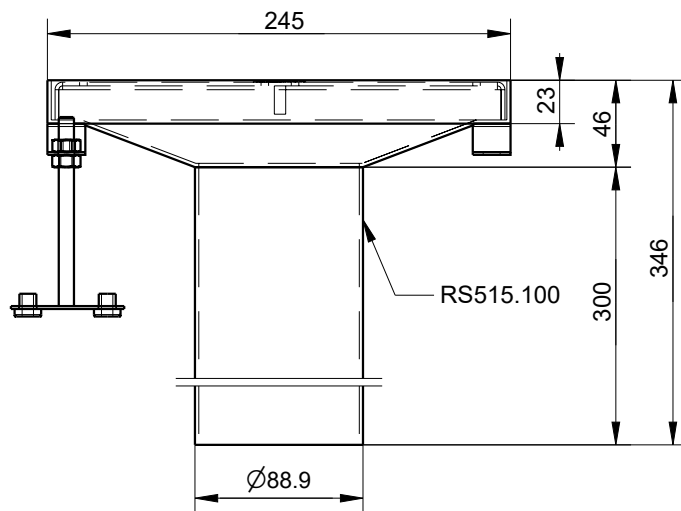

Montageset
Typ I ☐
RS050.100

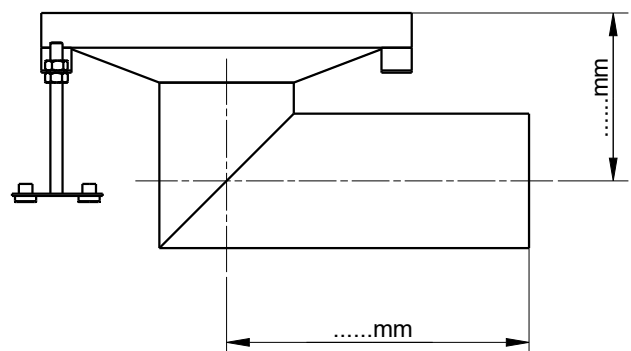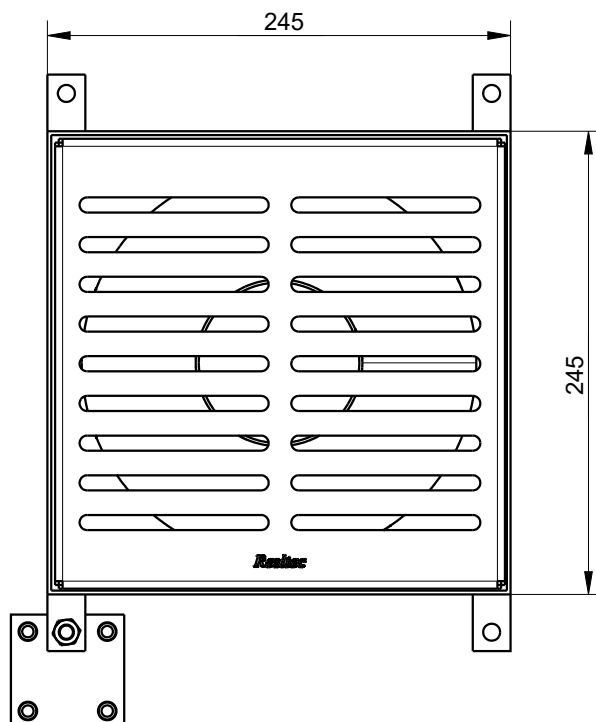

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

☐ Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire