


Resitec - Typ RS 200, DN 125

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS200.125.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS200.125.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar





grille caillebotis
carrossable

RS200.125.G.245



RS513A.239

☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

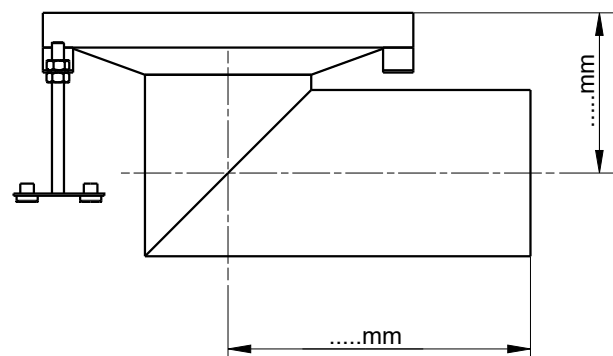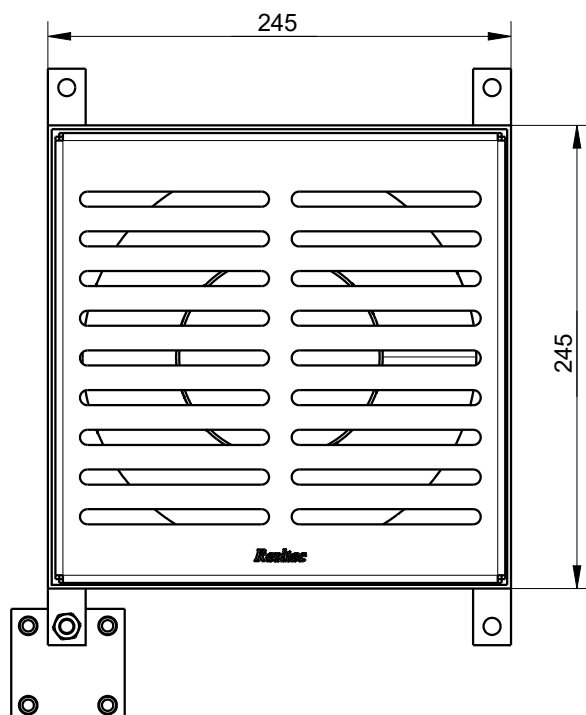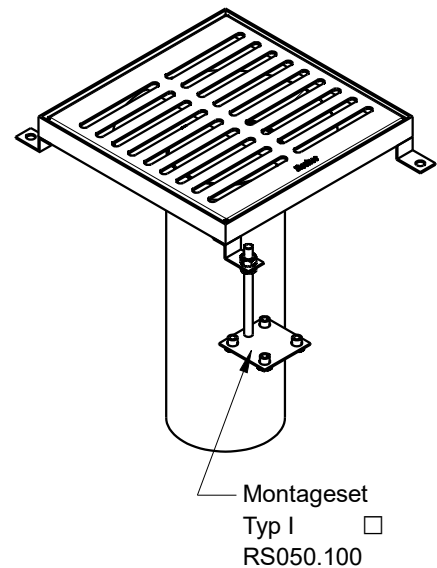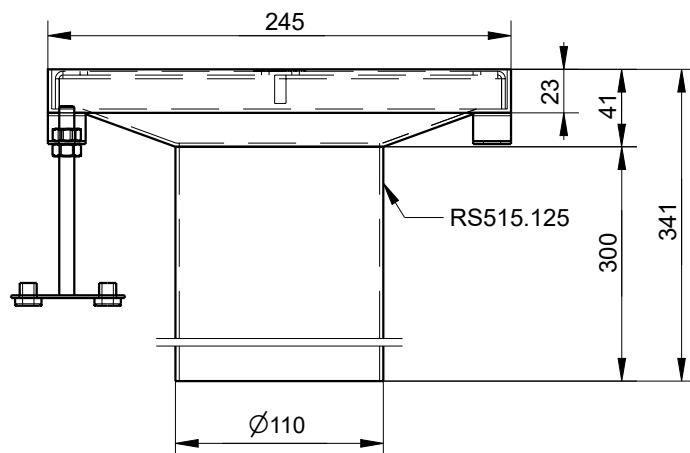

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

☐ Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire