


Resitec - Typ RS 200, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS200.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS200.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS200.80.G.245





RS513A.239

☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

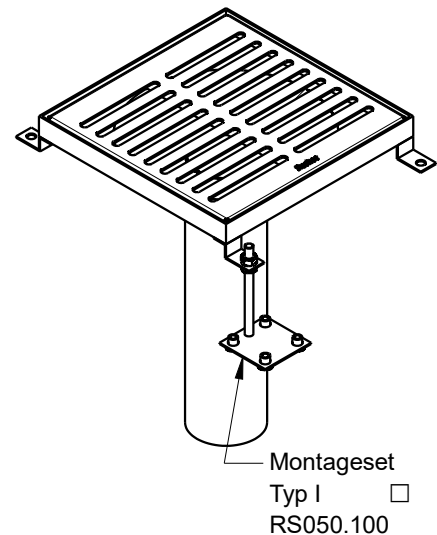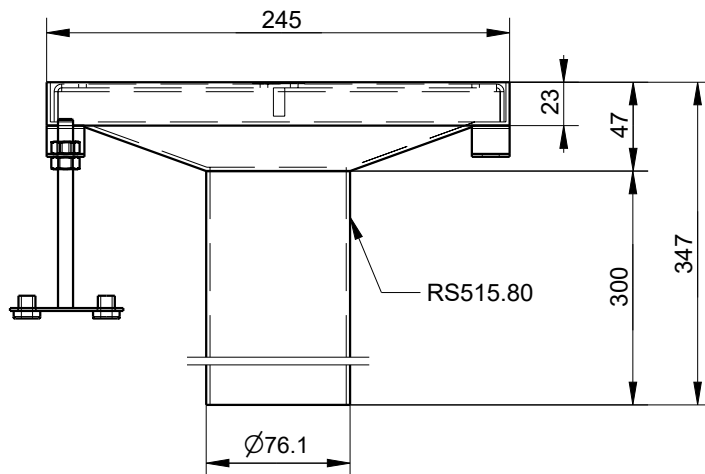

Montageset
Typ I ☐
RS050.100

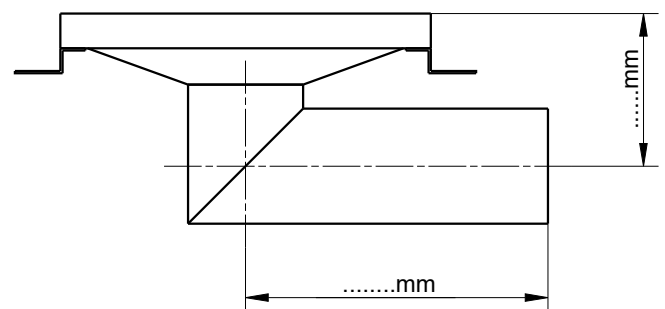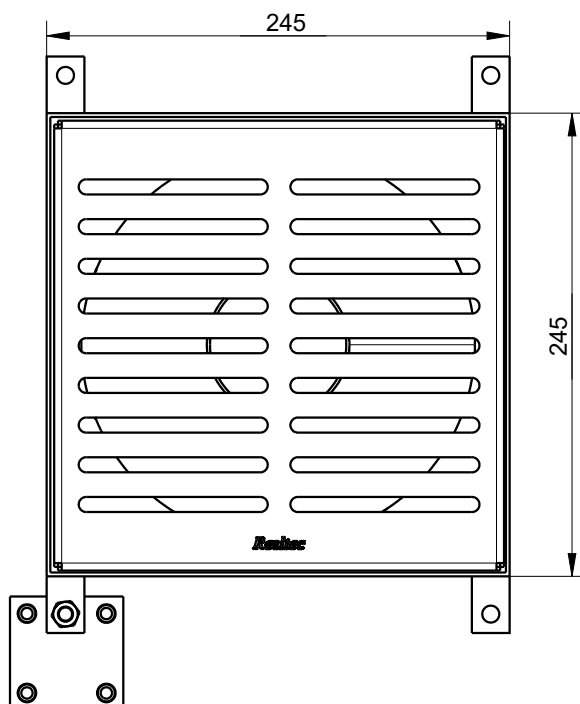

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

☐ Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire