


Resitec - Typ RS 220, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS220.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS220.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS220.100.G.245




RS513A.239

☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

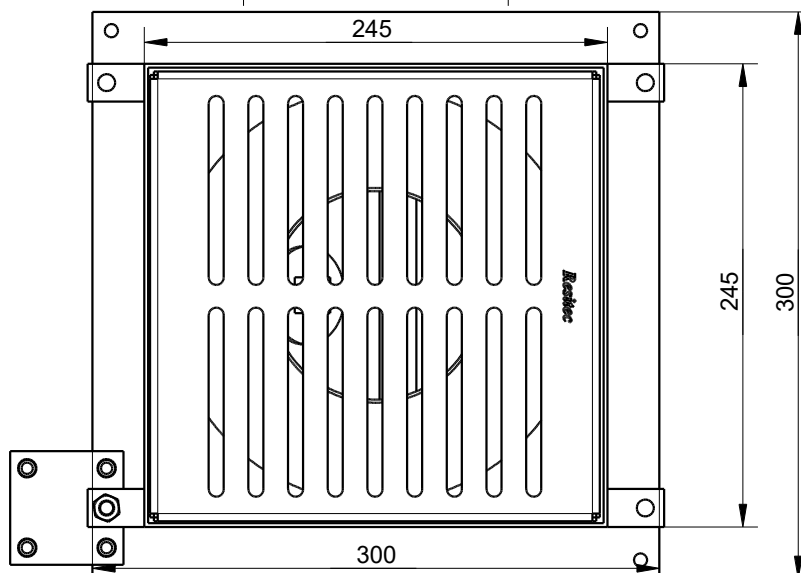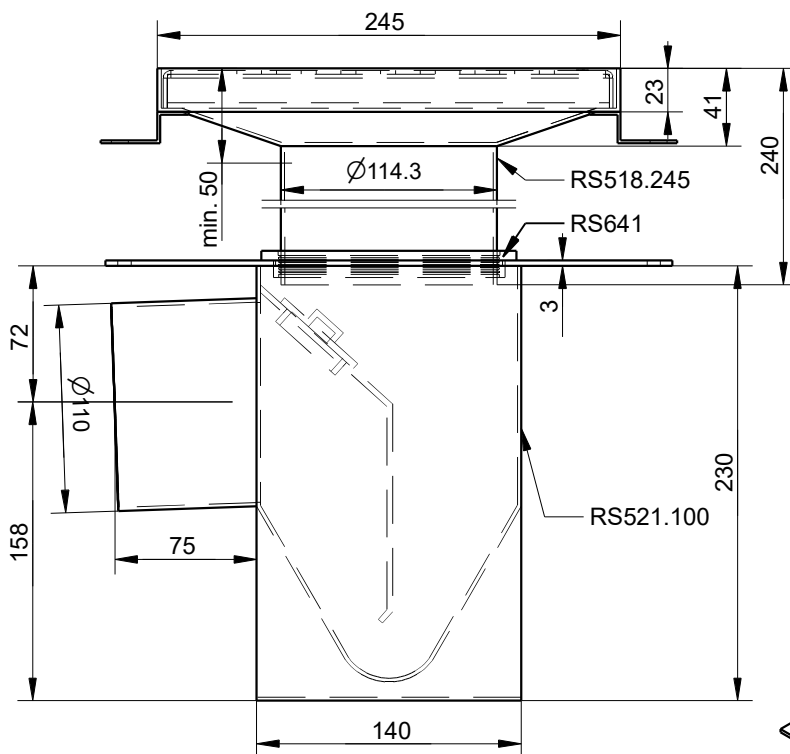

☐
auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

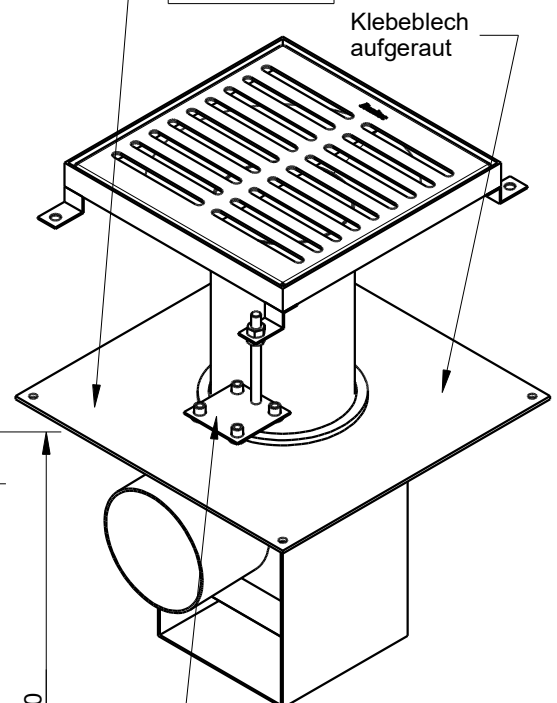

Montageset
Typ I ☐
RS050.100

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire