


# Resitec - Typ RS 220K, DN 100

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

- RS220K.100.2.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

- RS220K.100.6.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar


grille caillebotis  
carrossable

- RS220K.100.G.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

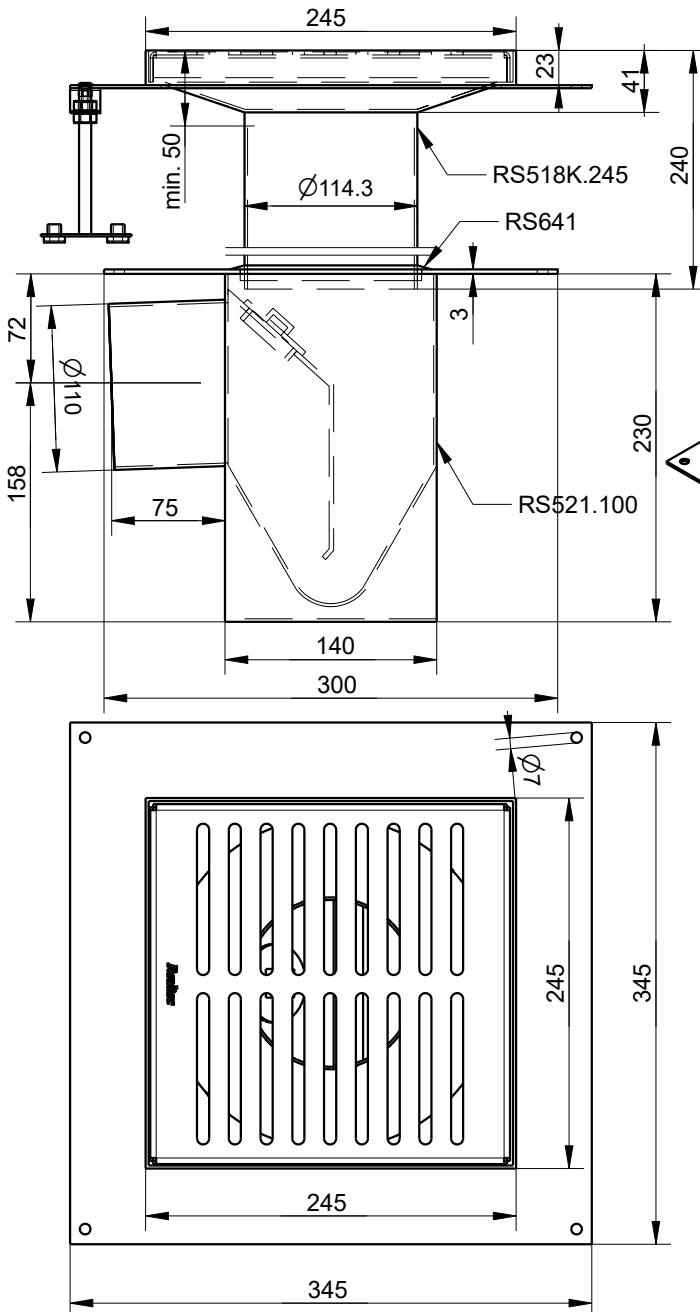

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

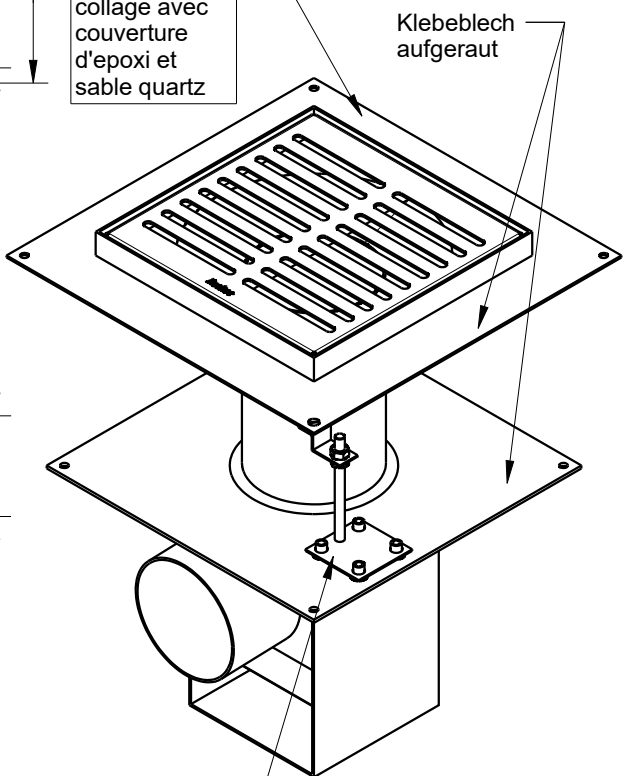

Montageset  
Typ II   
RS051.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire