

Resitec - Typ RS 222, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

**mit Schlitzrost barfuss
begehrbar**

**mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)**


**mit Lochrost 6 mm
befahrbar**

**caillebotis avec fentes
traversée pied nus**


**grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)**

**grille perforée 6 mm
carrossable**


RS222.60.2.150





RS222.60.3.150

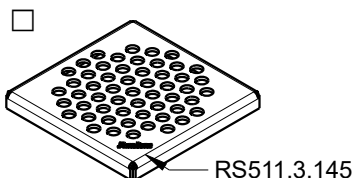

RS222.60.6.150

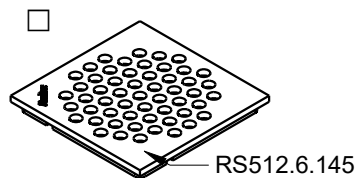


☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

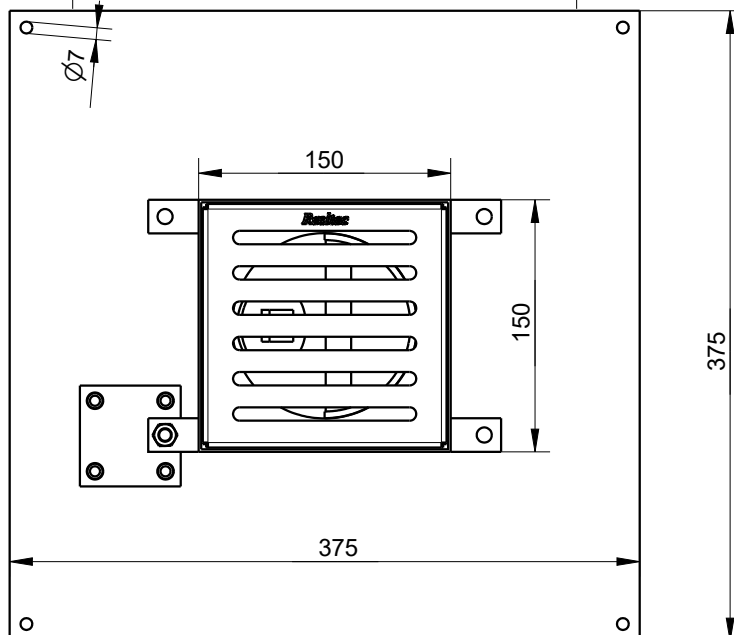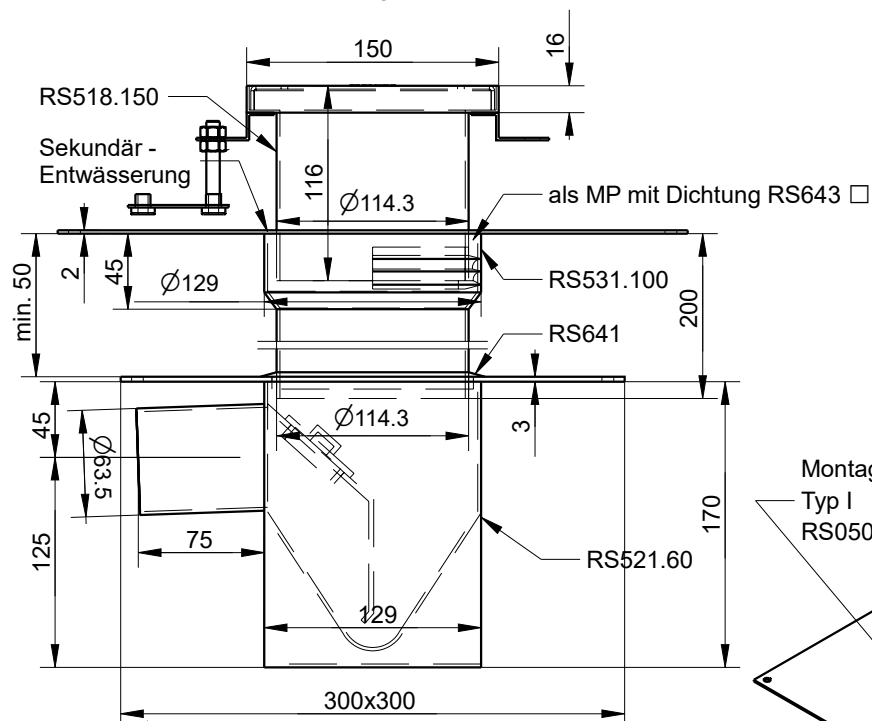


auf Wunsch Klebeblech mit Epoxigrund gründiert und mit Quarzsand abgestreut
plaque de collage avec couverture d'epoxi et sable quartz

Montageset
- Typ I
RS050.100

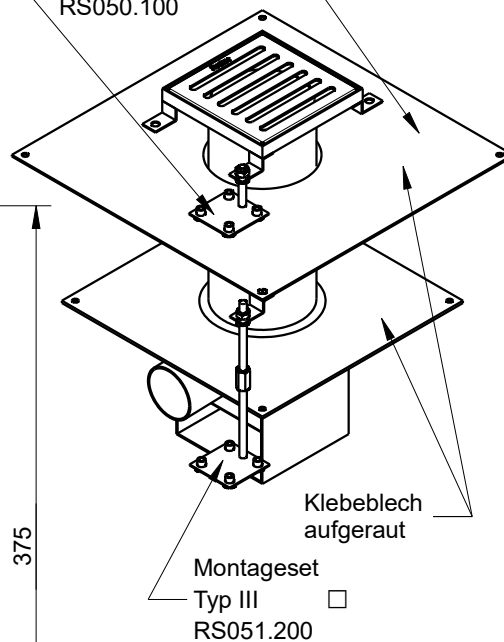

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire