


Resitec - Typ RS 222, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS222.80.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS222.80.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar


grille perforée 6 mm
carrossable

RS222.80.6.150



RS512.6.145


☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

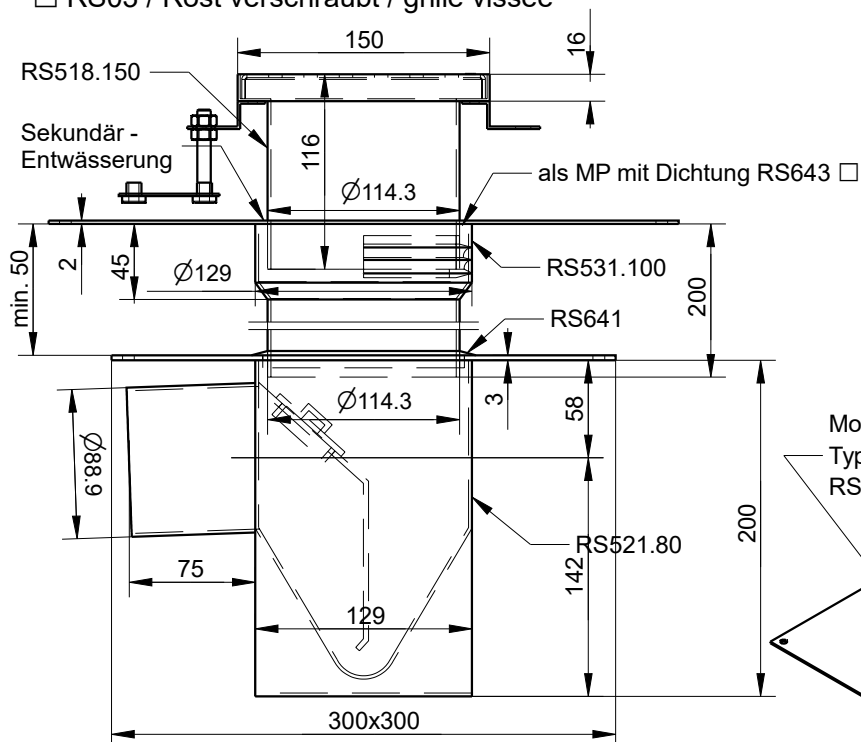

☐
auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Montageset
Typ I
☐
RS050.100

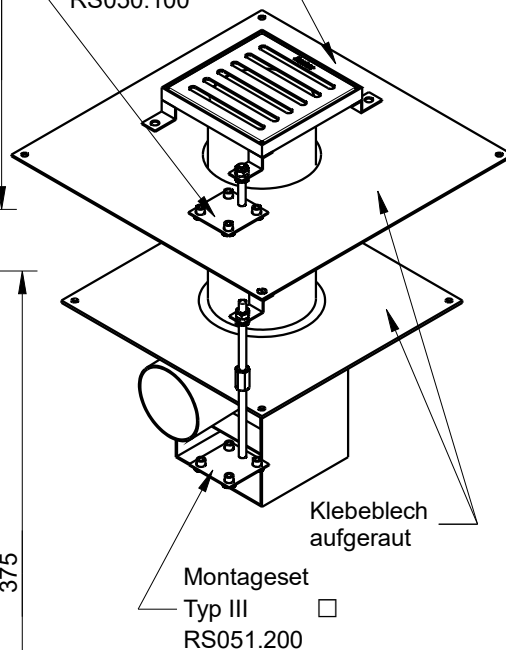

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire