

Resitec - Typ RS 222K, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS222K.80.2.245.B ☐

(B=besandet)

RS222K.80.2.245 ☐



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS222K.80.6.245.B ☐

(B=besandet)

RS222K.80.6.245 ☐



RS512.6.239


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable

RS222K.80.G.245.B ☐


(B=besandet)

RS222K.80.G.245 ☐



RS513A.239


☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

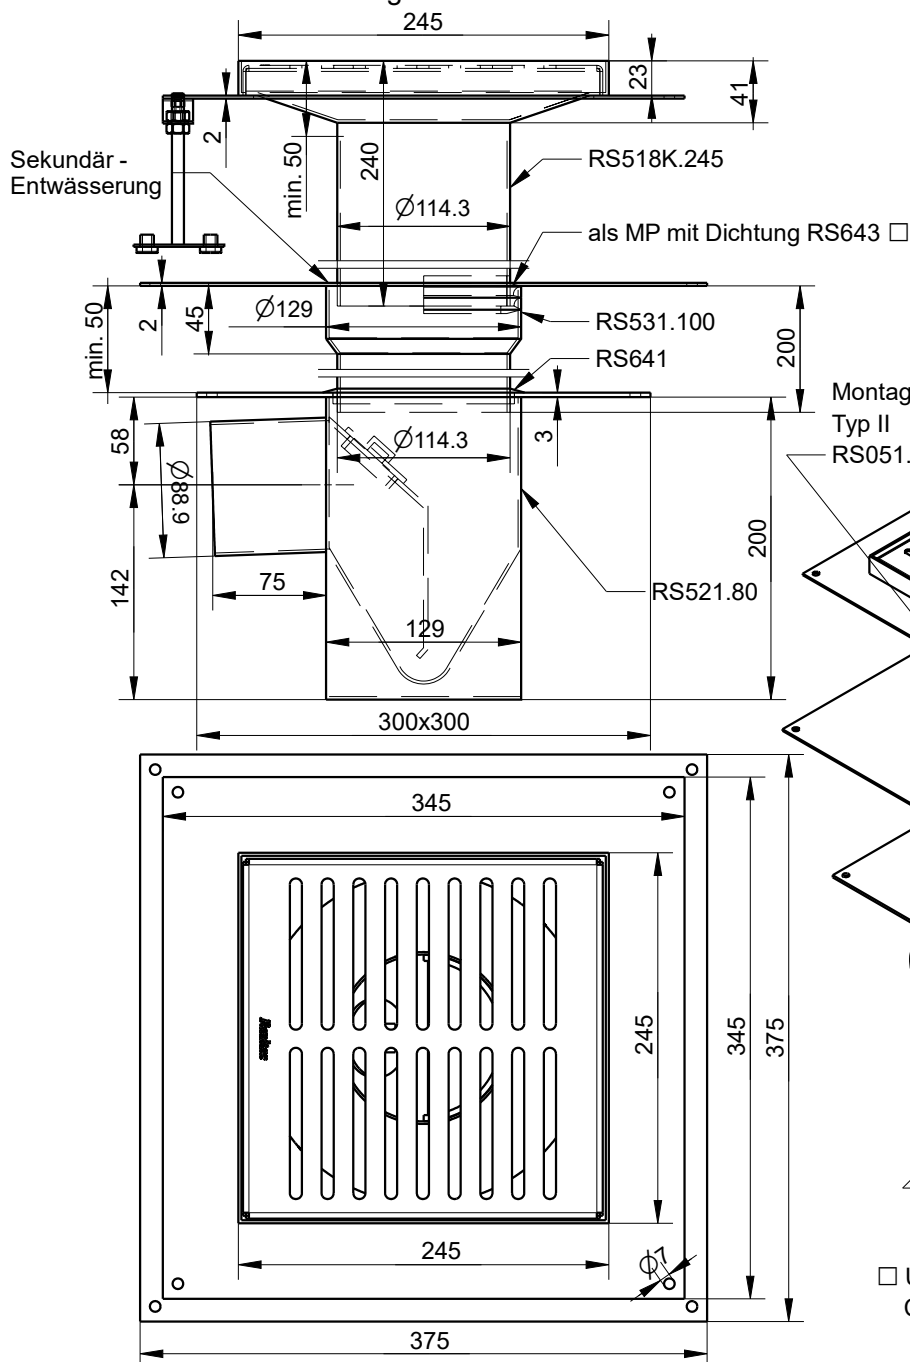

☐
auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Montageset
Typ II
RS051.100

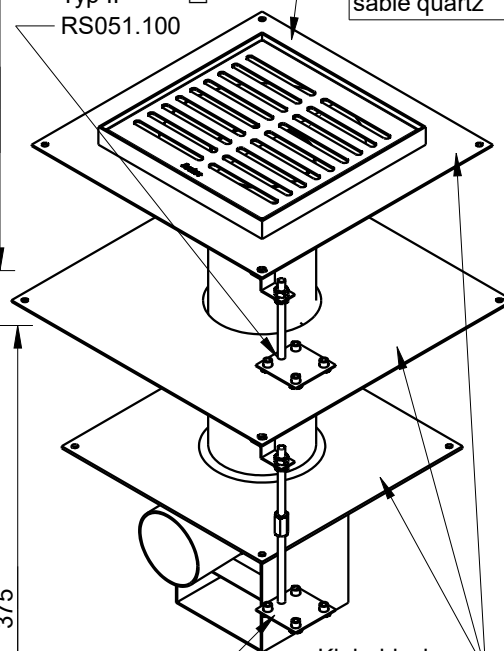

Klebeblech
aufgeraut

Montageset
Typ III
RS051.200

☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire