Resitec - Typ RS 405, DN 60
Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss begehbar

caillebotis avec fentes traversée pied nus

RS405.60.2.245

☐



mit Lochrost 6 mm befahrbar

grille perforée 6 mm carrossable

RS405.60.6.245

☐



mit Gitterrost befahrbar

grille caillebotis carrossable

RS405.60.G.245

☐



☐ RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

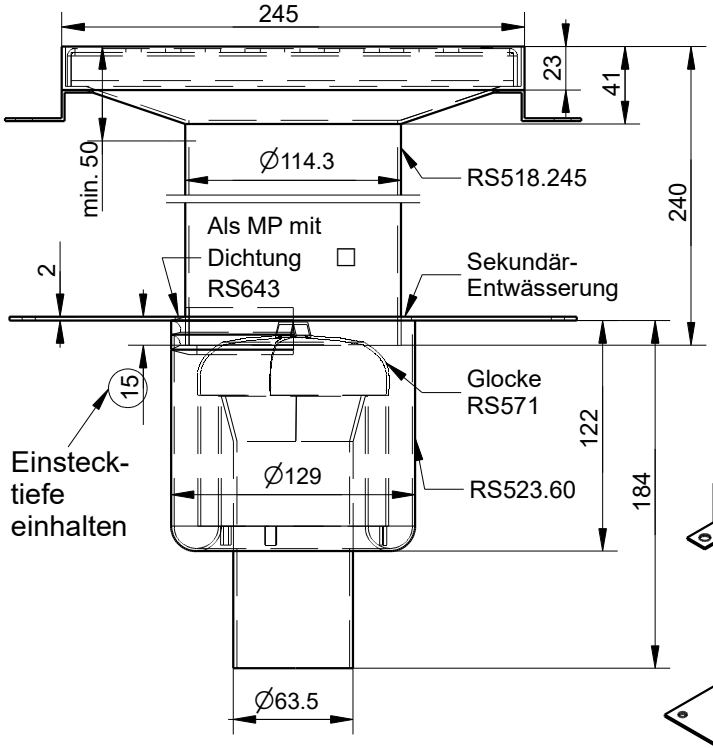

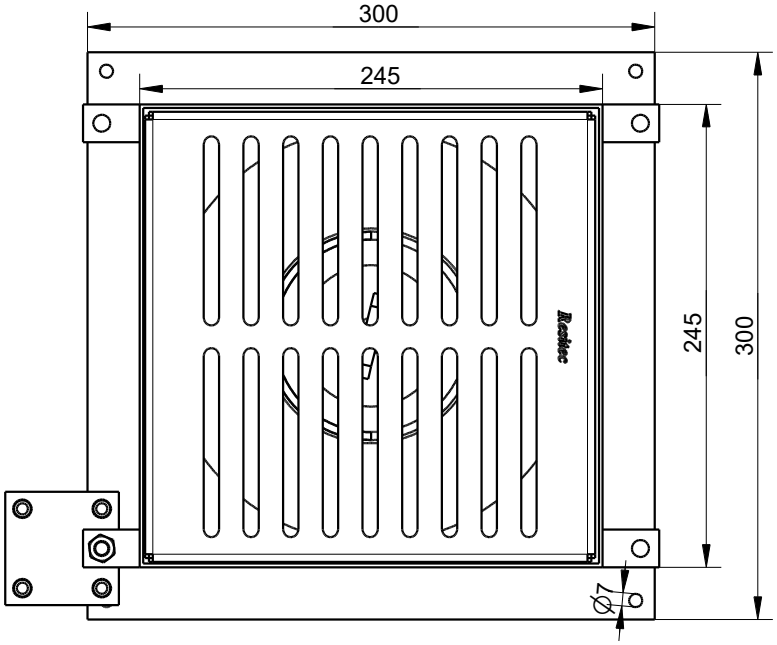

☐

auf Wunsch Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

plaque de collage avec couverture d'epoxi et sable quartz

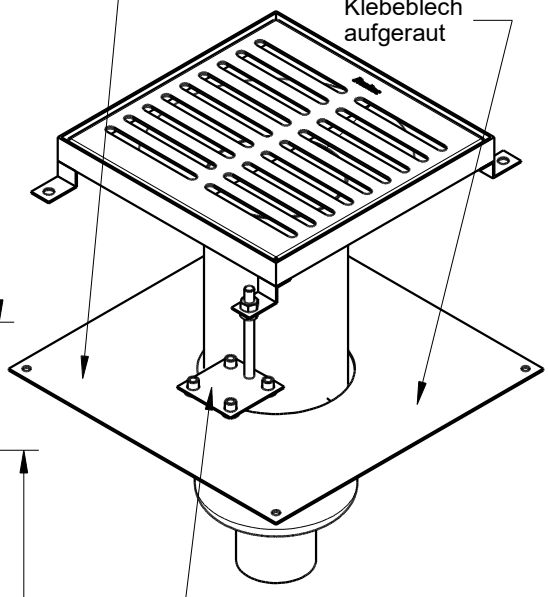

Montageset Typ I
RS050.100
☐

☐ Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire