

Resitec - Typ RS 400/500

Übersicht Vue d'ensemble

- mit Geruchverschluss
- senkrechter Auslauf
- höhenverstellbar
- mit Klebeblech
- mit Glocke (sehr reinigungsfreundlich)
- avec siphon
- sortie verticale
- réglable en hauteur
- avec plaque de collage
- avec cloche (nettoyage facile)

Werkstoff rostfreier Stahl
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4301 (V2A)

Matériel acier inoxydable
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4301 (V2A)


Materialstärke 2 mm Blech

Epaisseur du matériel tôle 2 mm

**O ABLAUFROST
GRILLE**

**# OBERTEIL
PARTIE SUPERIEURE**

**# UNTERTEIL
PARTIE INFÉRIEURE**

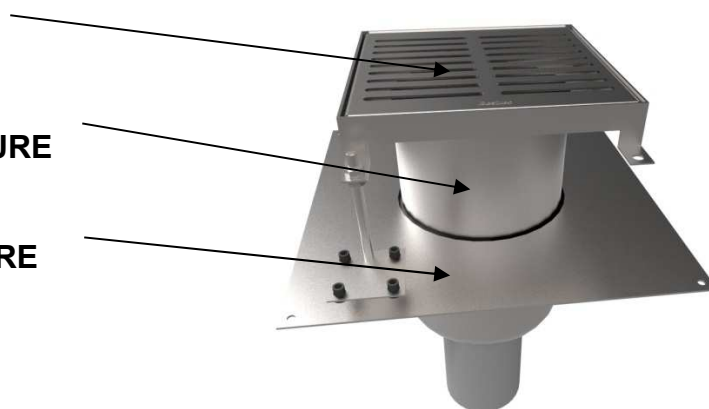

Schluckvermögen

Es ist zu berücksichtigen, dass das Schluckvermögen der Bodenabläufe, bei einer Stauhöhe von 15 mm über dem Rost, gemäss R 592 014/3, gemessen wird. Werden kleinere Stauhöhen beim Rost gewünscht, muss evtl. ein grösserer Einlauf gewählt werden. Ebenfalls ist zu beachten: Je kleiner die Oberteilhöhe umso kleiner das Schluckvermögen.

Le débit indiqué de la grille de sol est mesuré selon la norme R 592 014/3, avec une hauteur de 15mm sur la surface d'évacuation. Une augmentation du diamètre de la grille est nécessaire pour une hauteur inférieure de la norme. En plus : Une réduction de la hauteur de la partie supérieure diminue le débit d'absorption.

NW / DN	Auslauf / Sortie ø	Schluckvermögen l / min. Débit d'écoulement l / min.
---------	-----------------------	---

		Oberteilgrösse Partie sup.	Rost 2 mm Grille 2 mm	Rost 6 mm Grille 6 mm	Gitterrost Grille caillebotis
60	63.5/59.5	150x150	ca.65	ca.68	
60	63.5/59.5	245x245	ca.70	ca.72	ca.75
70	76.1/72.1	150x150	ca.90	ca.95	
70	76.1/72.1	245x245	ca.95	ca.100	ca.105
80	88.9/84.9	245x245	ca.160	ca.170	ca.175
100	110/106	245x245	ca.170	ca.175	ca.190