


Resitec - Typ RS 220V, DN 80 spezial

Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable


Material: 1.4404 (V4A)

RS220vA.661A.80
(ohne Schraube in Deckel)





Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A ☐

RS220vB.661B.80
(mit Schraube in Deckel)




Auszievorrichtung / vis
RS662 für Typ B ☐

RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)

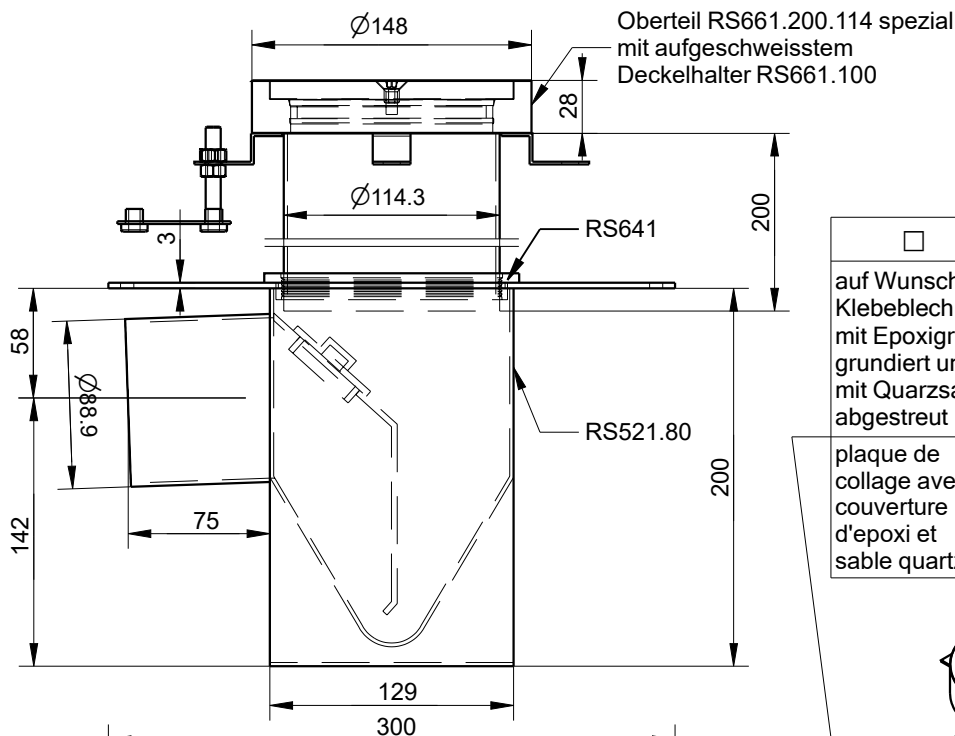

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)



O-Ring zu Deckel
RS661.97 ☐




Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Kleblech
aufgeraut

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

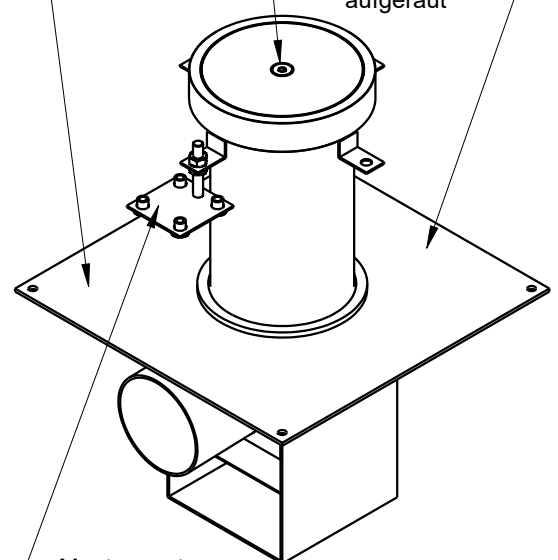

Montageset
Typ I
RS050.100 ☐

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire