


## Resitec Entwässerungsrinne mit (einfachem) Boden

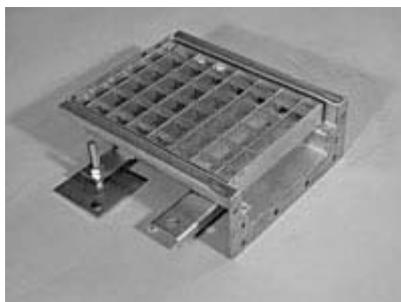

### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

### Ausschreibungstext zu Entwässerungsrinne mit (einfachem) Boden

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

Stk **Resitec** Entwässerungsrinne aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x**50** mm

Länge: **1996** mm aussen: **2000** mm

Breite: **137** mm aussen: **167** mm

Tiefe: **50** mm **ohne/mit** Gefälle

Auslauf: Variante I **in der Mitte**, vertikal  $\varnothing$  **88.9xL= 100** mm

Variante II **am Ende** vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung  
 $\varnothing$  **88.9xL= 200** mm

Variante III **in der Mitte** horizontal quer zur Rinne eingesetzt  
 $\varnothing$  **88.9xL= 200** mm

Variante IIII am Ende horizontal längs zur Rinne eingesetzt  
 $\varnothing$  **88.9xL= 200** mm

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten **ohne/mit** einfachem Gleitschutz  
**unverschraubt/verschraubt**

Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm

Grösse: **134 x 996** mm **2**-teilig

### Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten

ohne/mit einfachem Gleitschutz

unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm      Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 134 x 996 mm    1-teilig

### Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 ( V2A )

barfuss begehbar

Grösse: 134 x 996 mm    2-teilig