


Resitec Entwässerungsrinne mit Rand

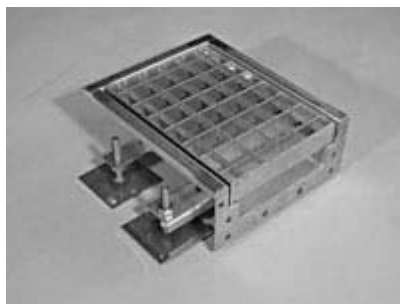

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Entwässerungsrinne mit Boden (mit Rand) und BA-Unterteilen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungsrinne aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x**50** mm

Länge: **1970** mm aussen: **2000** mm

Breite: **137** mm aussen: **167** mm

Tiefe: **50** mm **ohne** Gefälle

Auslauf: Variante I **in der Mitte**, vertikal \varnothing **88.9xL= 100** mm

Variante II **am Ende** vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Variante III **in der Mitte** horizontal quer zur Rinne eingesetzt
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Variante IIII **am Ende** horizontal längs zur Rinne eingesetzt
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten **ohne/mit** einfachem Gleitschutz
unverschraubt/verschraubt

Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm

Grösse: **134 x 983** mm **2-teilig**

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten

ohne/mit einfachem Gleitschutz

unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 134 x 983 mm 1-teilig

Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 (V2A)

barfuss begehbar

Grösse: 134 x 983 mm 2-teilig