


Resitec Entwässerungsrinne mit Kleberand

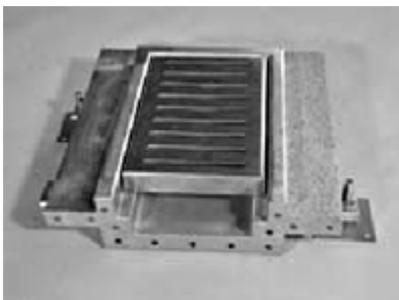

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Entwässerungsrinne mit umlaufendem Kleberand und BA-Unterteilen

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungsrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1964** mm aussen: **2000/2100** mm

Länge: **137** mm aussen: **173/273** mm

Tiefe: **50** mm **ohne** Gefälle

Auslauf: Variante I **in der Mitte**, vertikal \varnothing **88.9xL= 100** mm

Variante II **am Ende** vertikal auf horizontal mit 90° Gehrung
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Variante III **in der Mitte** horizontal quer zur Rinne eingesetzt
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Variante IIII **am Ende** horizontal längs zur Rinne eingesetzt
 \varnothing **88.9xL= 200** mm

Variante V **in der Mitte**, passend in BA-Unterteil RS **211/100**

Variante VI **in der Mitte**, mittels angeschweisstem Bodenablauf
Typ RS **211/100**, Abgang **quer zur Rinne \varnothing 110 mm**,
horizontal

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
mit arrondierten Kanten ohne/mit einfachem Gleitschutz
unverschraubt/verschraubt
Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm
Grösse: 134 x 980 mm 2-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten
ohne/mit einfachem Gleitschutz
unverschraubt/verschraubt
Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm
Grösse: 134 x 980 mm 1-teilig

Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 (V2A)
barfuss begehbar
Grösse: 134 x 980 mm 2-teilig