Resitec - Rigole de sol avec plaque de collage

Matériel: 1.4404 (V4A) Rigole avec pente ☐ Rigole sans pente ☐

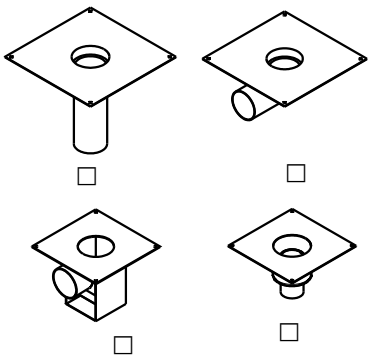

☐ ☐ ☐ ☐

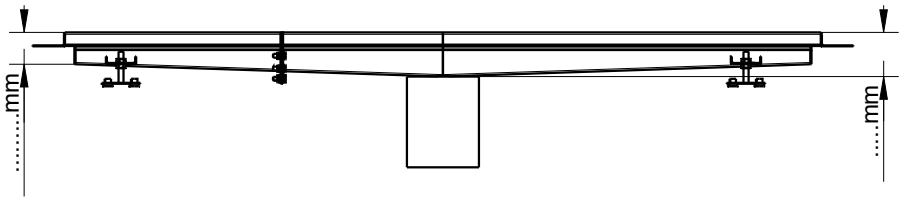

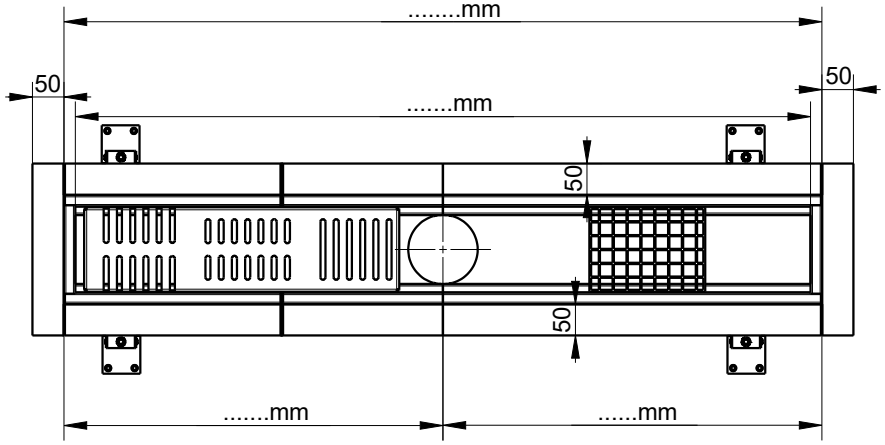

GS -Typ RS.....DN.....
prémontée ☐
soudée sur la rigole ☐
avec joint secondaire ☐
sans joint secondaire ☐

☐ joint de refoulement
☐ Collier d'union intermédiaire

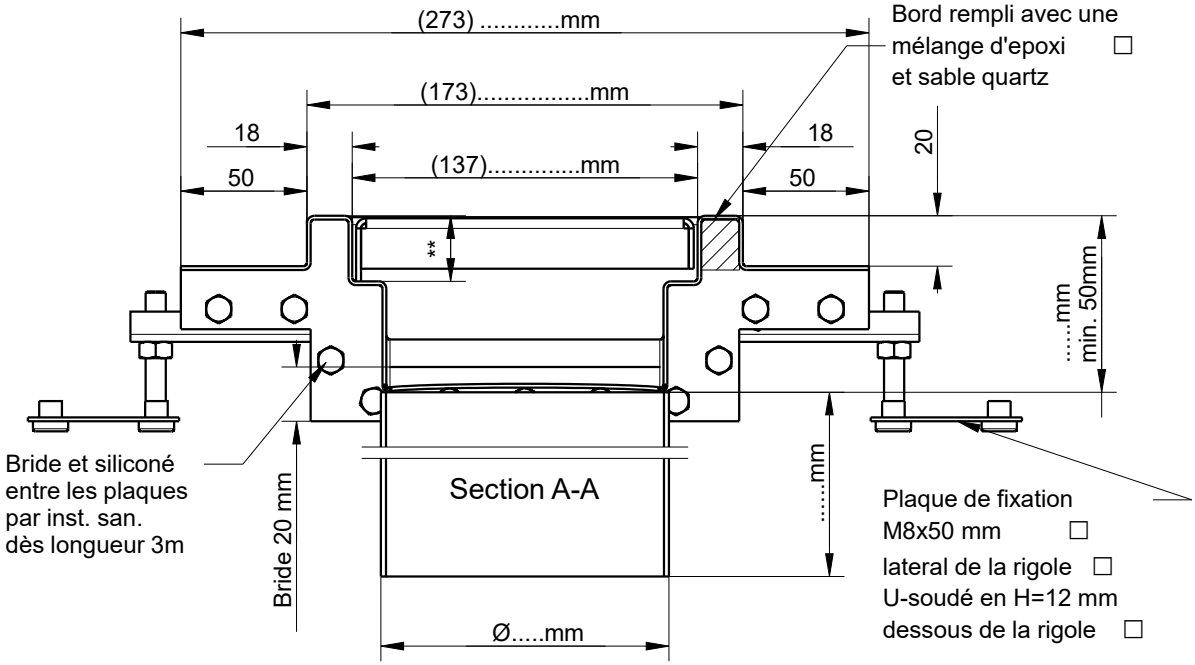

Bord rempli avec une mélange d'epoxi ☐ et sable quartz

Bride et siliconé entre les plaques par inst. san. dès longueur 3m

Plaque de fixation M8x50 mm ☐
lateral de la rigole ☐
U-soudé en H=12 mm dessous de la rigole ☐

Caillebotis 1.4301 avec fentes traversée pied nus ☐

Dimensions: .....x.....mm .....pice

Grille Grille vissée ☐
V2A ☐ gelvaniseé ☐
Profil: 20/2 ☐ 25/2 ☐ 25/3 ☐ 30/2 ☐ 30/3 ☐
Maille: 33/11 ☐ 22/22 ☐ 22/33 ☐
avec rebord arrondi
avec protection antidérapant ☐

Dimensions: .....x.....mm .....pice
mesure = barre d'appui

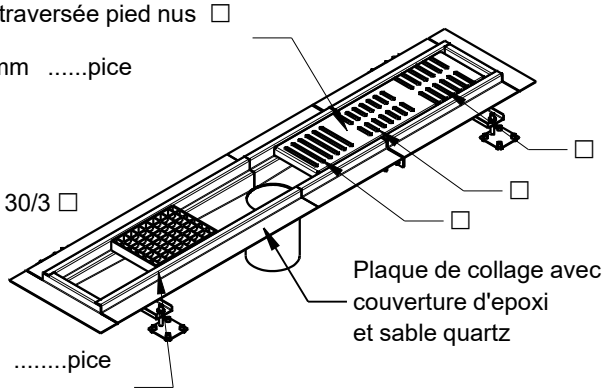

☐ ☐ ☐

Plaque de collage avec couverture d'epoxi ☐ et sable quartz