


Resitec - Schlitzrinne mit umlaufendem Kleberand

Material Rinne: 1.4404 (V4A), gebeizt

Rinne ohne / mit Gefälle

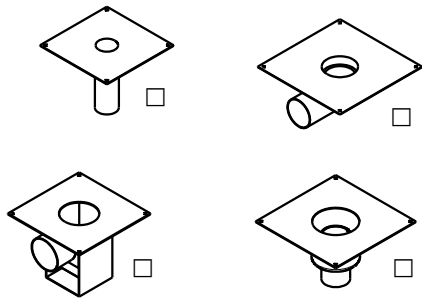

- Rückstaudichtung
joint de refoulement
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire




BE / BA - Unterteil Typ RS.....DN.....

vorgängig verlegt

an Rinne angeschweisst



mit Sekundär-Dichtung

ohne Sekundär-Dichtung

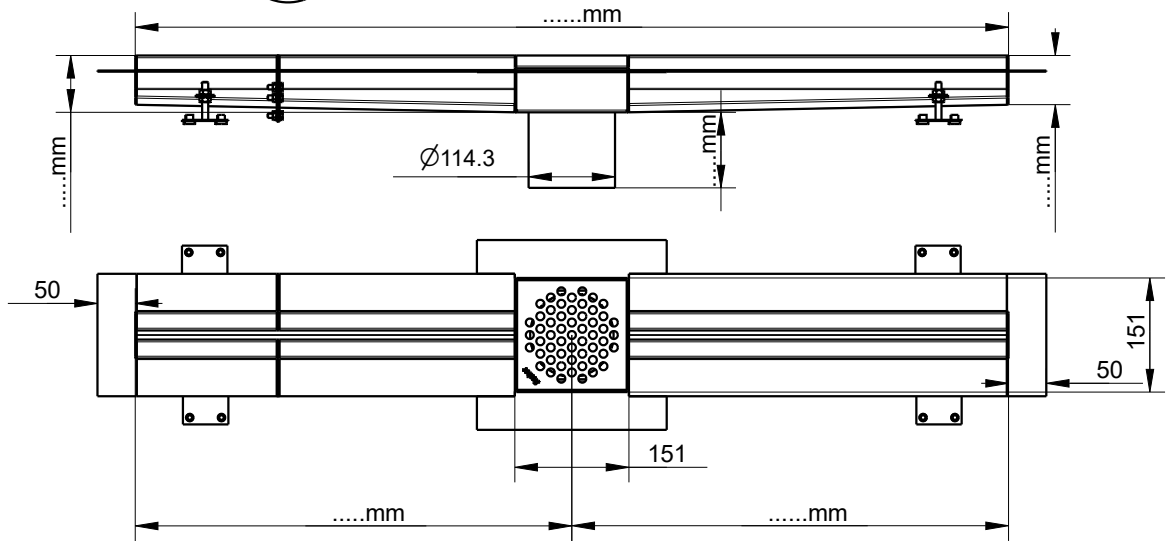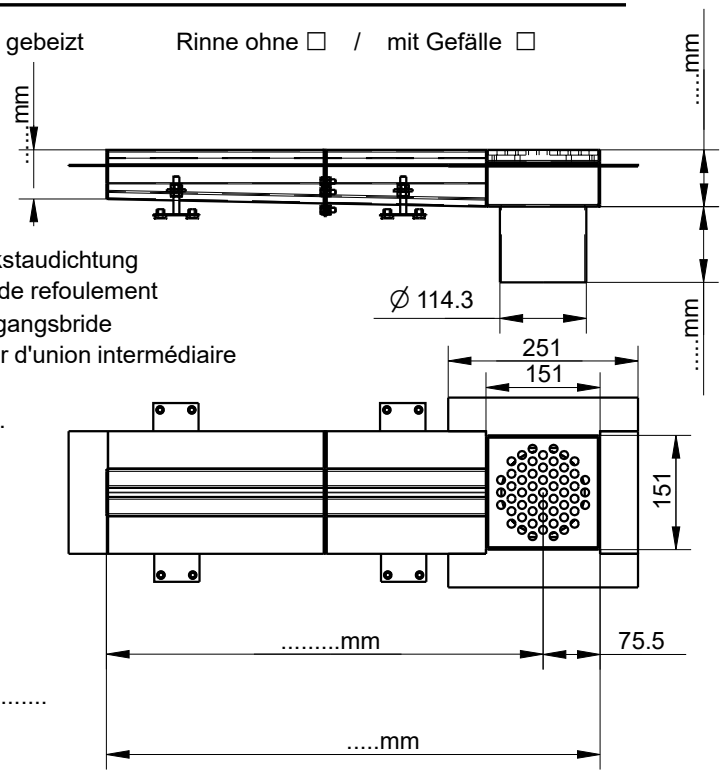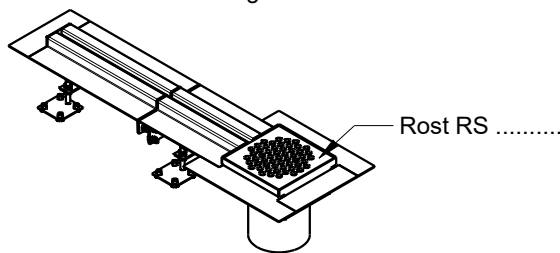

Kleberand mit Epoxigrund
grundiert und mit
Quarzsand abgestreut

plaque de collage avec
couverture d'epoxi et
sable quartz

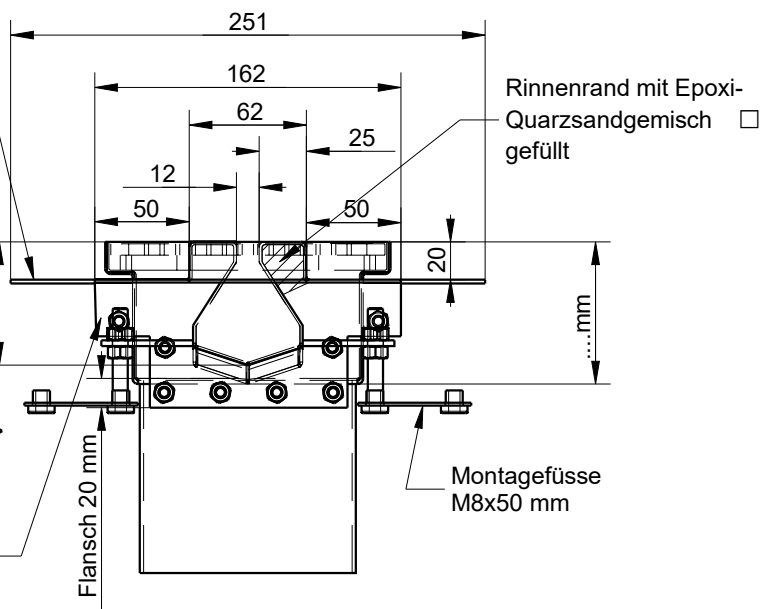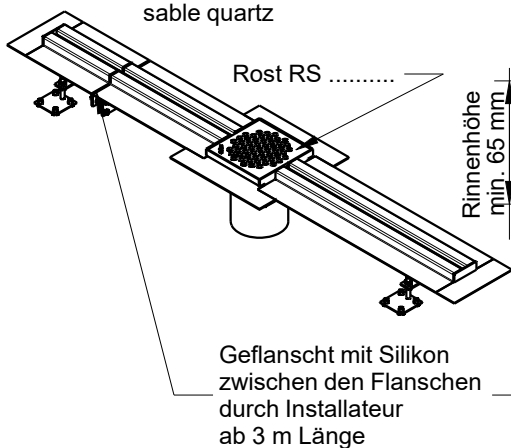

Rinnenrand mit Epoxi-
Quarzsandgemisch
gefüllt

Geflanscht mit Silikon
zwischen den Flanschen
durch Installateur
ab 3 m Länge

Montagefüsse
M8x50 mm