

Resitec Typ RS 292K



Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Oberster Balkon


RS 292K.40 **Stk** *Resitec* Balkoneinlauf \varnothing 129xL=170 mm mit angeschweisstem Klebeblech aus rostfreiem Stahl 1.4404. Oberseite von Klebeblech aufgeraut. Je in den Ecken des Klebeblechs mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. Innen im Einlaufkörper mit Zentrier- und Auflagenocken eingeschweisst. Auslauf mit Pressrohr \varnothing 42 mm x L= 100 mm.

Zusätzlich: Als Lochabdeckung und Schalungsblech für unten an Balkondecke mit Abdeckblech 1.4301, geschliffen 200x200 mm. Je in den Ecken mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte der Abdeckung mit Loch 43 mm gestanzt.

RS 511.145 **Stk** Schlitzrost 2 mm begehbar 145x145x16/2mm

RS 516.150 **Stk** Oberteil 150x150/16 mm mit Auslaufrohr 114.3xL=100 mm passend in RS292

RS 050.100 **Stk** Montagesett Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

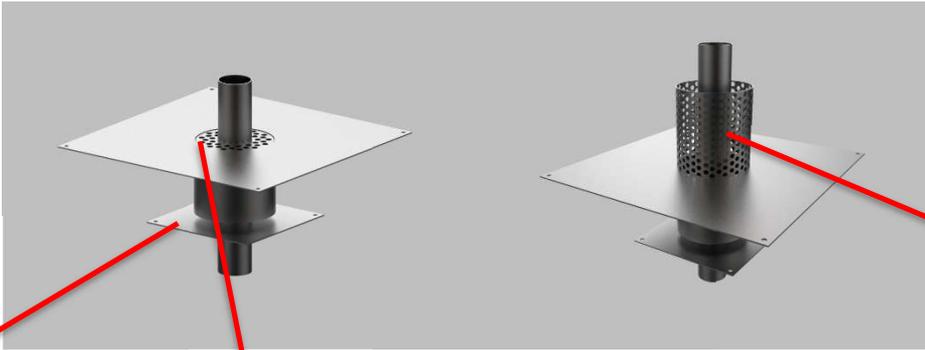

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Zwischenbalkon

- RS 292K.40** **Stk** *Resitec* Balkoneinlauf \varnothing 129xL=170 mm mit angeschweisstem Klebeblech 400x400 mm aus rostfreiem Stahl 1.4404. Oberseite von Klebeblech aufgeraut. Je in den Ecken des Klebeblechs mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. Innen im Einlaufkörper mit Zentrier- und Auflagenocken eingeschweisst. Auslauf mit Pressrohr \varnothing 42 mm x L= 100 mm.
- Stk** **Zusätzlich:** Lochrost 2 mm \varnothing 124 mm mit Loch \varnothing 43 mm in der Mitte sowie umlaufend mit 8 mm Löchern
- Stk** **Zusätzlich:** Als Lochabdeckung und Schalungsblech für unten an Balkondecke mit Abdeckblech 1.4301, geschliffen 200x200 mm. Je in den Ecken mit Befestigungsloch \varnothing 7mm gestanzt. In der Mitte der Abdeckung mit Loch 43 mm gestanzt.
- RS589.129** **Stk** **Zusätzlich:** Lochsieb \varnothing 124xL=150 mm als Rückhaltesieb in Hohlböden oder bei Splittersteinen