Resitec - Einlaufrahmen mit Sekundärentwässerung Typ RS 648.252, höhenverstellbar 60-95 mm

Material:1.4301 (V2A)

mit Schlitzrost barfuss begehbar

caillebotis avec fentes traversée pied nus

RS648.2.252, spezial

☐



mit Lochrost 6 mm befahrbar

grille perforée 6 mm carrossable

RS648.6.252, spezial

☐

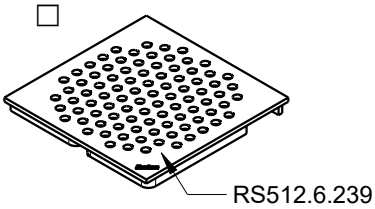

mit Gitterrost befahrbar

grille caillebotis carrossable

RS648.G.252 spezial

☐

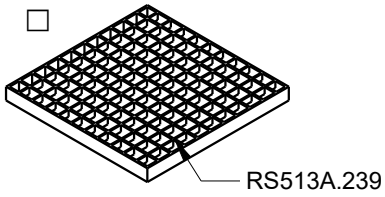

☐ Rost verschraubt / grille vissée

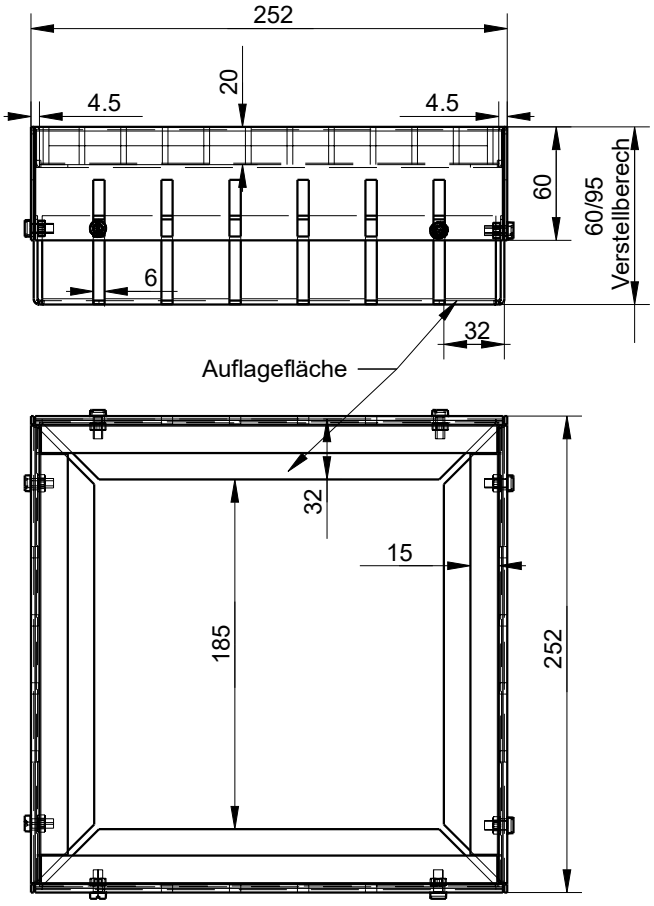

Evtl. als Zusatz
Lochsieb RS589.120 ☐
mit Deckel
RS589.120D ☐

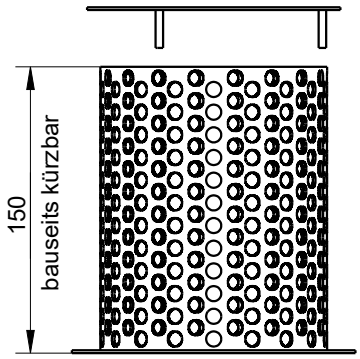

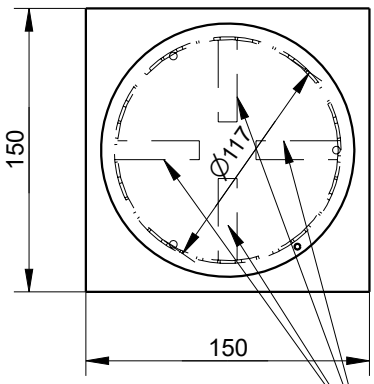
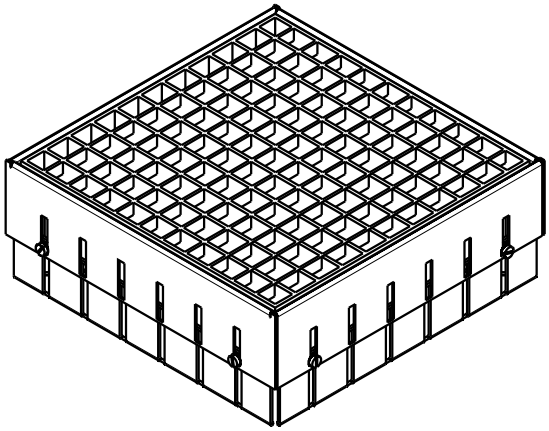
Laschen zum Abbiegen in Einlaufstutzen als Befestigung