

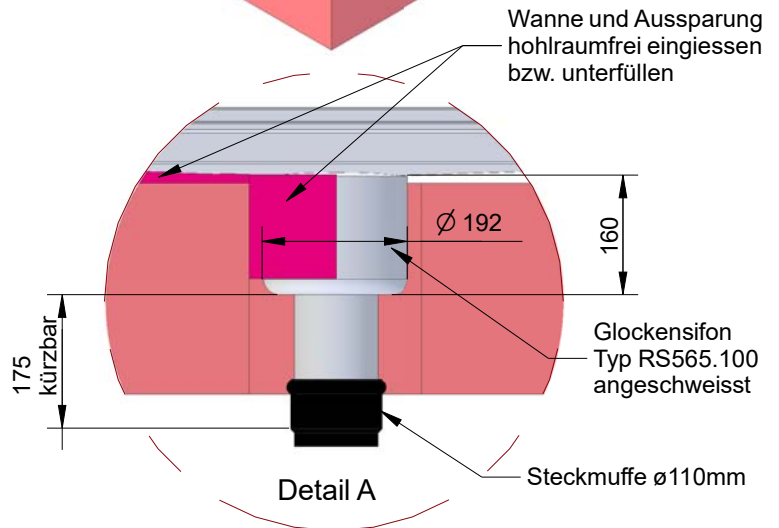
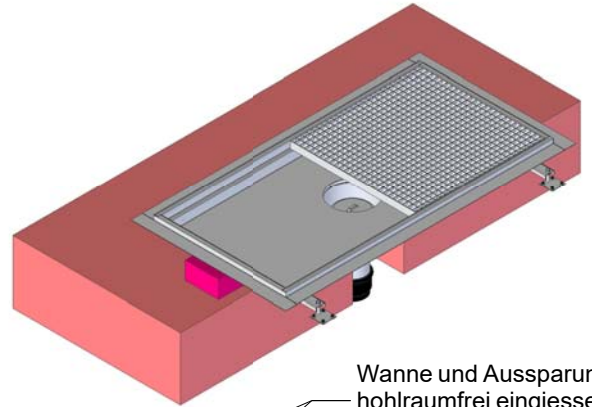
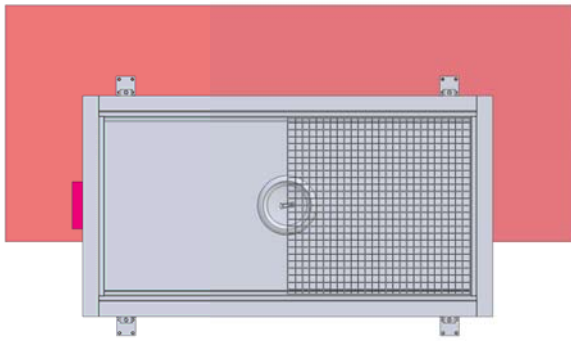


Einbauvorschlag für Wannen/Rinnen mit angeschweisstem Glockensifon

Anschluss mit Steckmuffe $\varnothing 110$ mm



Anschluss mit Pe-Rohr $\varnothing 110$ mm und Rückstaudichtung RS644.70

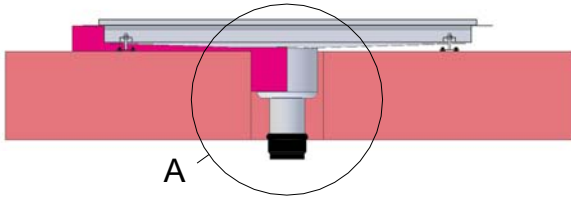