ACO-Resitec - Schlitzrinne ohne Gefälle

Material Rinne: 1.4404 (V4A)

☐

Geruchverschluss
für Stutzen ø 110mm
Nr.97267

ø 63 Nr. 445392 ☐
ø 75 Nr. 402663 ☐
ø110 Nr. Z398497 ☐

ø 63 Nr. 445391 ☐
ø 75 Nr. 405311 ☐
ø110 Nr. Z398496 ☐

Stutzen ø110mm für Gully EG150



Heelsafe
Klasse L15
barfuss begehbar
408022 1.4301 (V2A) ☐
408122 1.4404 (V4A) ☐



Quadrato
Klasse L15
barfuss begehbar
408092 1.4301 (V2A) ☐
408192 1.4404 (V4A) ☐

Sieb 1.4404
Nr. 97285 ☐

Stutzen im schraffierten Bereich auf OK horizontalen Auslauf kürzen damit der Abfluss nicht behindert wird!!

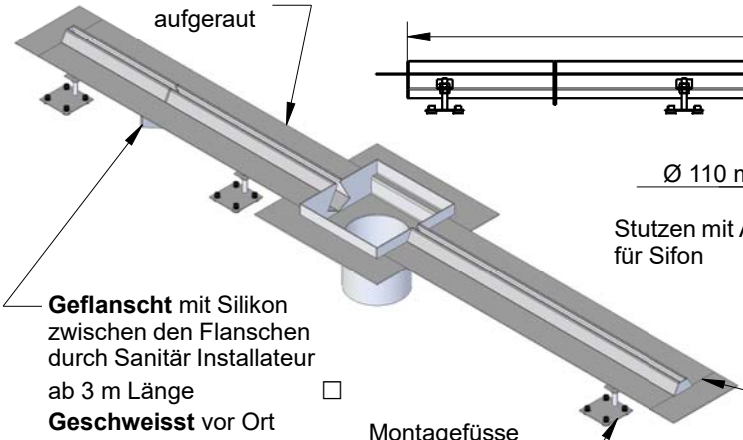

Kleberand aufgeraut

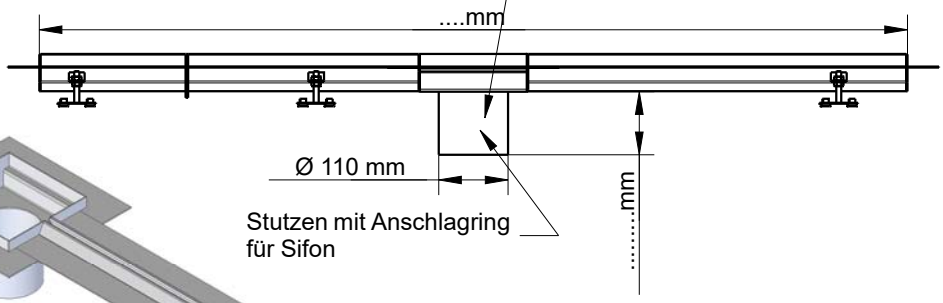

Stutzen mit Anschlagring für Sifon

Geflanscht mit Silikon zwischen den Flanschen durch Sanitär Installateur ab 3 m Länge ☐
Geschweisst vor Ort durch ACO/Resitec ☐

Montagefüsse M8x50 mm seitlich an Rinne
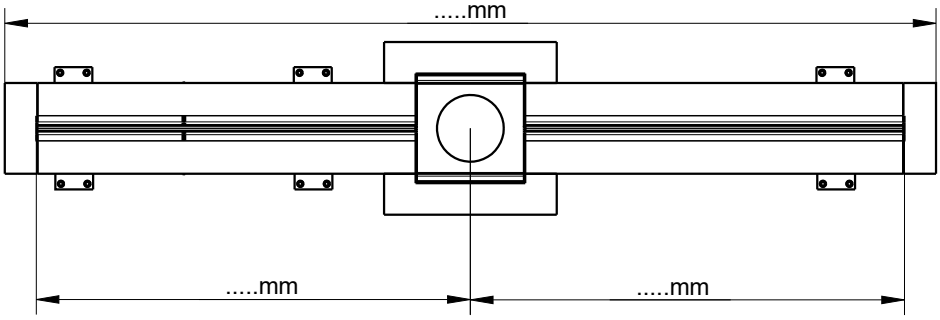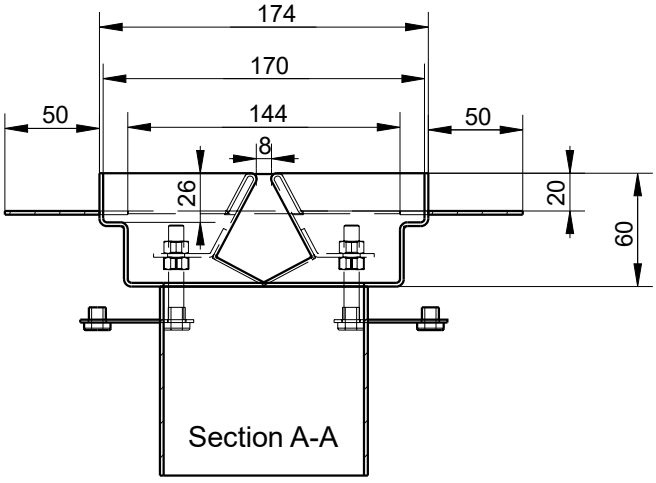
Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut ☐