

# Resitec - Typ RS 220, DN 60

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar  
+ befahrbar mit Rollstuhl  
(behindertengerecht)


mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée  
pied nus, carrossable pour  
chaise roulante (handicapé)


grille perforée 6 mm  
carrossable

RS220.60.2.150




RS511.2.145

RS220.60.3.150




RS511.3.145

RS220.60.6.150



RS512.6.145


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

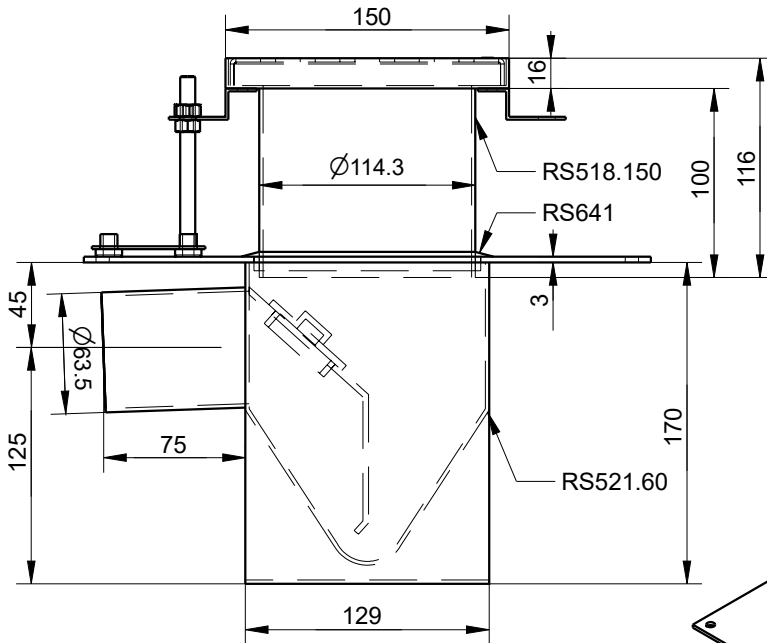


auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut

plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

Klebeblech  
aufgeraut

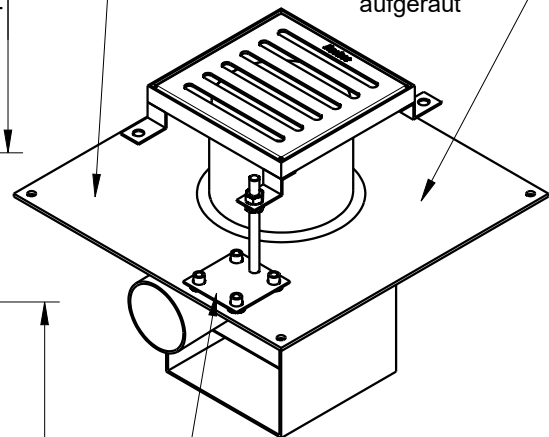

Montageset  
Typ I   
RS050.100

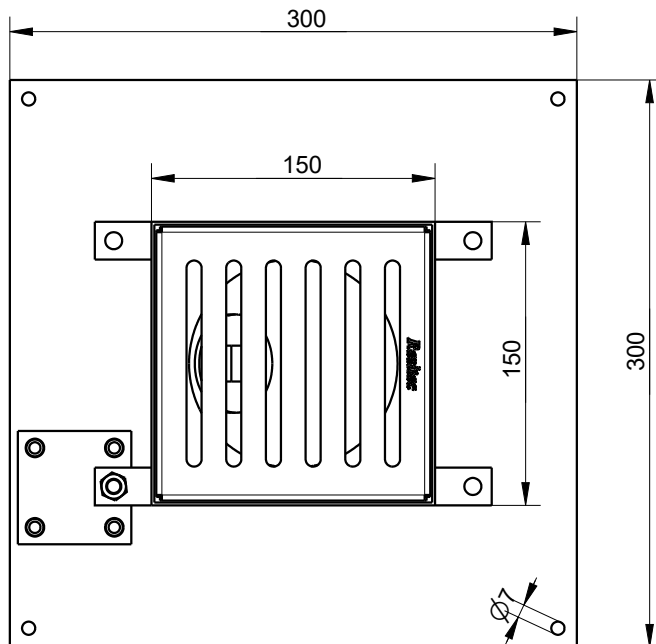

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire

# Resitec - Typ RS 220K, DN 60

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar  
+ befahrbar mit Rollstuhl  
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus


grille perforée 3 mm traversée  
pied nus, carrossable pour  
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm  
carrossable


RS220K.60.2.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.60.2.150

RS220K.60.3.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.60.3.150


RS220K.60.6.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.60.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

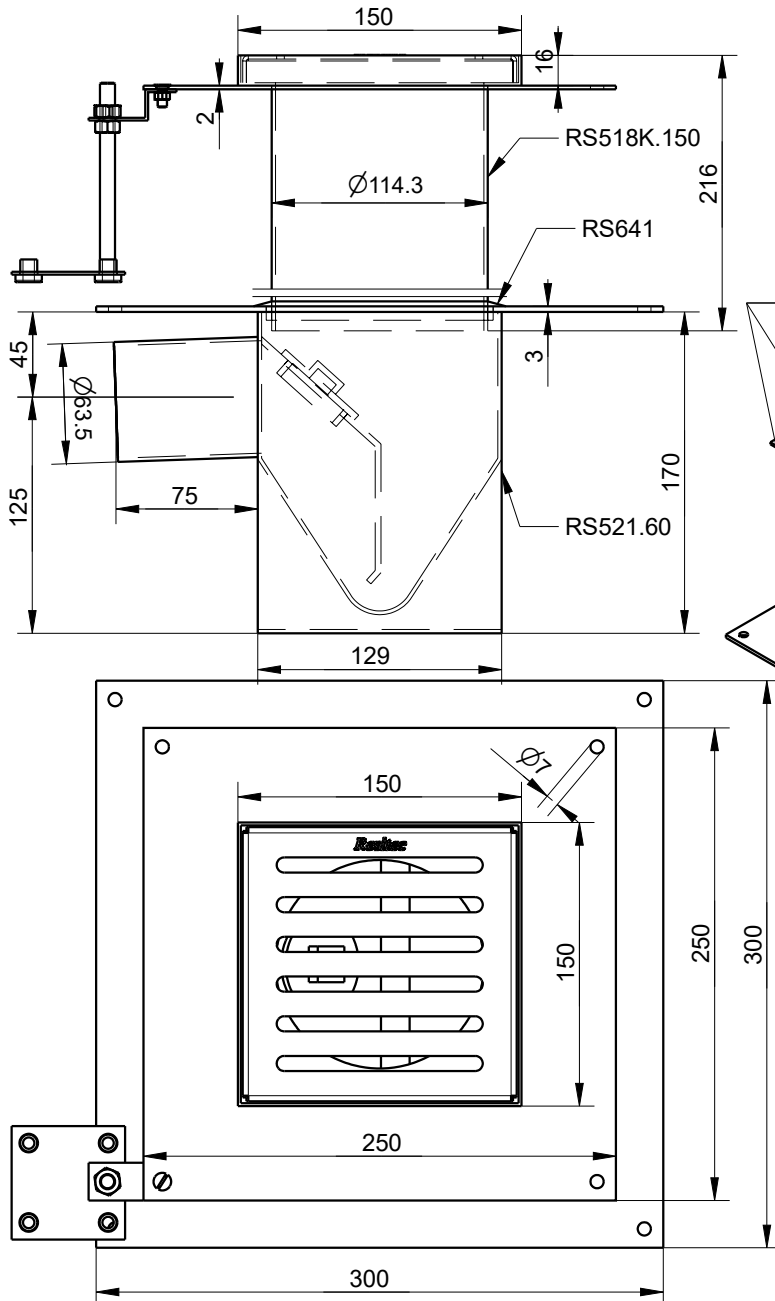

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
grundiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

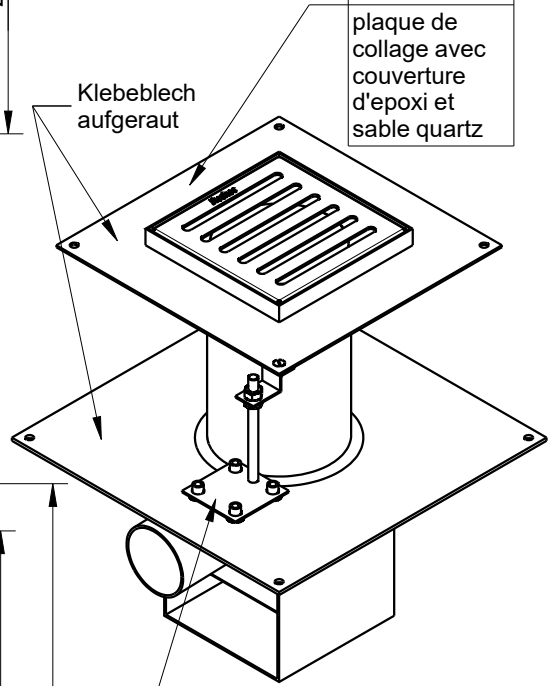



Montageset  
Typ II   
RS051.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire

# Resitec - Typ RS 220y, DN 60 spezial für Vinyl- / PVC- Belag Massblatt / fiche technique des mesures

Material: 1.4404 (V4A) Ablauf + Oberteil, 1.4301 Lochrost

RS220y.60.4.188

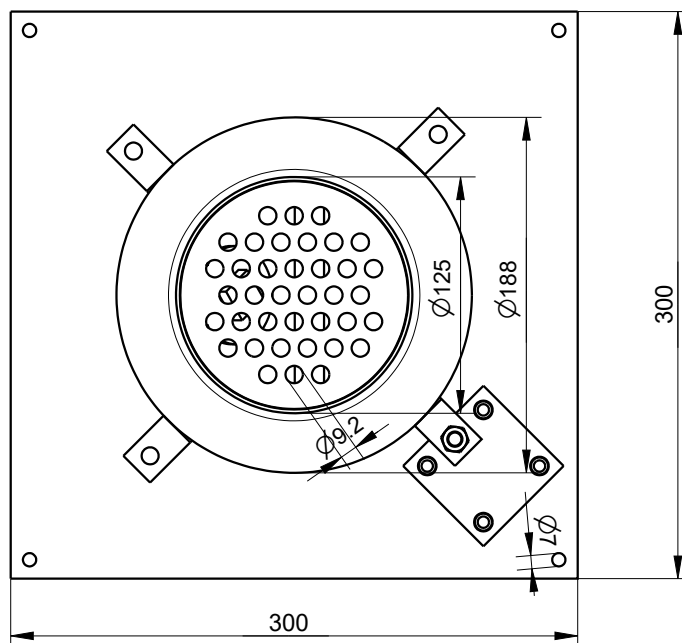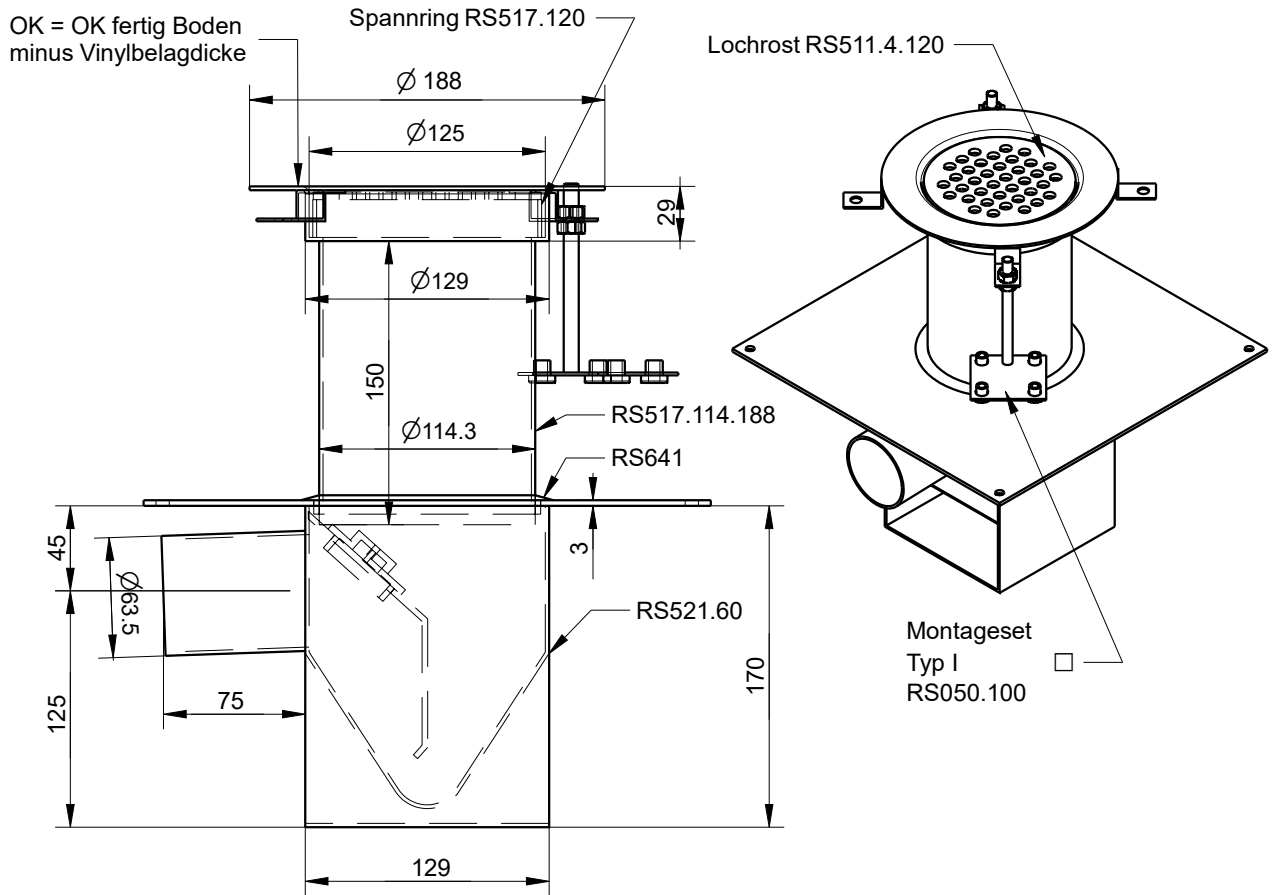

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire


# Resitec - Typ RS 220, DN 80

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS220.80.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar  
+ befahrbar mit Rollstuhl  
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée  
pied nus, carrossable pour  
chaise roulante (handicapé)

RS220.80.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar



grille perforée 6 mm  
carrossable

RS220.80.6.150




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

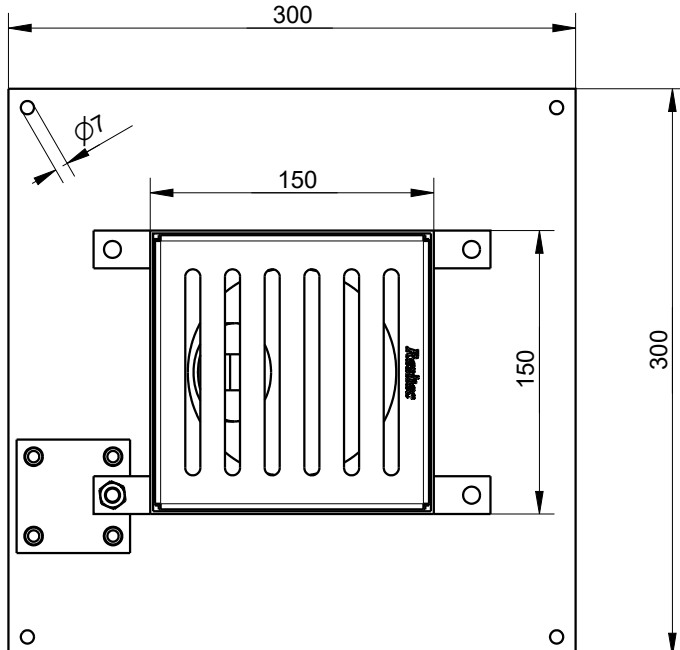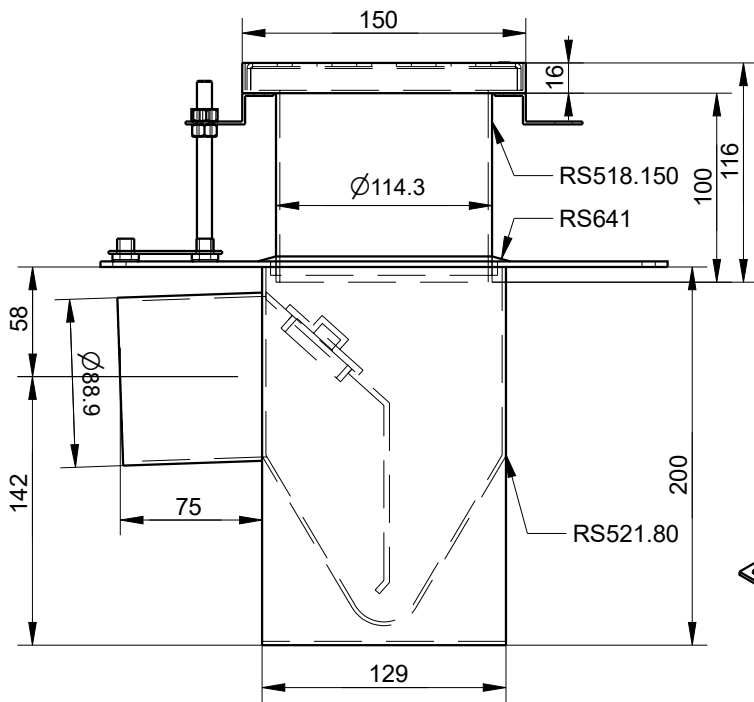

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
grundiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut

plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

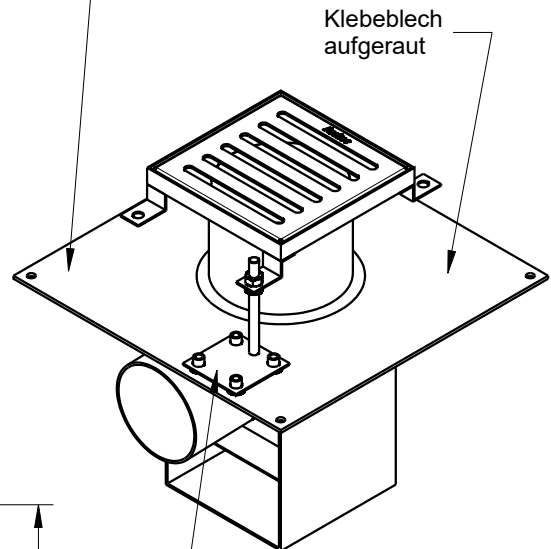

Montageset  
Typ I   
RS050.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire

# Resitec - Typ RS 220K, DN 80

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar  
+ befahrbar mit Rollstuhl  
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus


grille perforée 3 mm traversée  
pied nus, carrossable pour  
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm  
carrossable


RS220K.80.2.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.80.2.150

RS220K.80.3.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.80.3.150


RS220K.80.6.150.B   
(B=besandet)  
RS220K.80.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

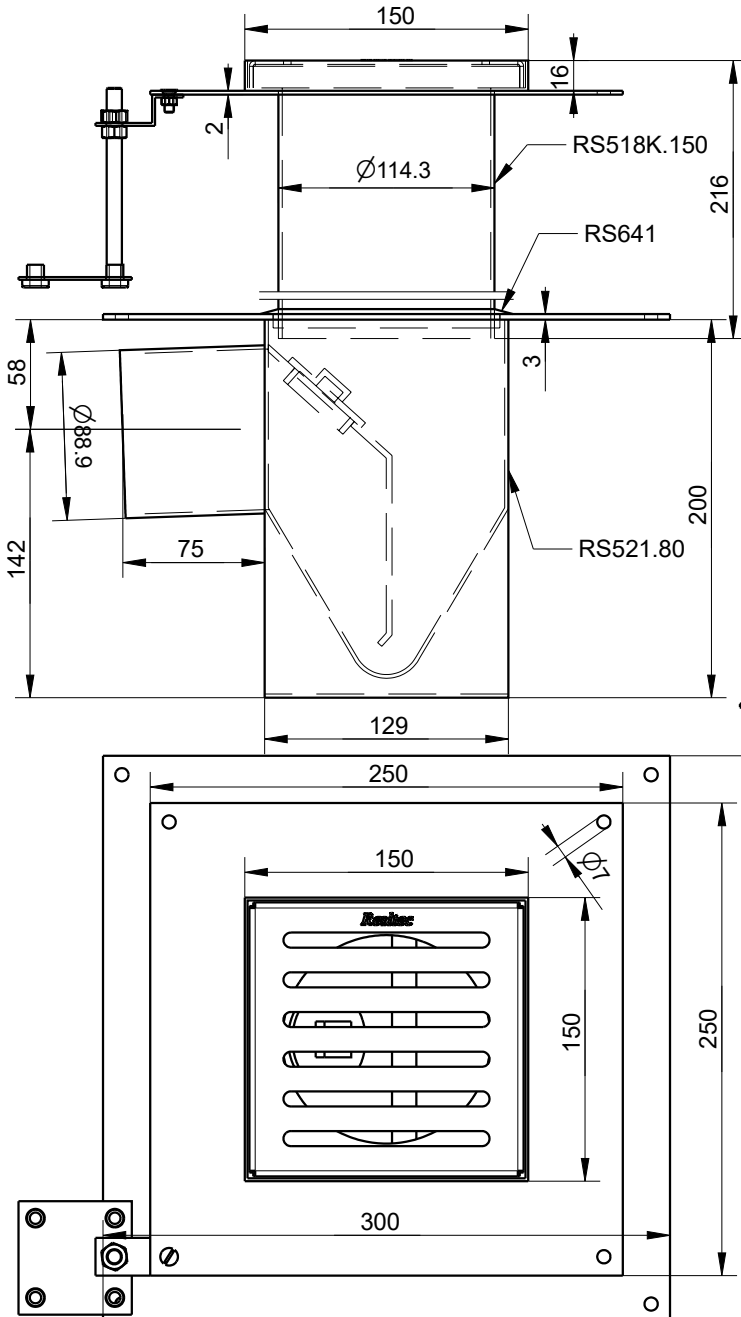

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

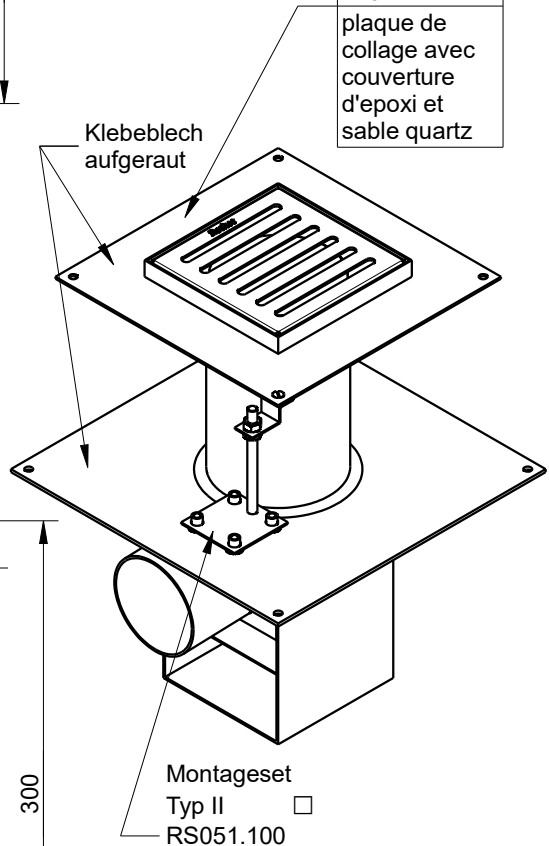

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire


# Resitec - Typ RS 220, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS220.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS220.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar


grille caillebotis  
carrossable

RS220.80.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

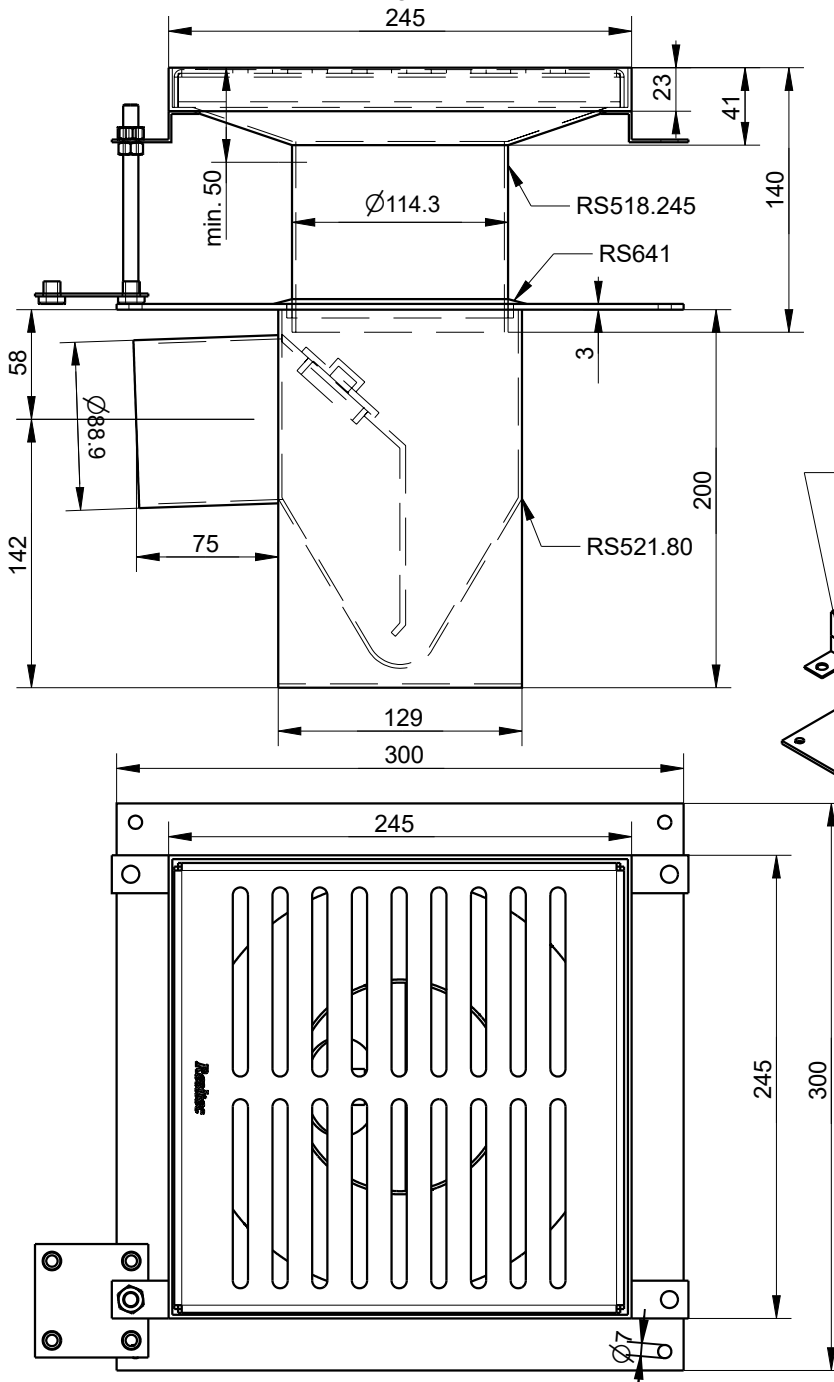

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
grundiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

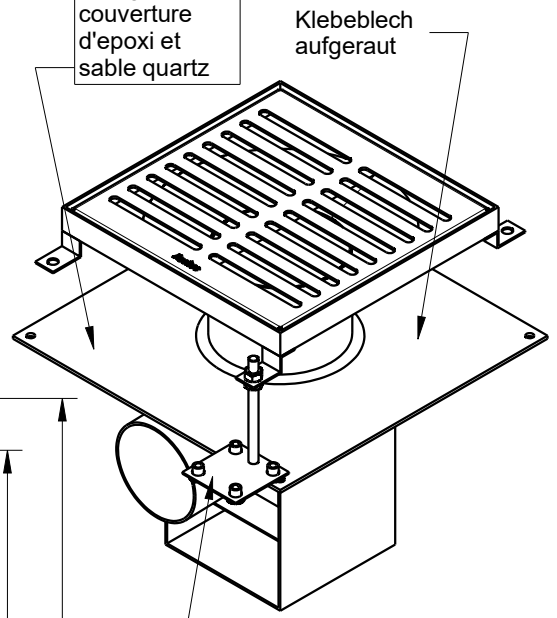

Montageset  
Typ I   
RS050.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire

# Resitec - Typ RS 220K, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

## Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS220K.80.2.245.B

(B=besandet)

RS220K.80.2.245



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS220K.80.6.245.B

(B=besandet)

RS220K.80.6.245



RS512.6.239


mit Gitterrost  
befahrbar

grille caillebotis  
carrossable

RS220K.80.G.245.B


(B=besandet)

RS220K.80.G.245



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

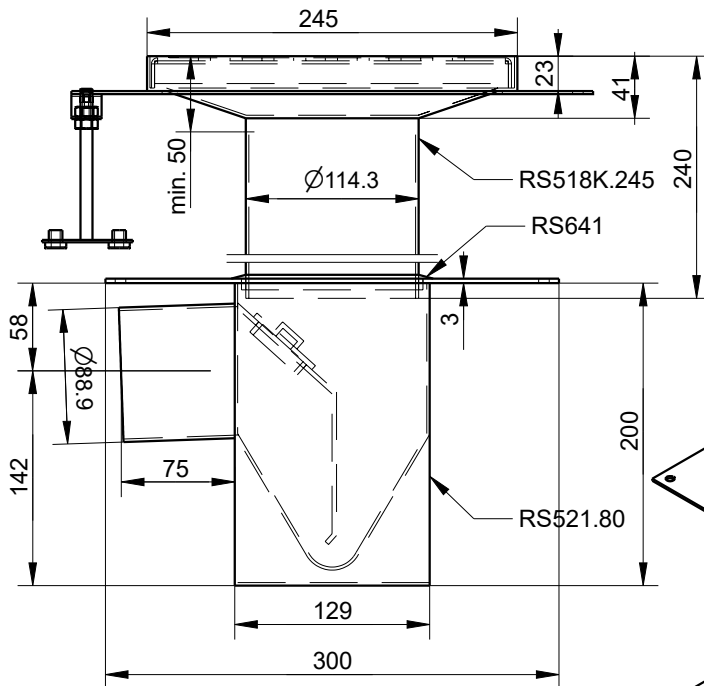

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut


plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

Klebeblech  
aufgeraut

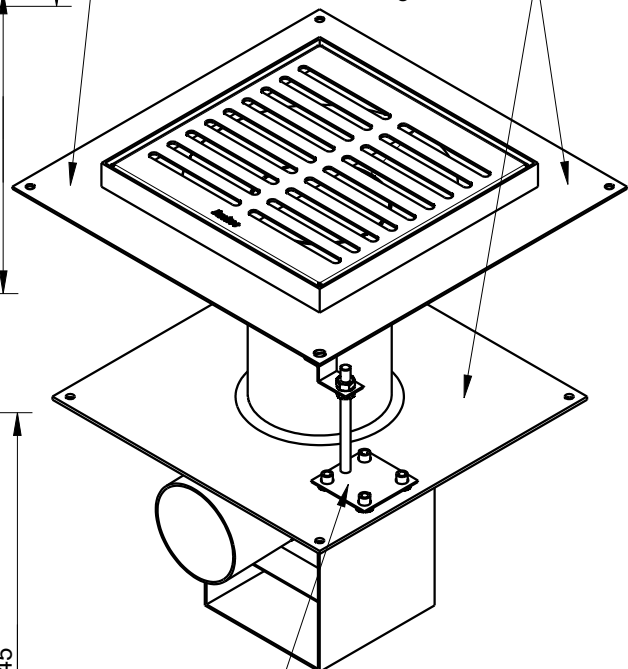

Montageset  
Typ II   
RS051.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire

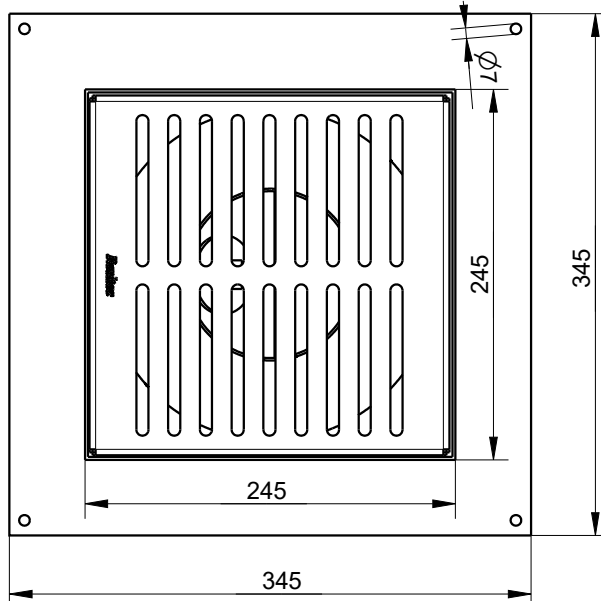


# Resitec - Typ RS 220, DN 100

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS220.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS220.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar



grille caillebotis  
carrossable

RS220.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

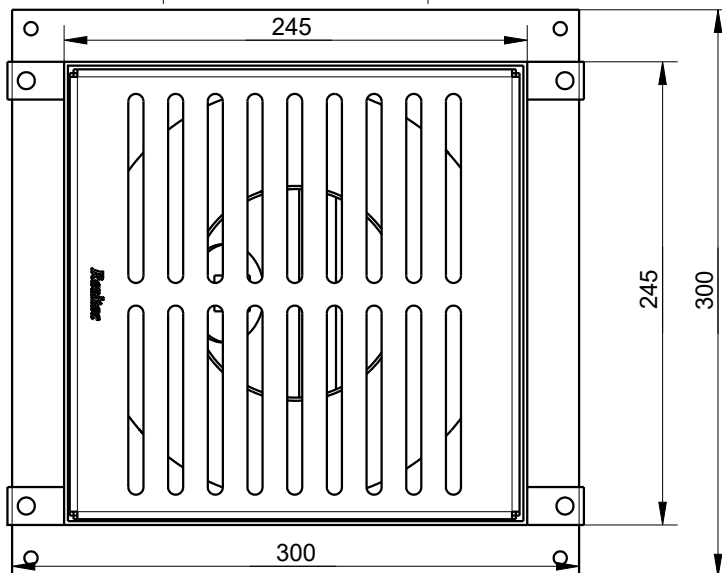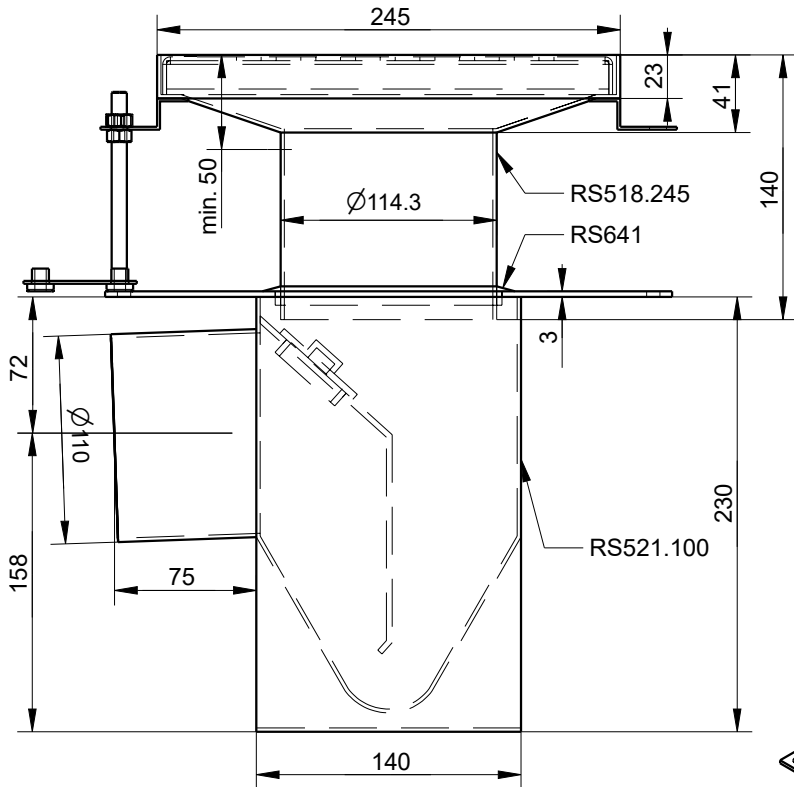

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
grundiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

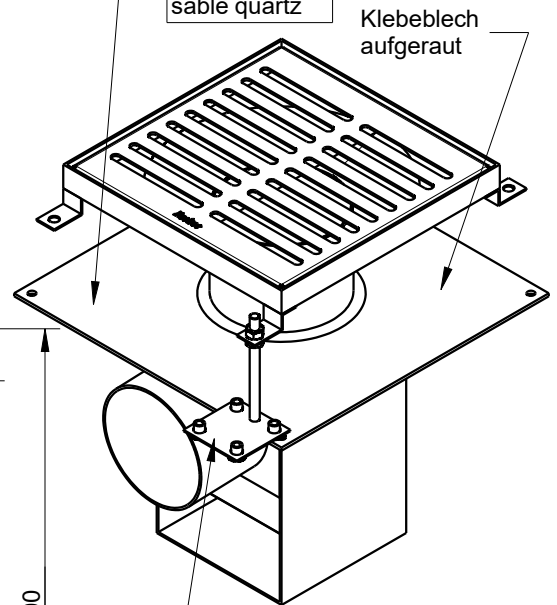

Montageset  
Typ I   
RS050.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire




# Resitec - Typ RS 220K, DN 100

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

- RS220K.100.2.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

- RS220K.100.6.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar


grille caillebotis  
carrossable

- RS220K.100.G.245.B
- (B=besandet)
- RS220K.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

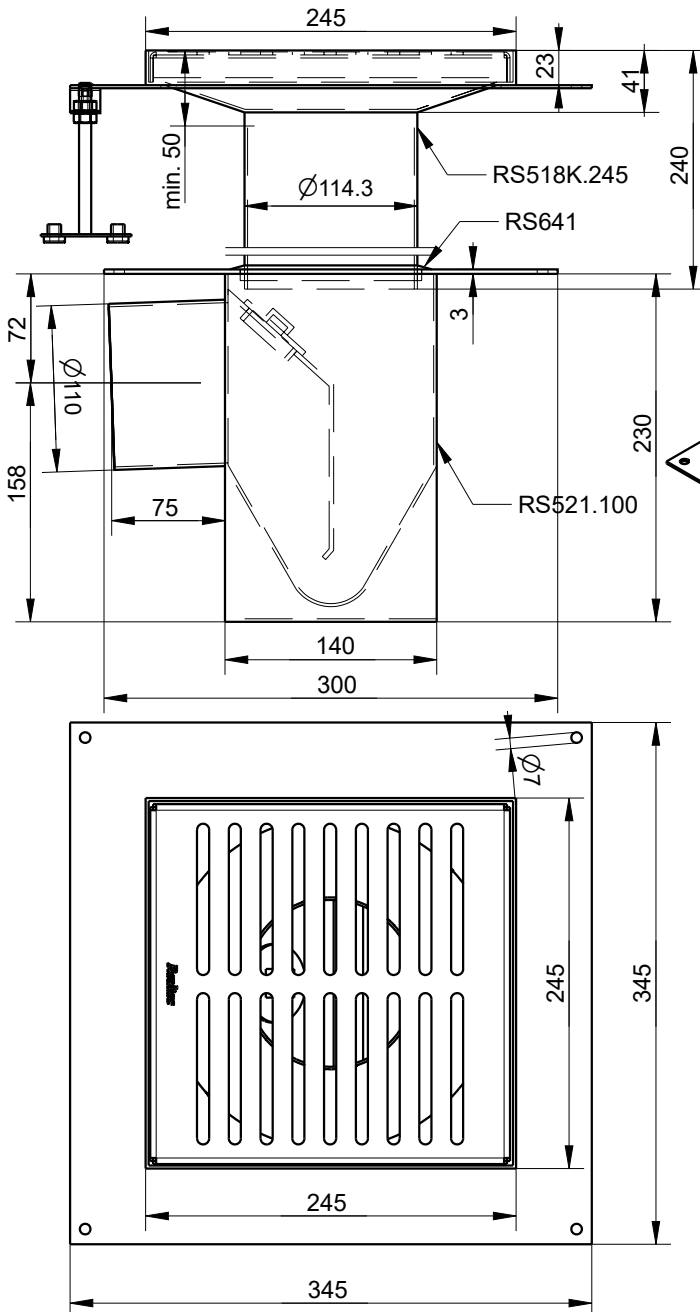

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut

plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

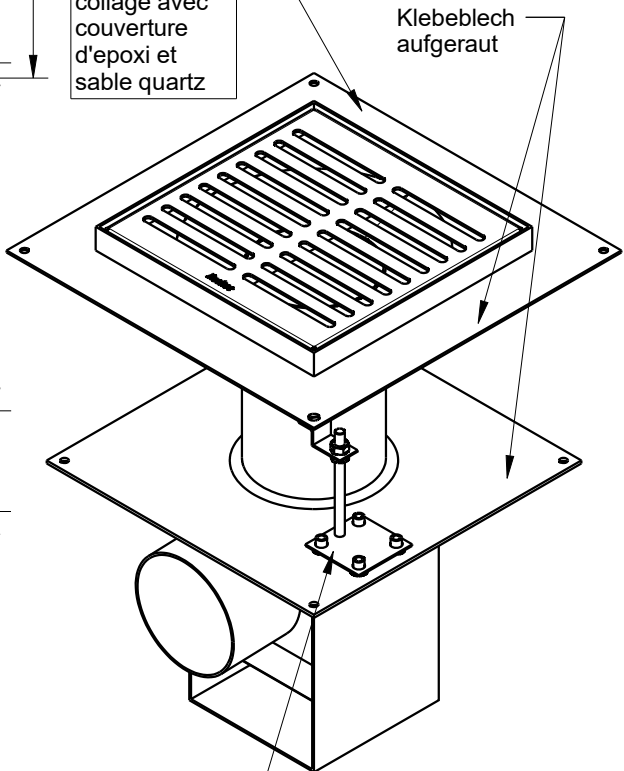

Montageset  
Typ II   
RS051.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire