

Resitec - Typ RS 400/500

Übersicht Vue d'ensemble

- | | |
|--|----------------------------------|
| - mit Geruchverschluss | - avec siphon |
| - senkrechter Auslauf | - sortie verticale |
| - höhenverstellbar | - réglable en hauteur |
| - mit Klebeblech | - avec plaque de collage |
| - mit Glocke (sehr reinigungsfreundlich) | - avec cloche (nettoyage facile) |


Werkstoff	rostfreier Stahl	Matériel	acier inoxydable
	# DIN 1.4404 (V4A)		# DIN 1.4404 (V4A)
	0 DIN 1.4301 (V2A)		0 DIN 1.4301 (V2A)

Materialstärke	2 mm Blech	Epaisseur du matériel	tôle 2 mm
----------------	------------	-----------------------	-----------

**O ABLAUFROST
GRILLE**

**# OBERTEIL
PARTIE SUPERIEURE**

**# UNTERTEIL
PARTIE INFÉRIEURE**

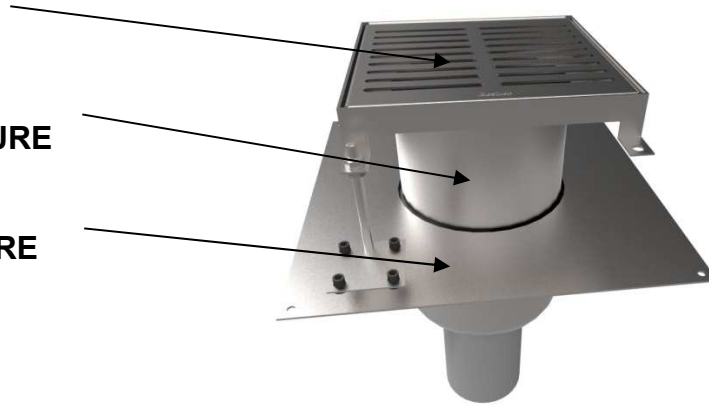

Schluckvermögen

Es ist zu berücksichtigen, dass das Schluckvermögen der Bodenabläufe, bei einer Stauhöhe von 15 mm über dem Rost, gemäss R 592 014/3, gemessen wird. Werden kleinere Stauhöhen beim Rost gewünscht, muss evtl. ein grösserer Einlauf gewählt werden. Ebenfalls ist zu beachten: Je kleiner die Oberteilhöhe umso kleiner das Schluckvermögen.

Le débit indiqué de la grille de sol est mesuré selon la norme R 592 014/3, avec une hauteur de 15mm sur la surface d'évacuation. Une augmentation du diamètre de la grille est nécessaire pour une hauteur inférieure de la norme. En plus : Une réduction de la hauteur de la partie supérieure diminue le débit d'absorption.

NW / DN	Auslauf / Sortie ø	Schluckvermögen l / min. Débit d'écoulement l / min.
---------	-----------------------	---

		Oberteilgrösse Partie sup.	Rost 2 mm Grille 2 mm	Rost 6 mm Grille 6 mm	Gitterrost Grille caillebotis
60	63.5/59.5	150x150	ca.65	ca.68	
60	63.5/59.5	245x245	ca.70	ca.72	ca.75
70	76.1/72.1	150x150	ca.90	ca.95	
70	76.1/72.1	245x245	ca.95	ca.100	ca.105
80	88.9/84.9	245x245	ca.160	ca.170	ca.175
100	110/106	245x245	ca.170	ca.175	ca.190

Resitec - Typ RS 400, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)


grille perforée 6 mm
carrossable

RS400.60.2.150




RS511.2.145

RS400.60.3.150






RS511.3.145

RS400.60.6.150



RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

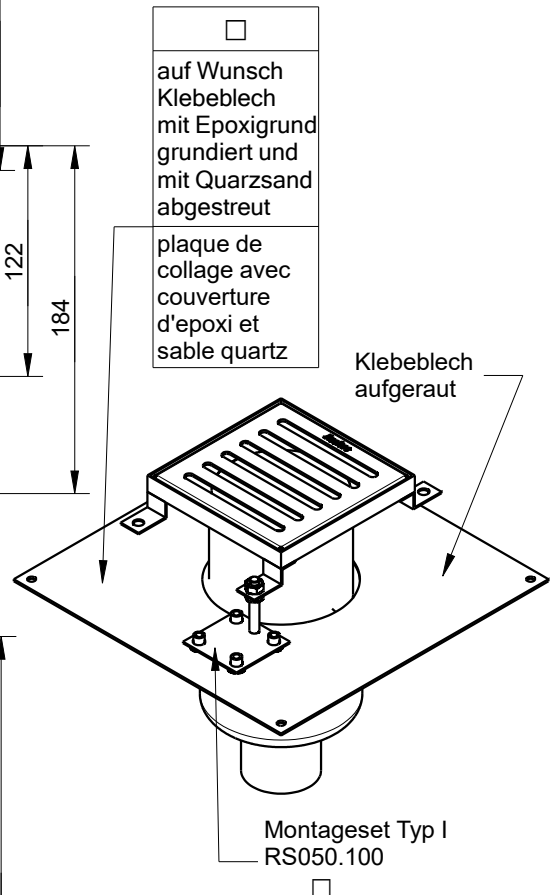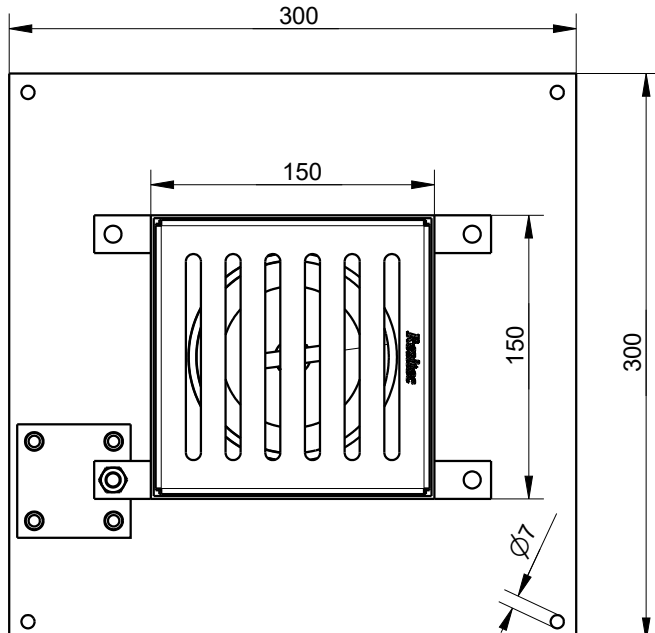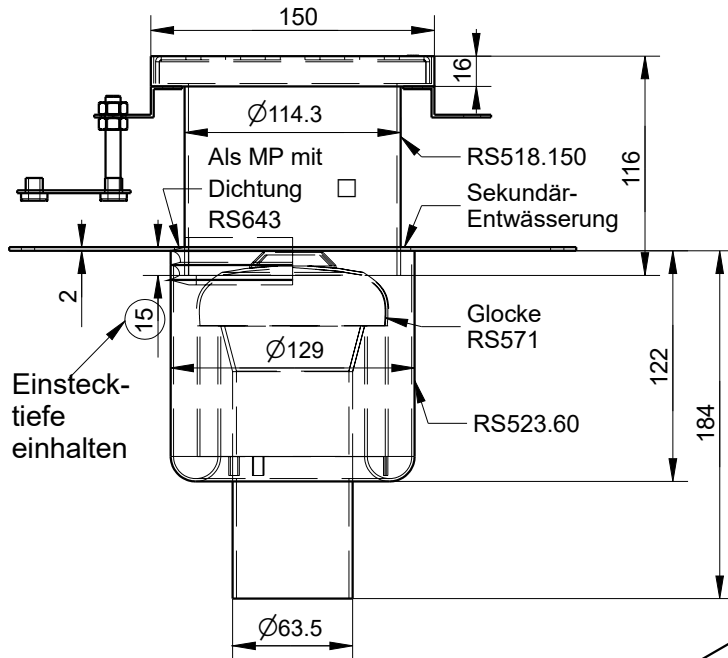

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400MK, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm
carrossable

RS400MK.60.2.150.B
(B=besandet)


RS400MK.60.2.150

RS400MK.60.3.150.B
(B=besandet)


RS400MK.60.3.150

RS400MK.60.6.150.B
(B=besandet)


RS400MK.60.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145



RS512.6.145


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

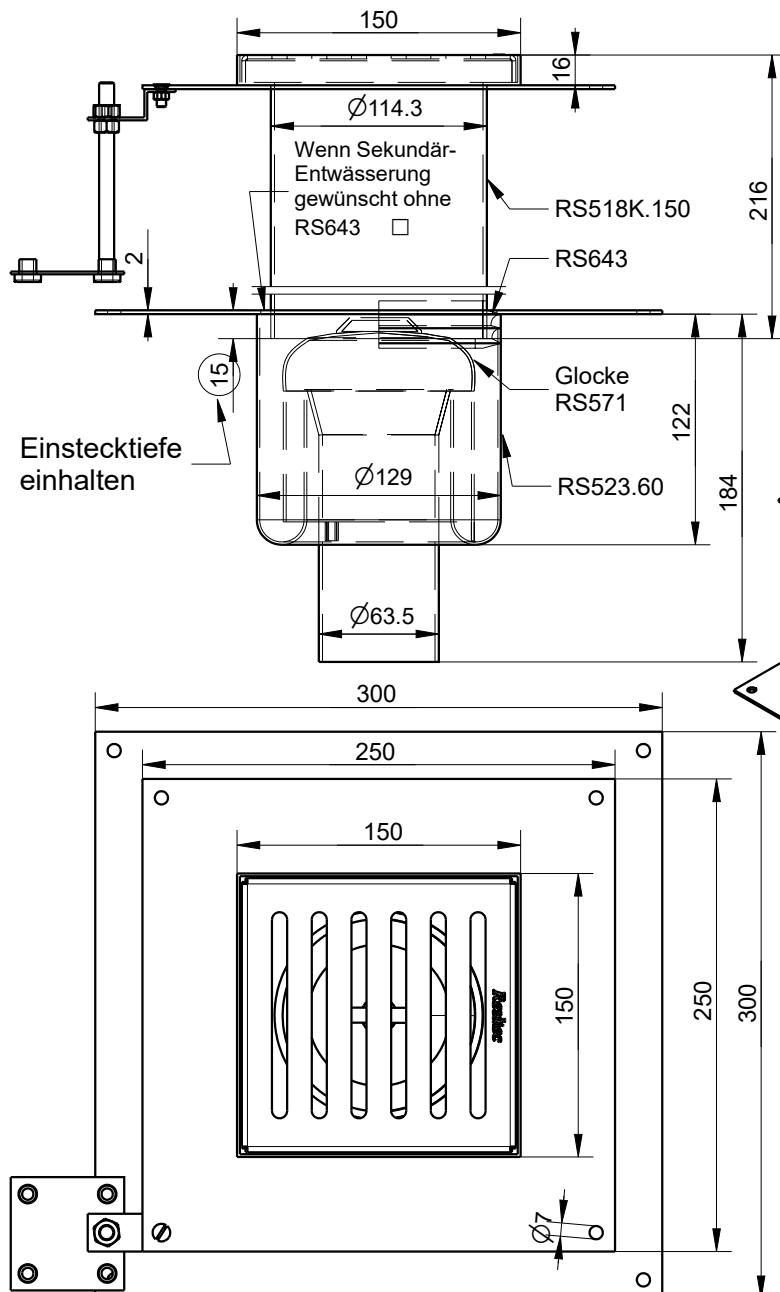

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

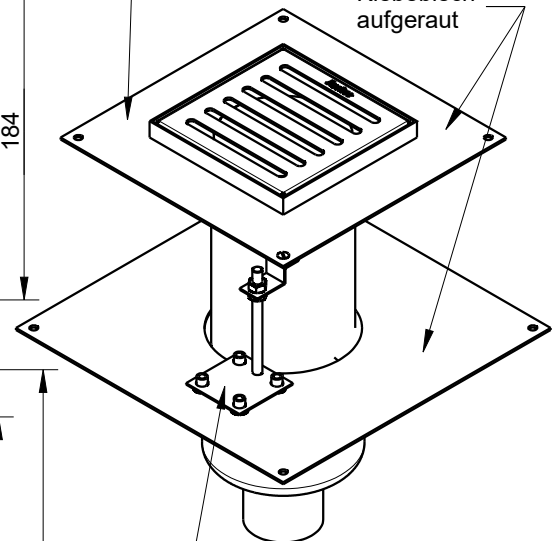

Montageset Typ II
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 400d, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS400d.60.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS400d.60.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar




grille perforée 6 mm
carrossable

RS400d.60.6.150



RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

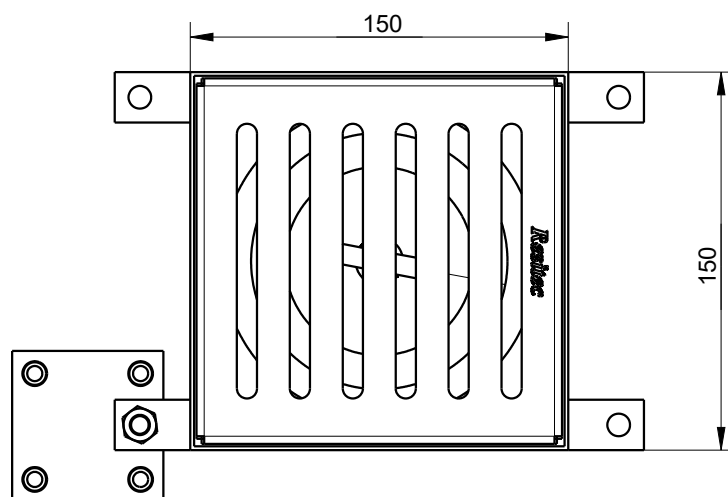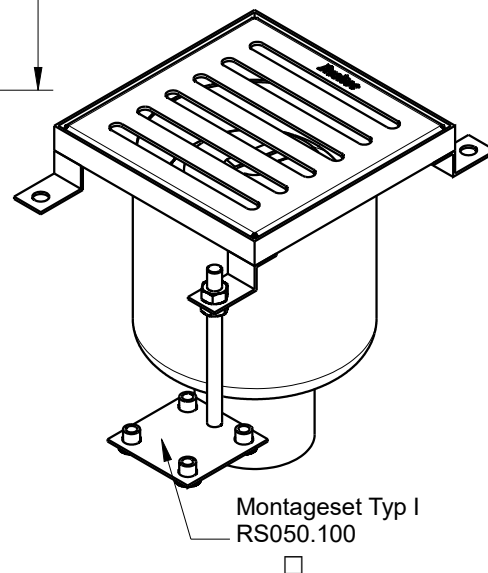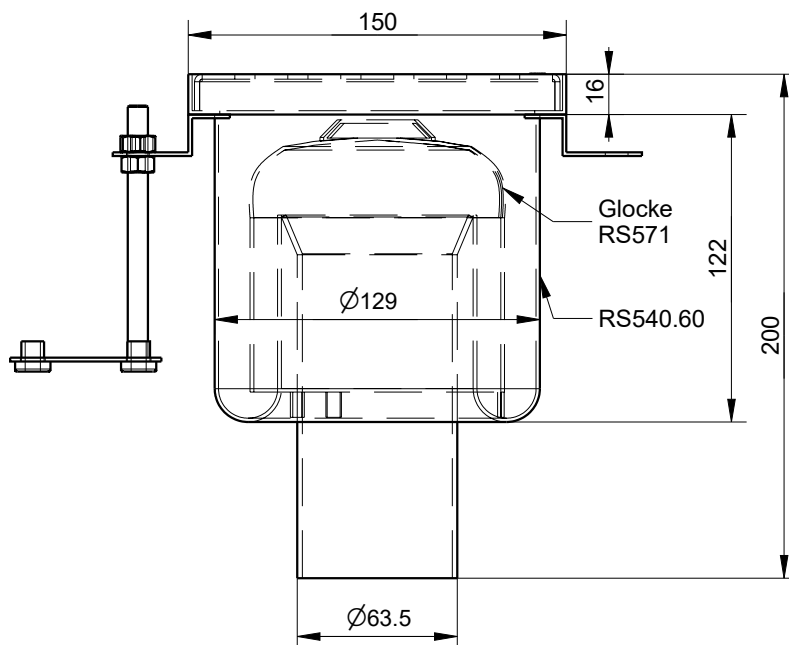

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400K, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

mit Lochrost 3 mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus


grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm
carrossable


RS400K.60.2.150.B
(B=besandet)
RS400K.60.2.150

RS400K.60.3.150.B
(B=besandet)
RS400K.60.3.150


RS400K.60.6.150.B
(B=besandet)
RS400K.60.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145



RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

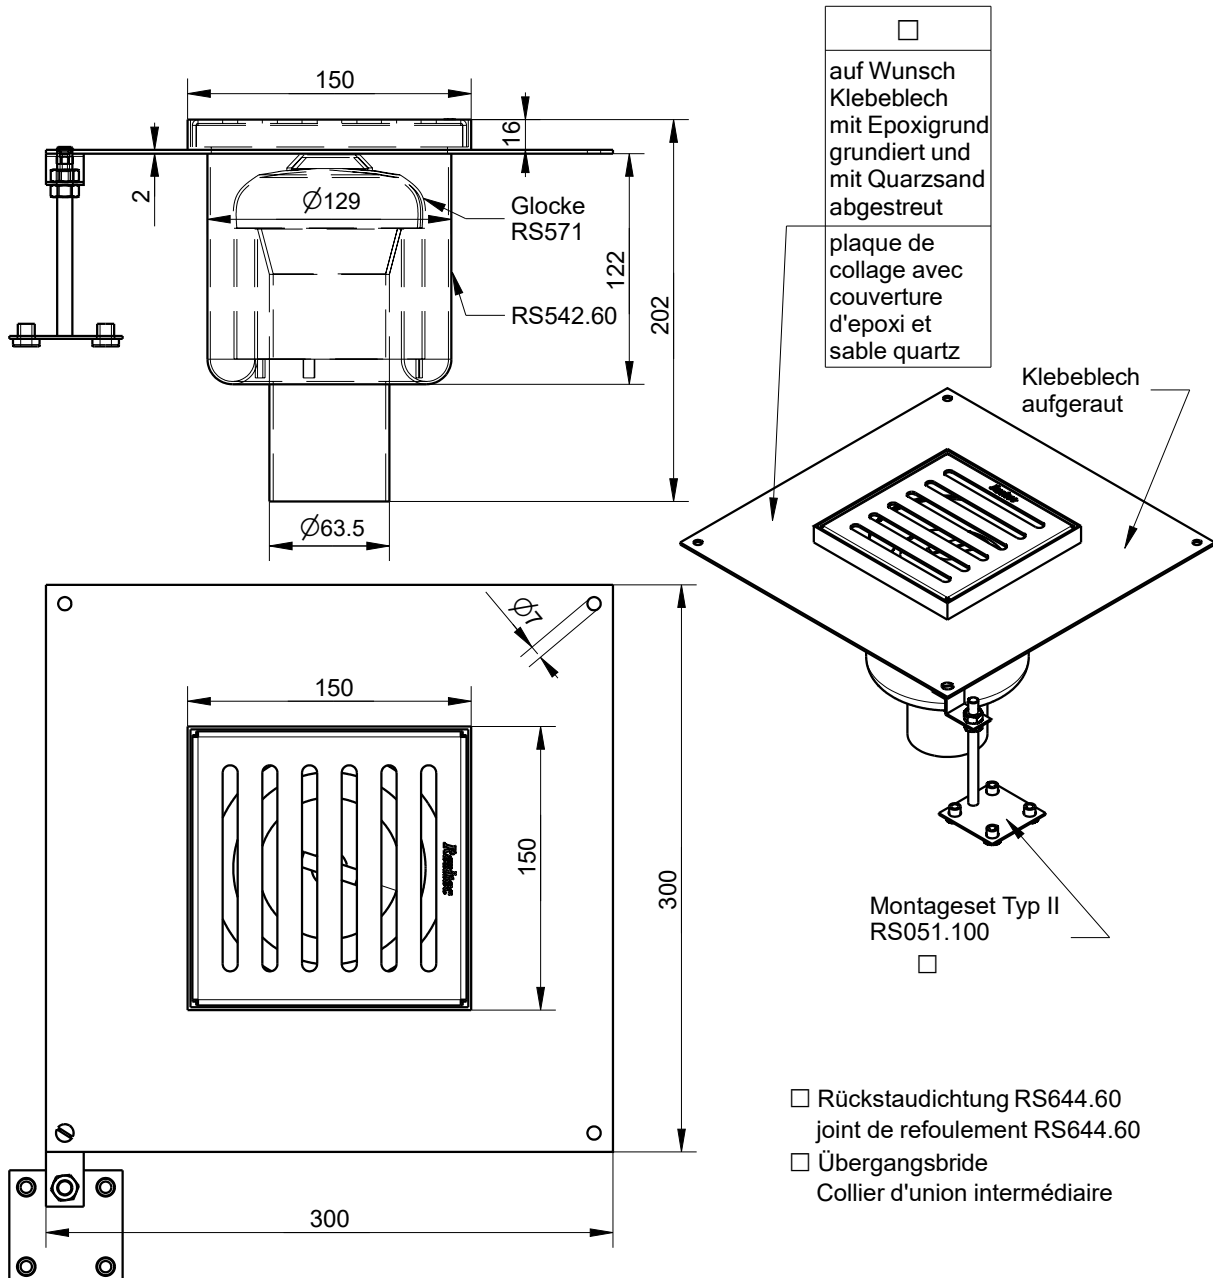


Resitec - Typ RS 400y DN 60 speziell für Vinyl- / PVC- Belag

Massblatt / fiche technique des mesures


Material: 1.4404 (V4A) Ablauf + Glocke, 1.4301 (V2A) Rost

RS400y.60.4.188

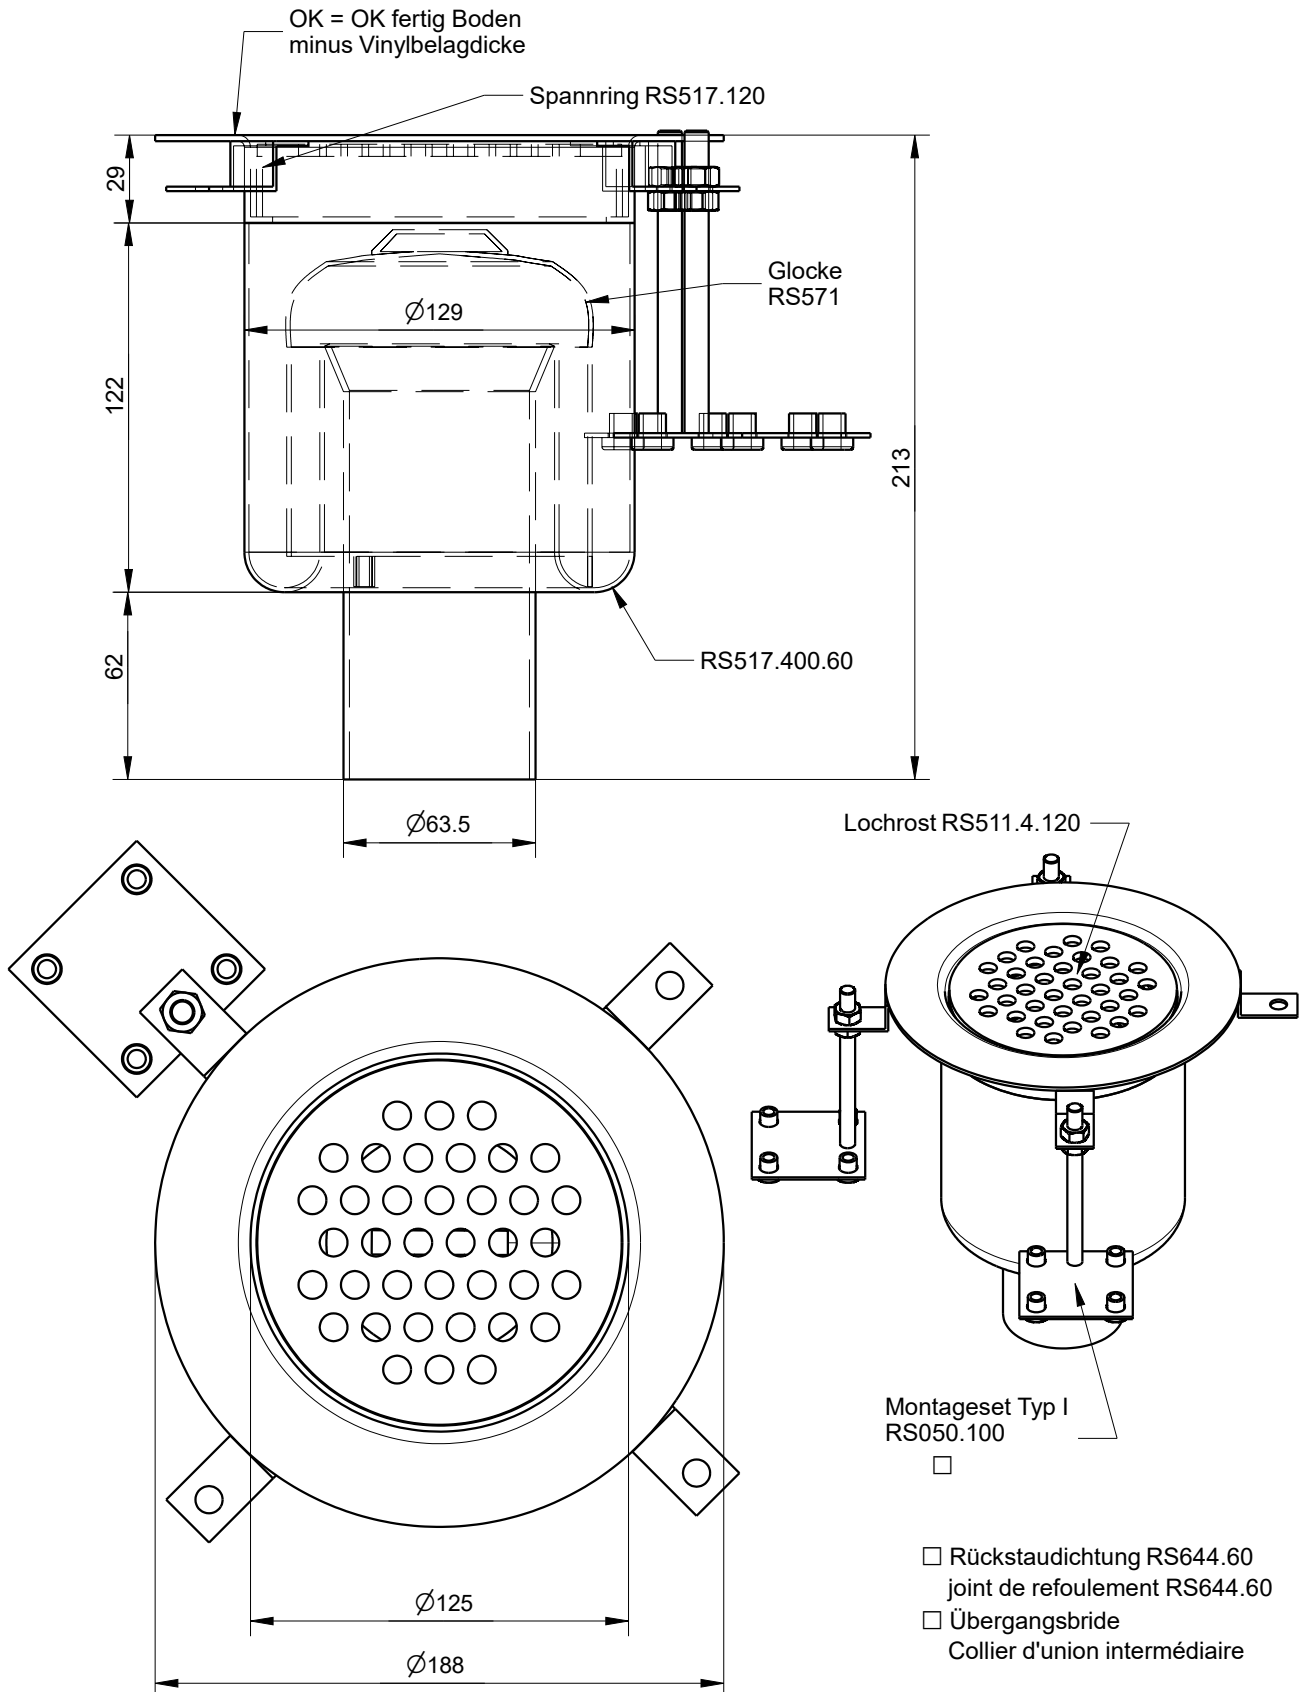

Resitec - Typ RS 400My, DN 60 spezial für Vinyl- / PVC- Belag Massblatt / fiche technique des mesures

RS400My.60.4.188

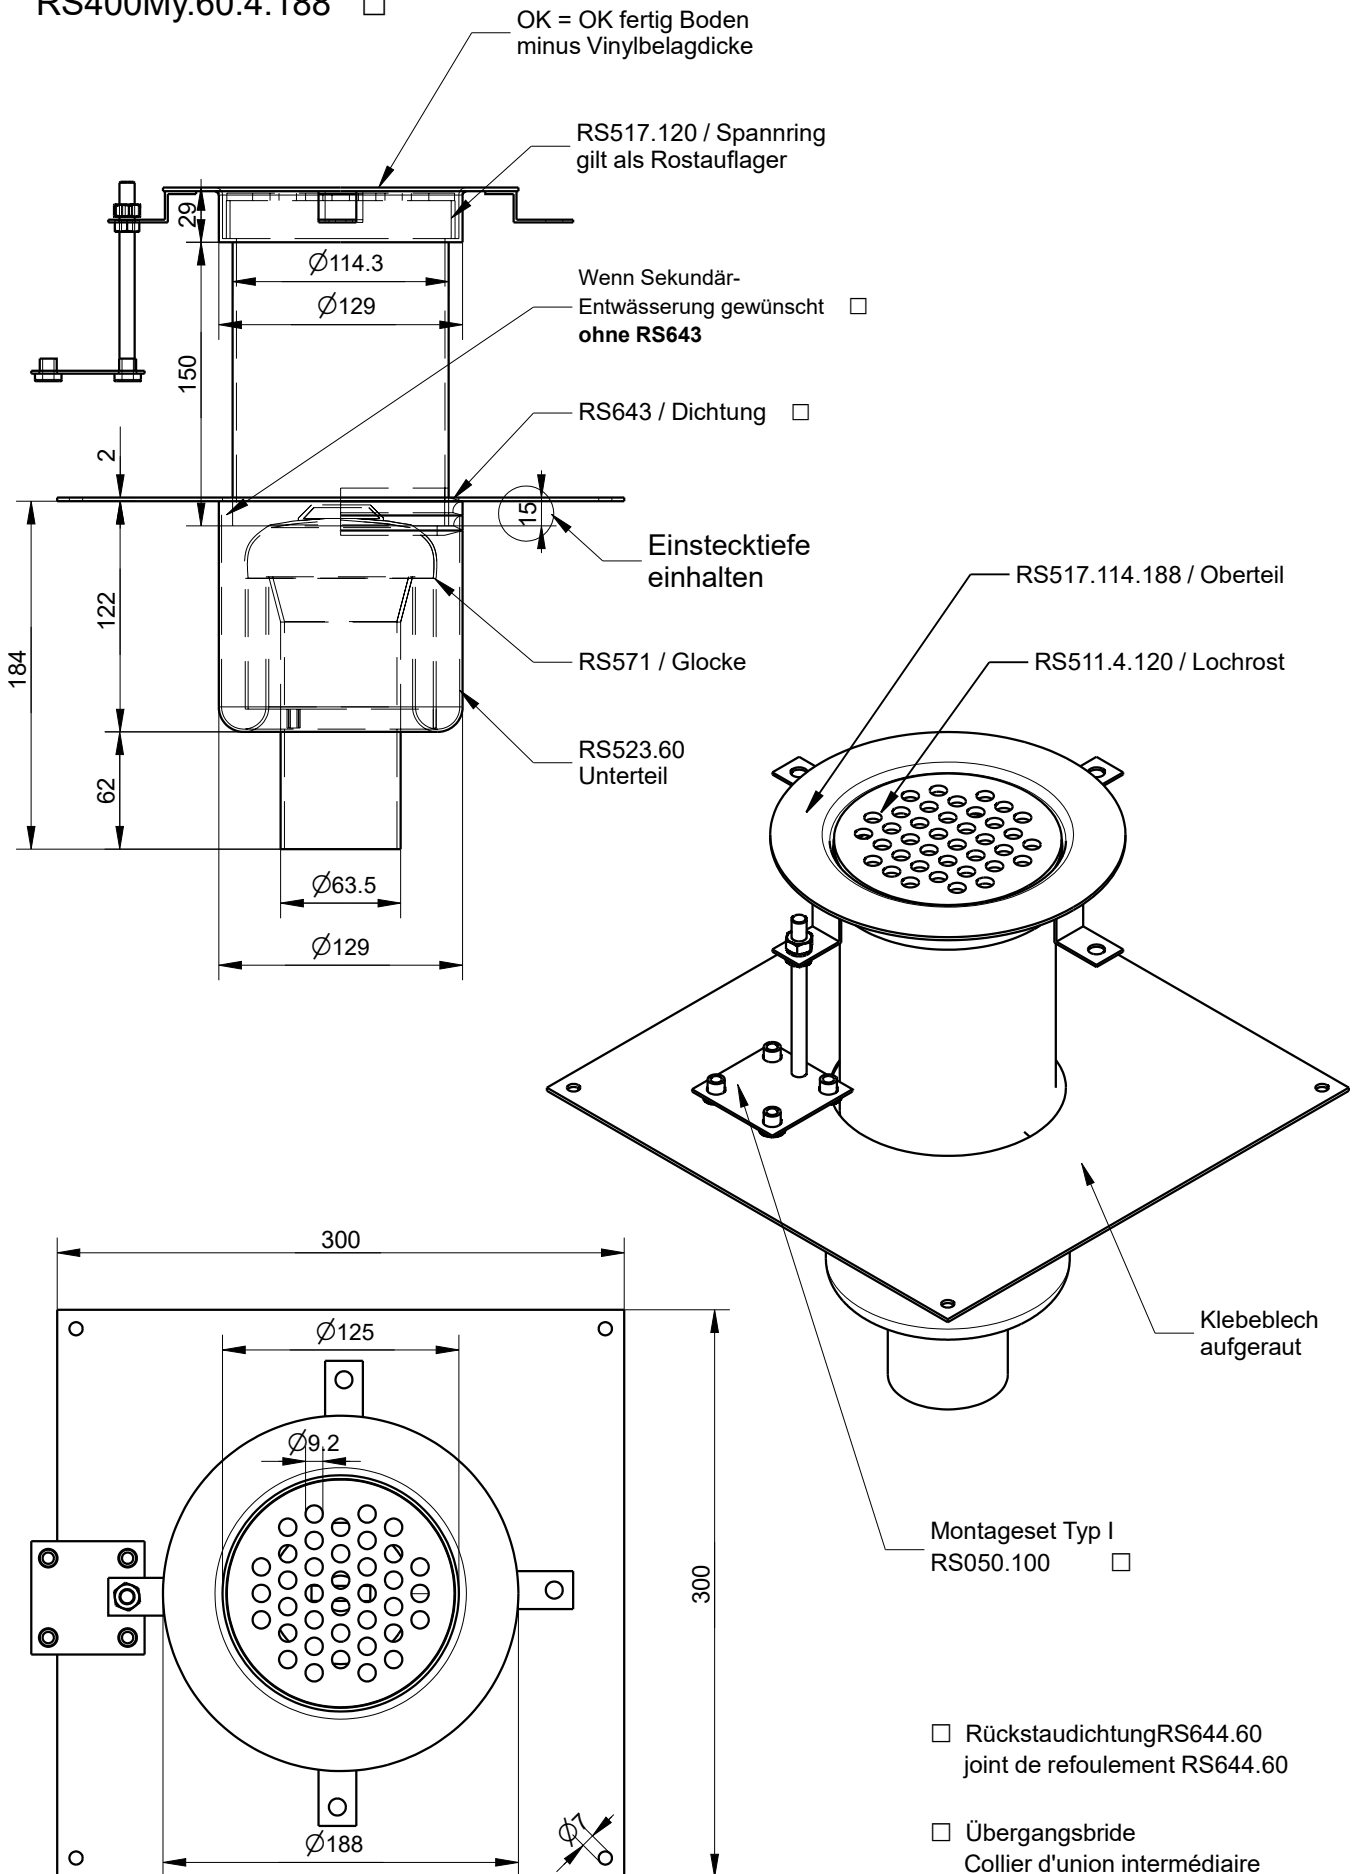

Resitec - Typ RS 400, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

mit Lochrost 3 mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)


grille perforée 6 mm
carrossable

RS400.70.2.150




RS511.2.145

RS400.70.3.150





RS511.3.145

RS400.70.6.150




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

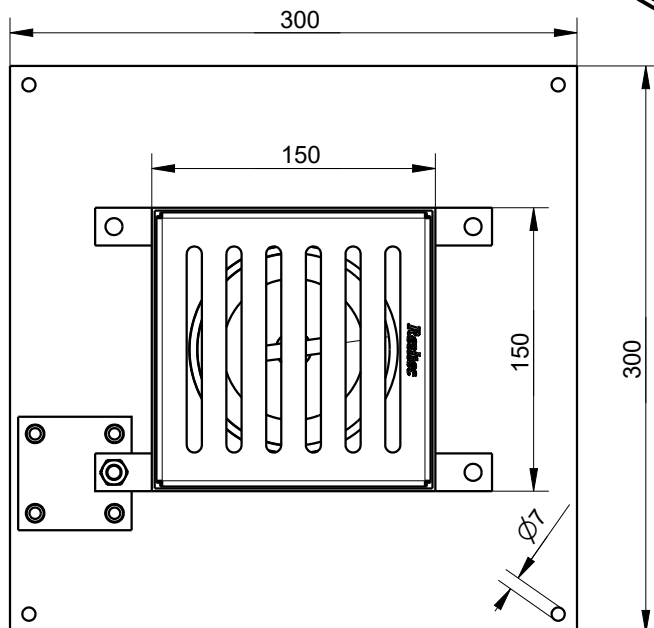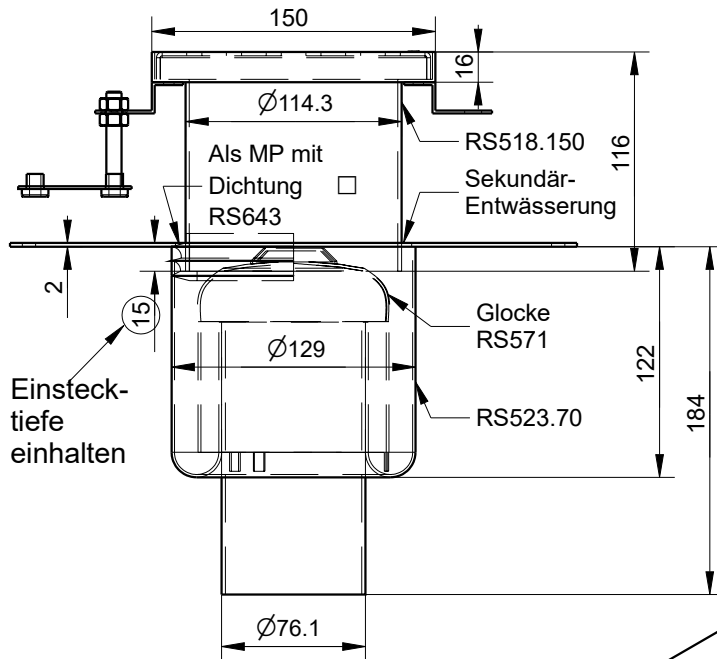

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

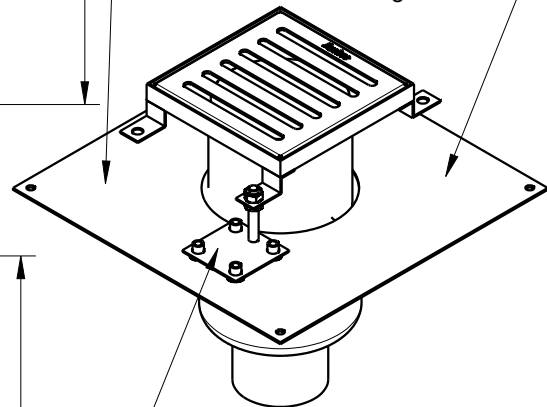

Kleblech
aufgeraut

Montageset Typ I
RS050.100



- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400MK, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm
carrossable

RS400MK.70.2.150.B
(B=besandet)


RS400MK.70.3.150.B
(B=besandet)

RS400MK.70.6.150.B
(B=besandet)


RS400MK.70.2.150

RS400MK.70.3.150


RS400MK.70.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

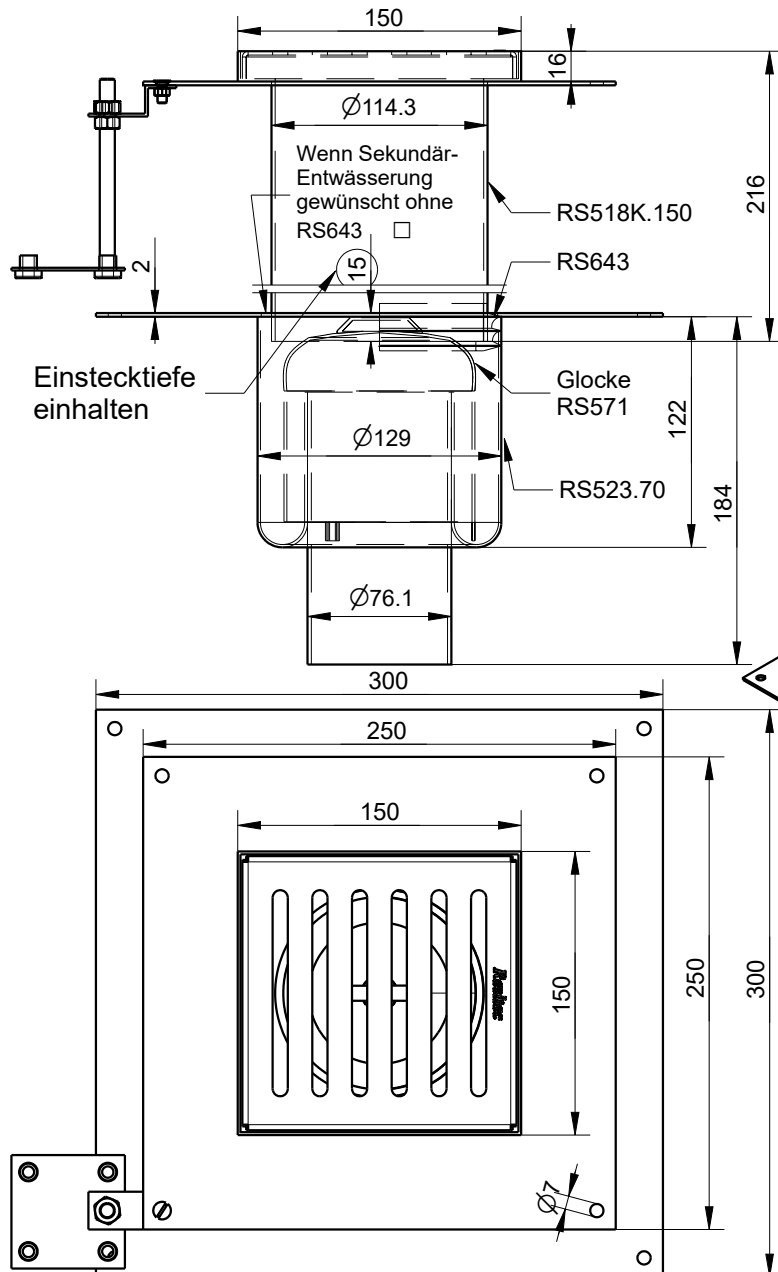

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de collage
avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

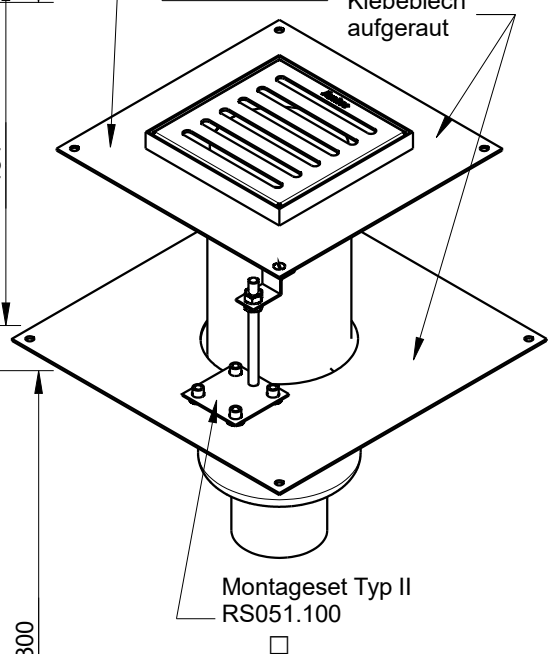

- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 400d, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS400d.70.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS400d.70.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar




grille perforée 6 mm
carrossable

RS400d.70.6.150



RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

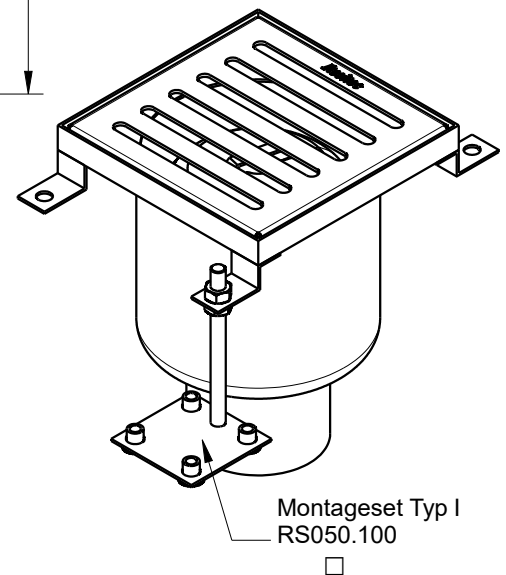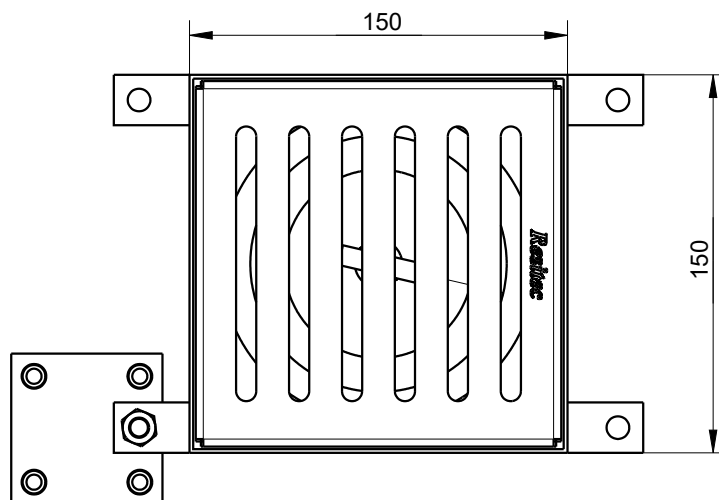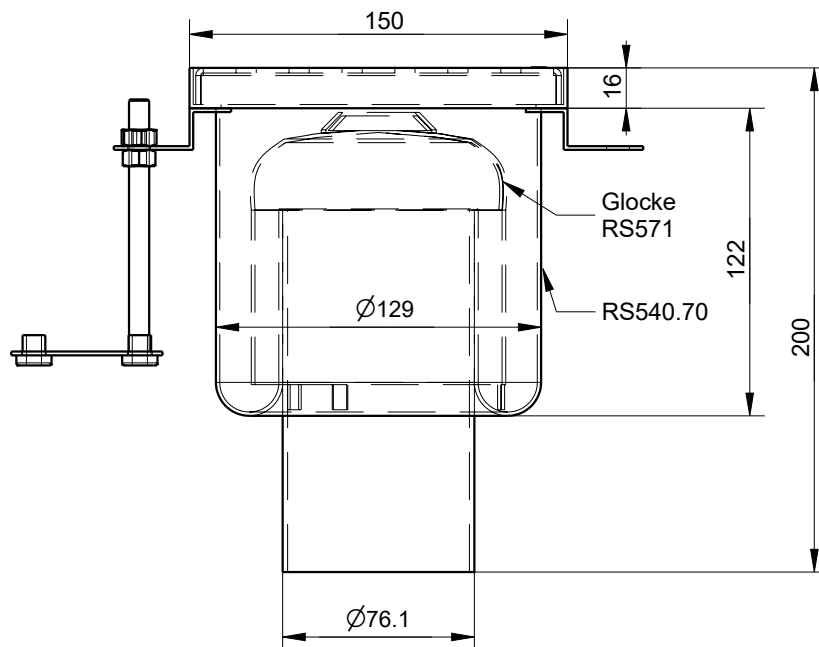

- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400K, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

mit Lochrost 3mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus


grille perforée 3mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6mm
carrossable


RS400K.70.2.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.2.150

RS400K.70.3.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.3.150


RS400K.70.6.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145





RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

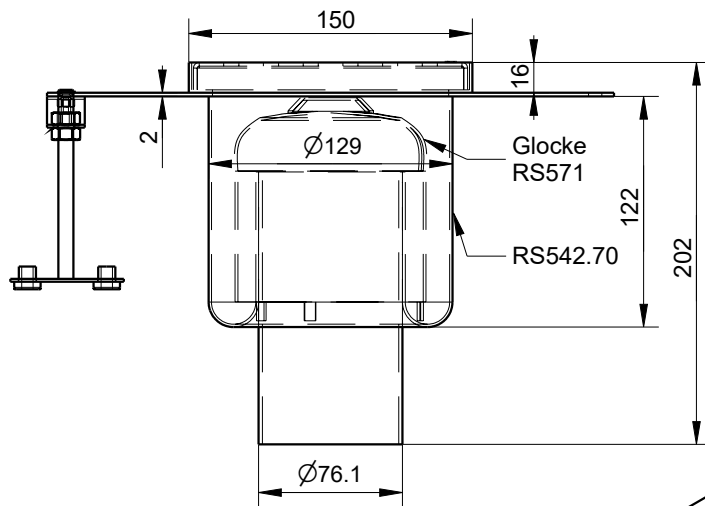

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

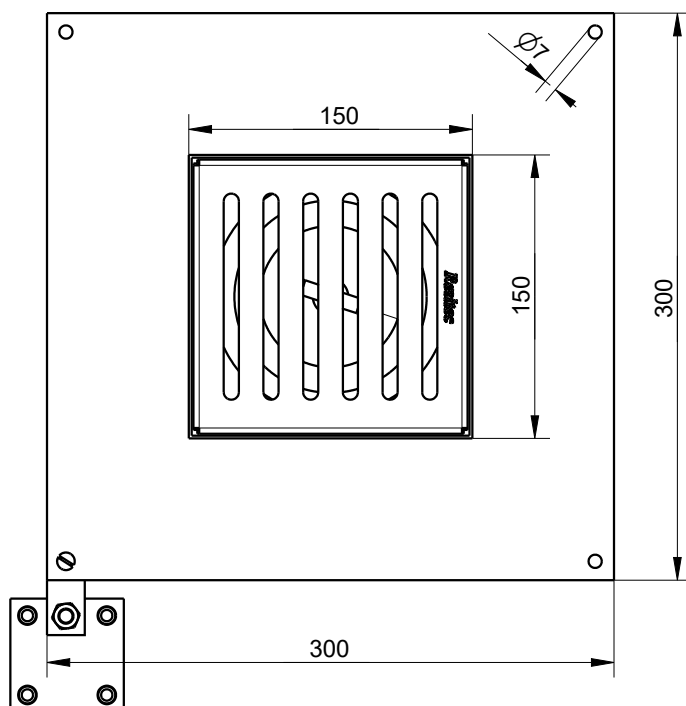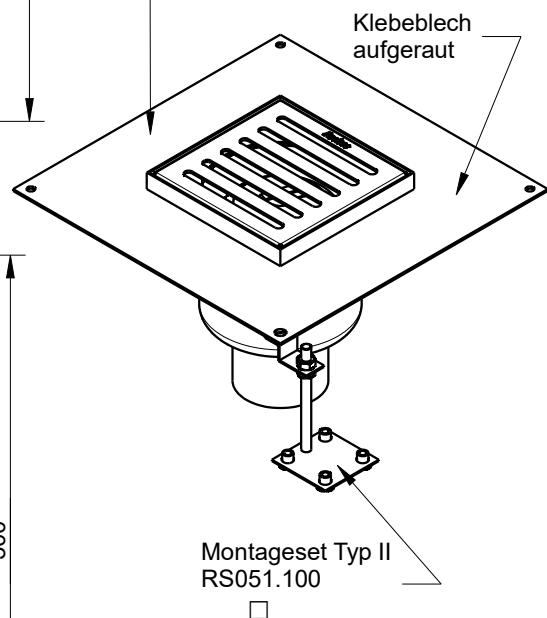

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
 Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire