


Resitec - Typ RS 405, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405.60.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405.60.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS405.60.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

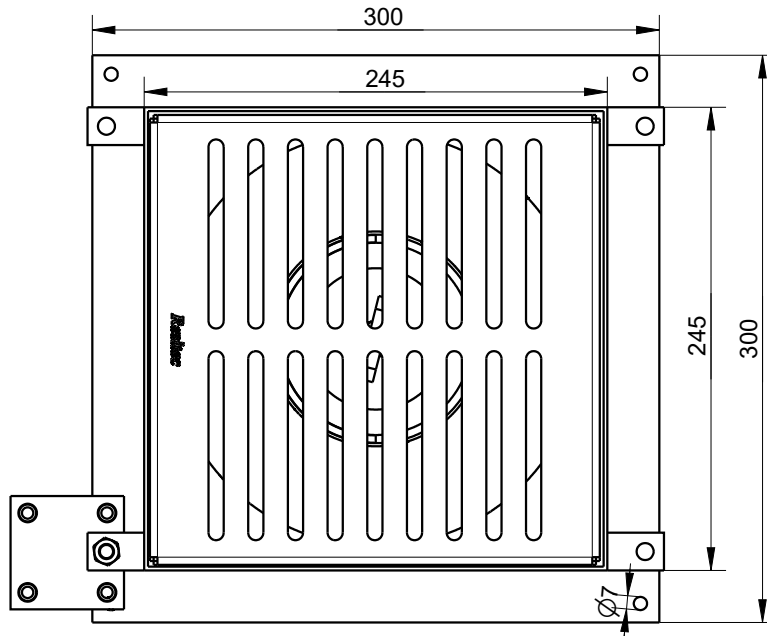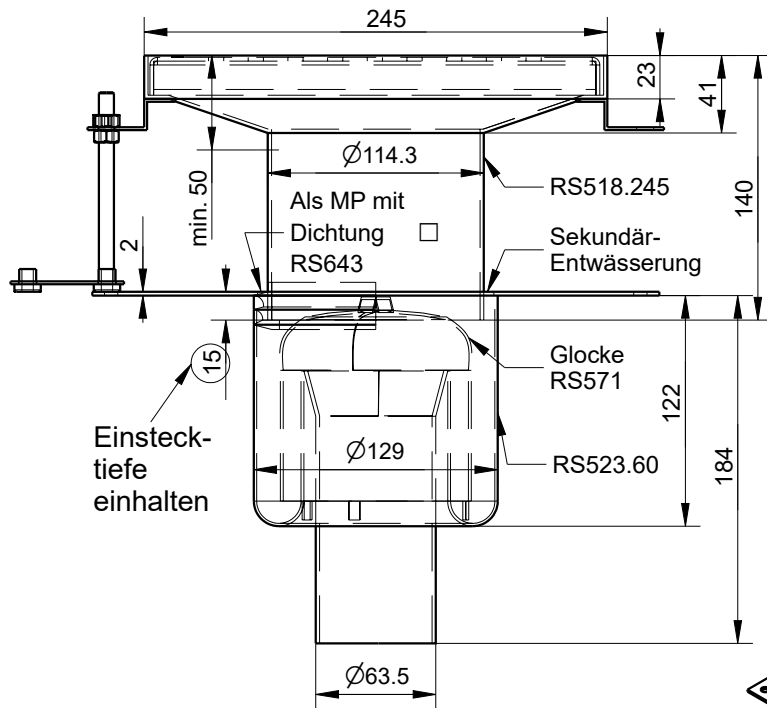

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

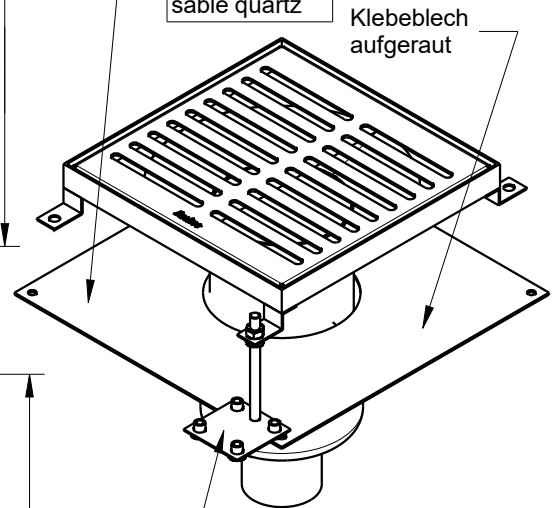

Montageset Typ I
RS050.100



- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 405MK, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405MK.60.2.245.B

(B=besandet)

RS405MK.60.2.245

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405MK.60.6.245.B

(B=besandet)

RS405MK.60.6.245


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable


RS405MK.60.G.245.B

(B=besandet)


RS405MK.60.G.245



RS511.2.239





RS512.6.239



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

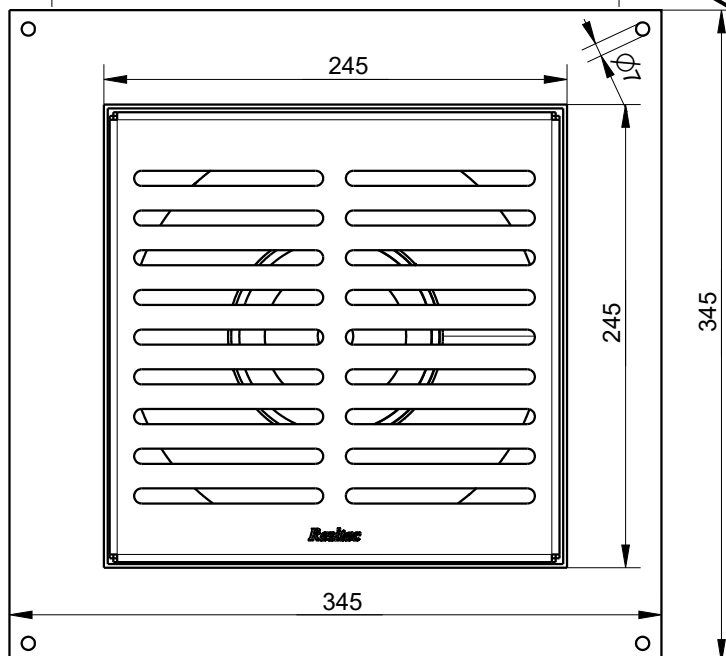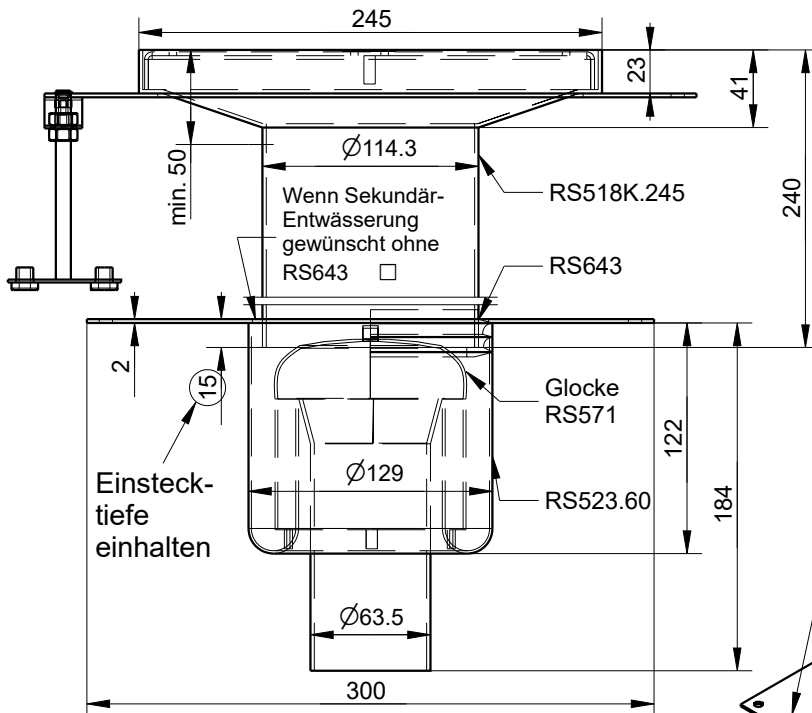

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

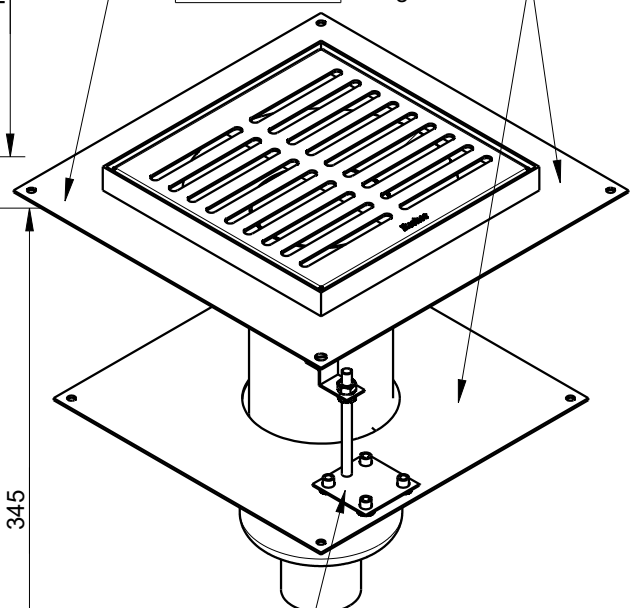

Montageset Typ II
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 405d, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begebar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405d.60.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405d.60.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar




grille caillebotis
carrossable

RS405d.60.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

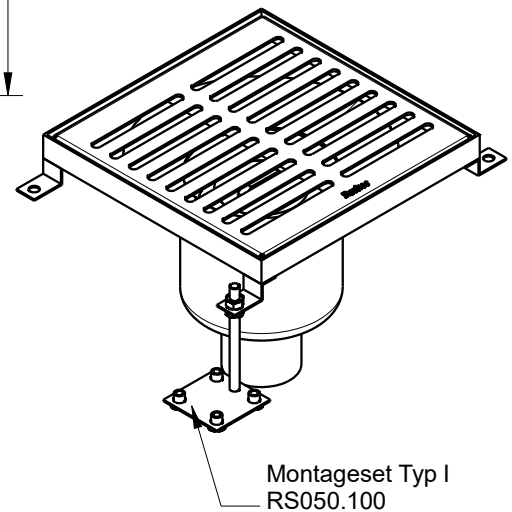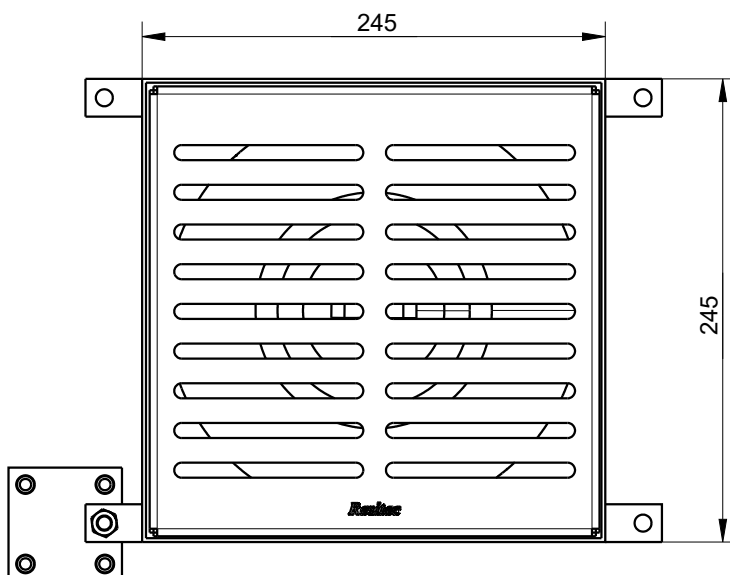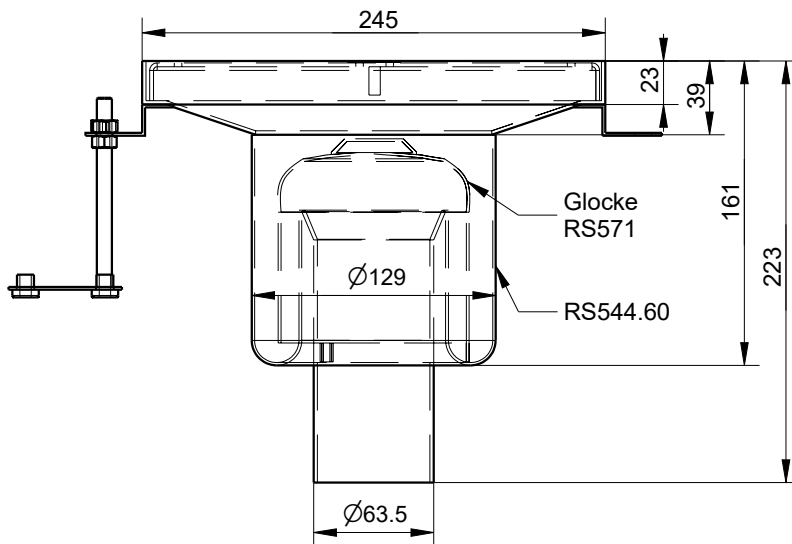

Montageset Typ I
RS050.100



- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 405K, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405K.60.2.245.B

(B=besandet)

RS405K.60.2.245



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405K.60.6.245.B

(B=besandet)

RS405K.60.6.245



RS512.6.239


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable

RS405K.60.G.245.B


(B=besandet)

RS405K.60.G.245



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

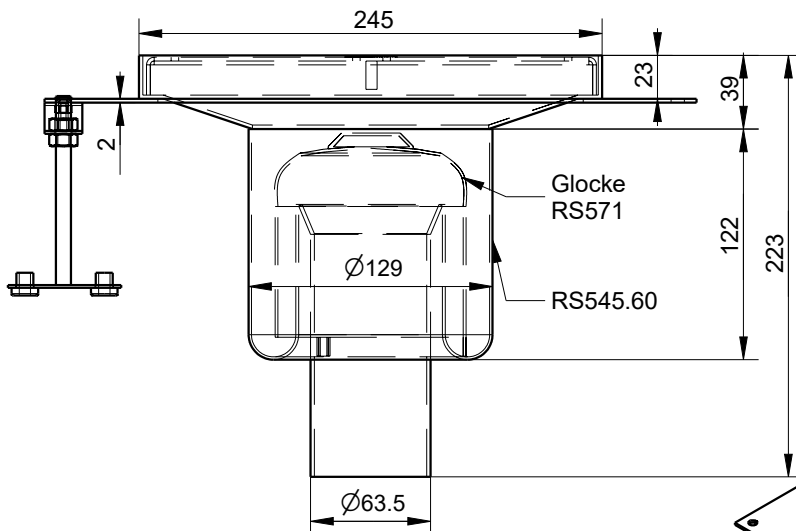

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut


plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

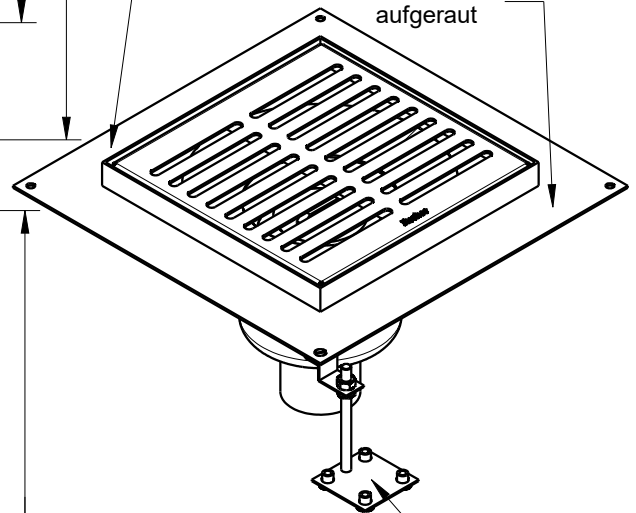

Montageset Typ II
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

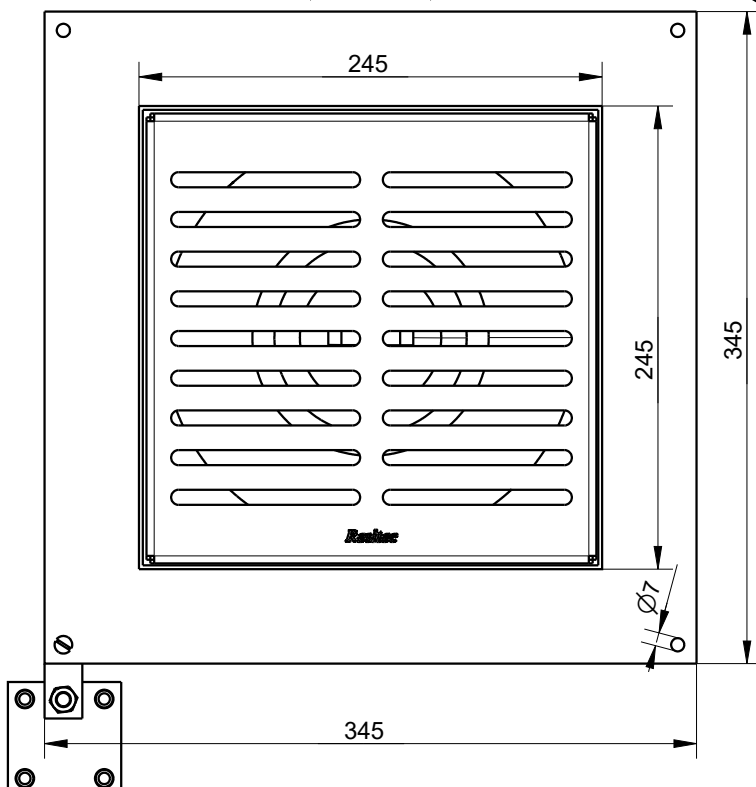


Resitec - Typ RS 405, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405.70.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405.70.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS405.70.G.245



RS513A.239



RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

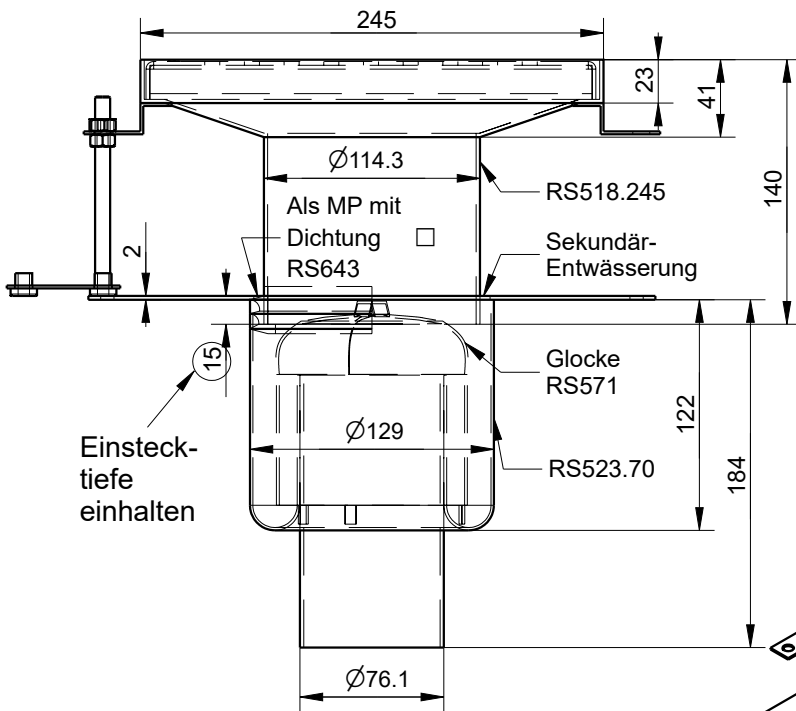

Einsteck-
tiefe
einhalten

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

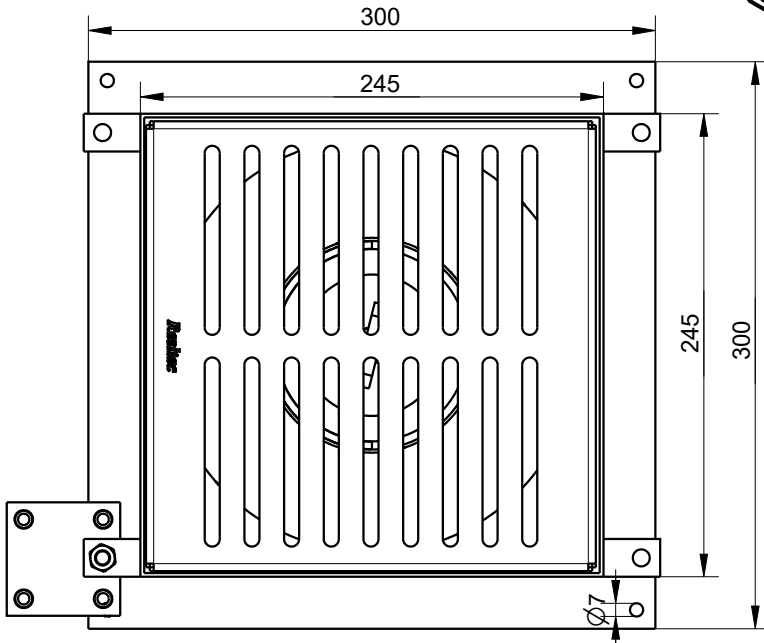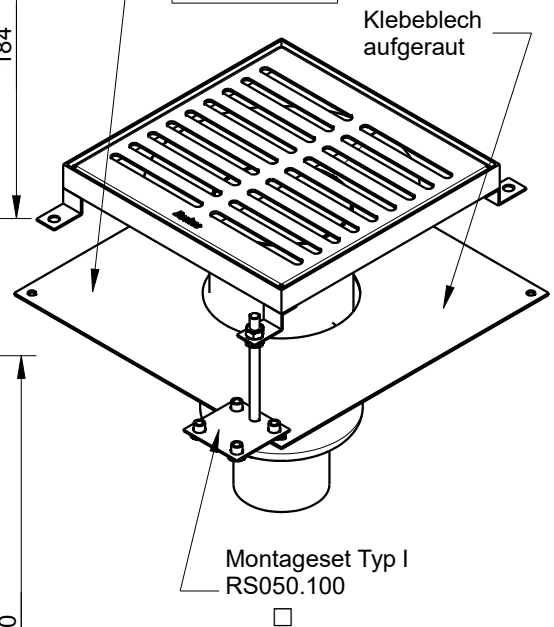

- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 405MK, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405MK.70.2.245.B

(B=besandet)

RS405MK.70.2.245

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405MK.70.6.245.B

(B=besandet)

RS405MK.70.6.245


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable


RS405MK.70.G.245.B

(B=besandet)


RS405MK.70.G.245



RS511.2.239




RS512.6.239



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

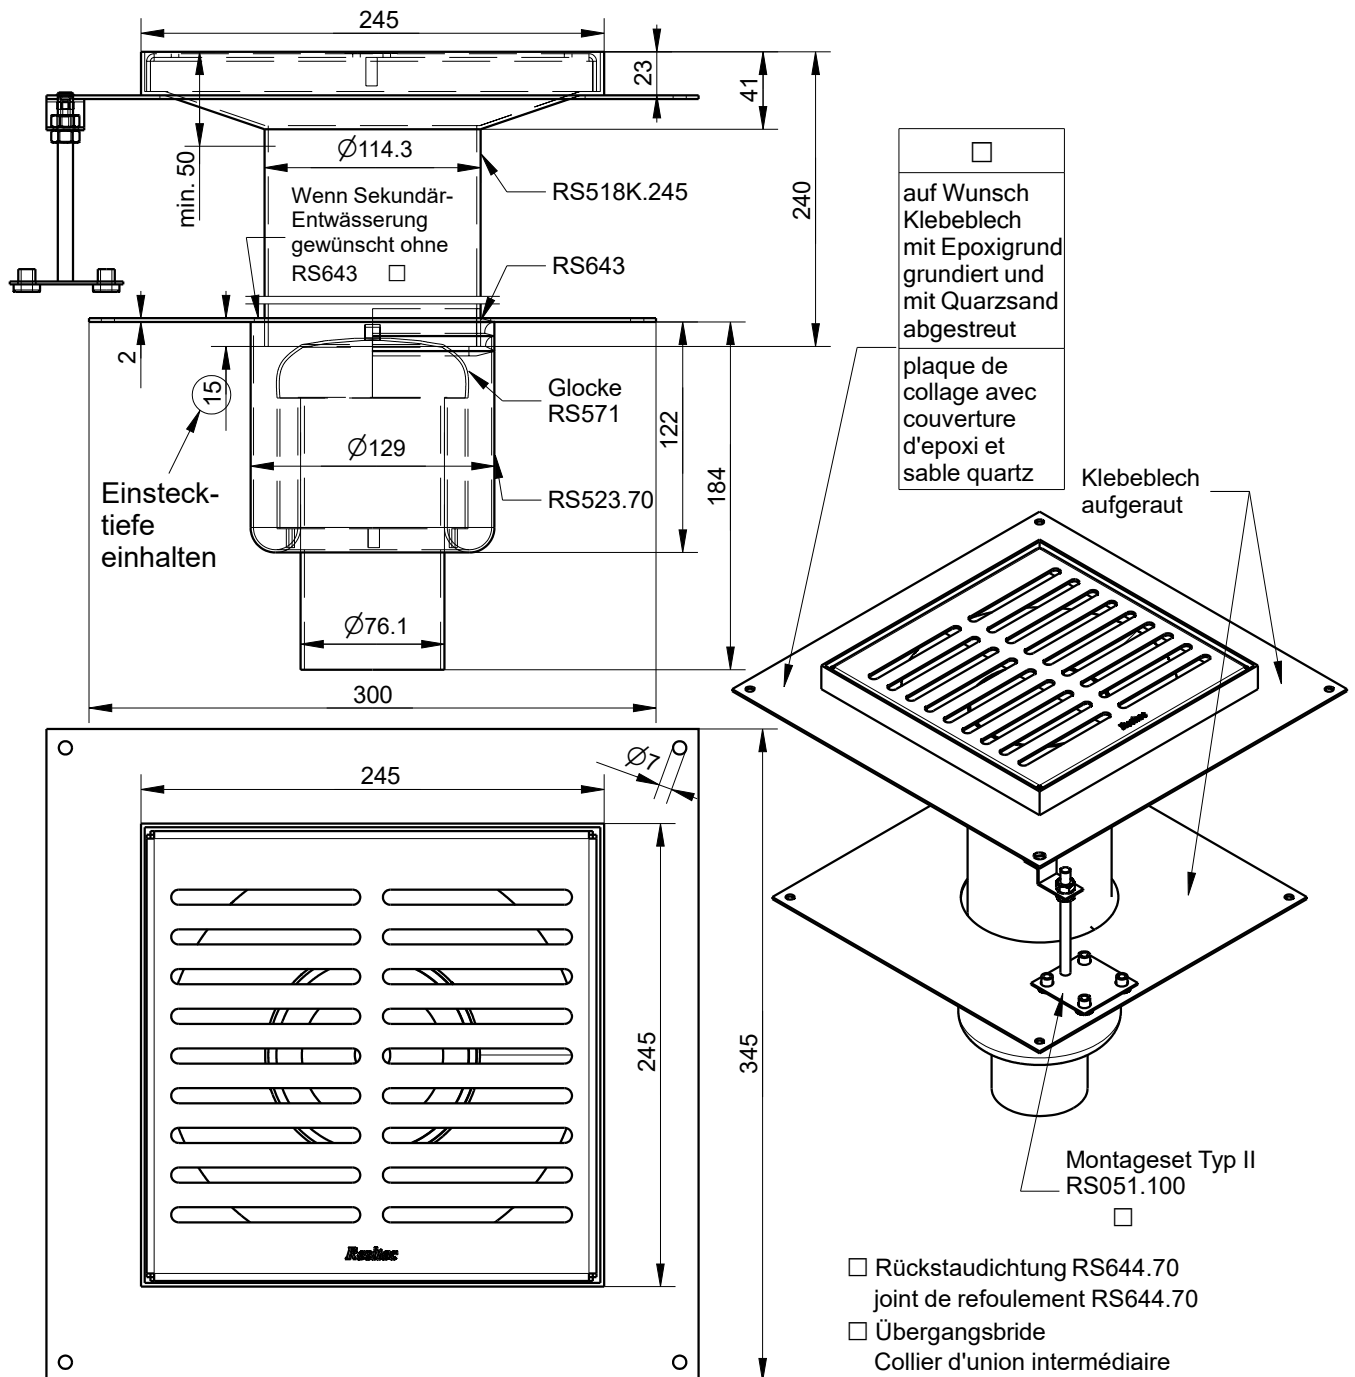


Resitec - Typ RS 405d, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405d.70.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405d.70.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar




grille caillebotis
carrossable

RS405d.70.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

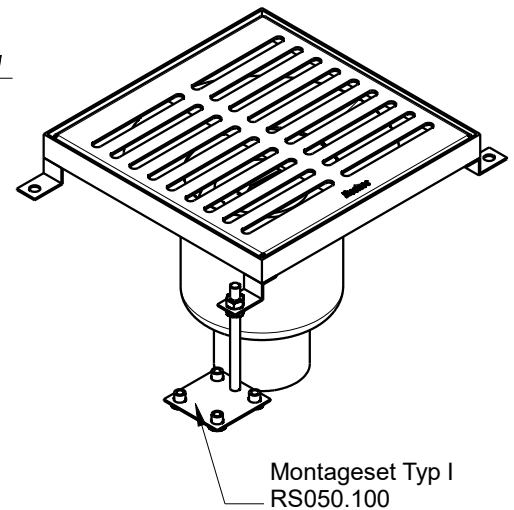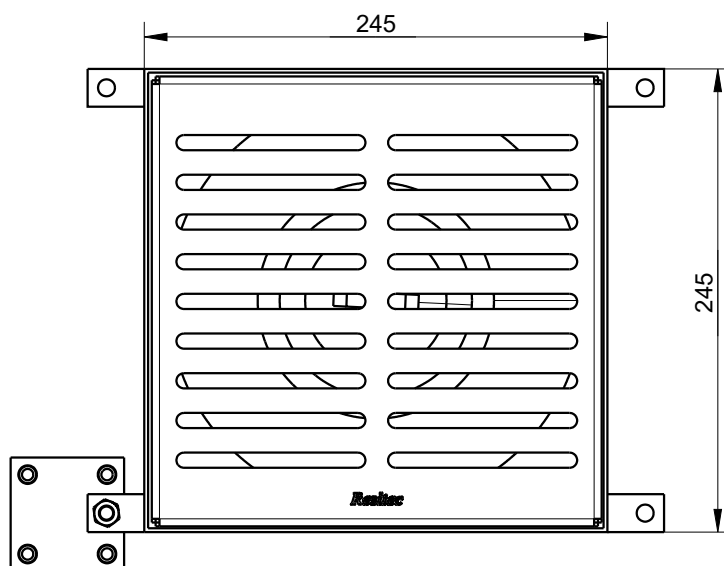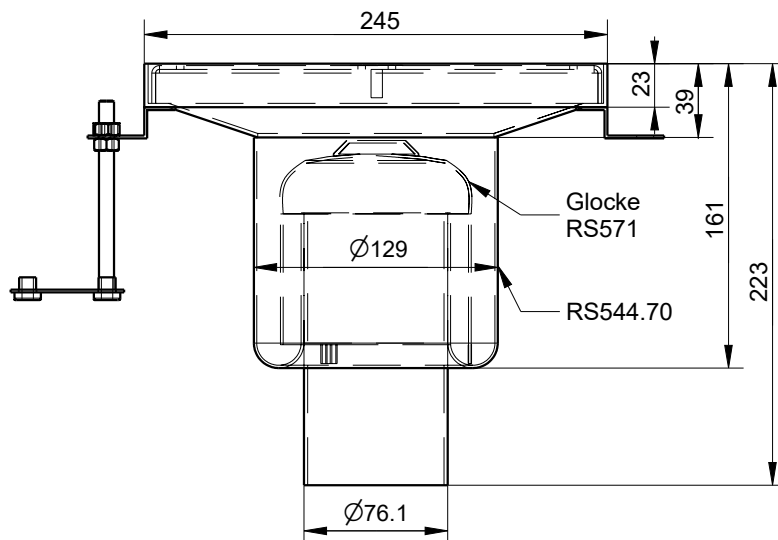

Montageset Typ I
RS050.100



- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 405K, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405K.70.2.245.B

(B=besandet)

RS405K.70.2.245



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405K.70.6.245.B

(B=besandet)

RS405K.70.6.245



RS512.6.239


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable

RS405K.70.G.245.B


(B=besandet)

RS405K.70.G.245



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

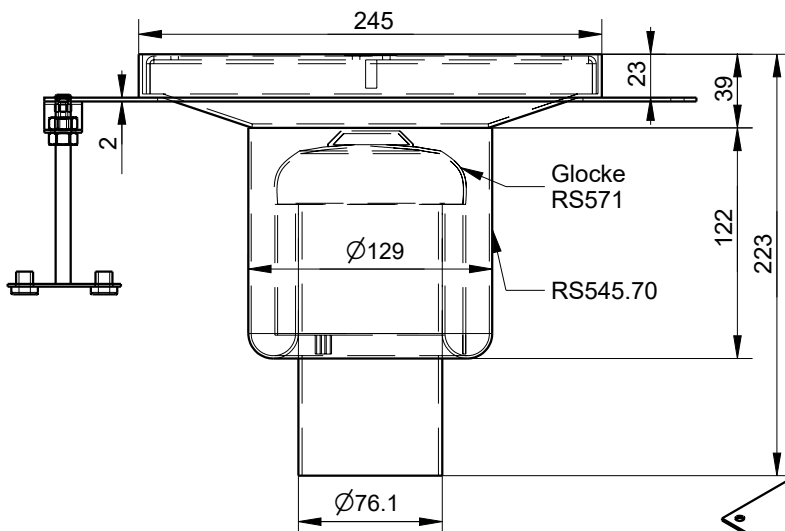

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

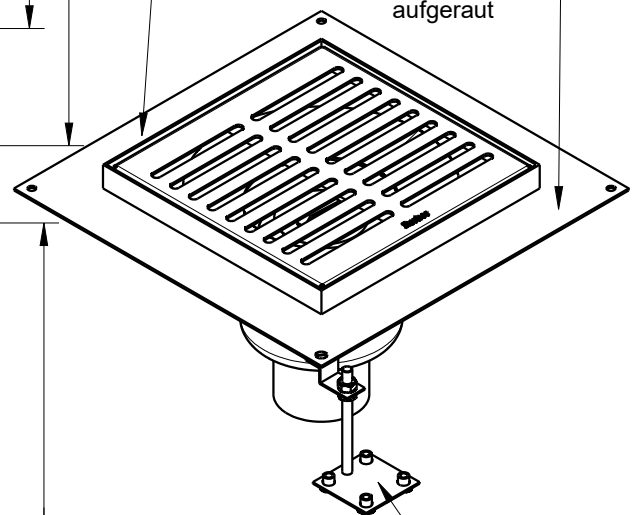

Montageset Typ II
RS051.100

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

