


Resitec - Typ RS500, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar




grille caillebotis
carrossable

RS500.80.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

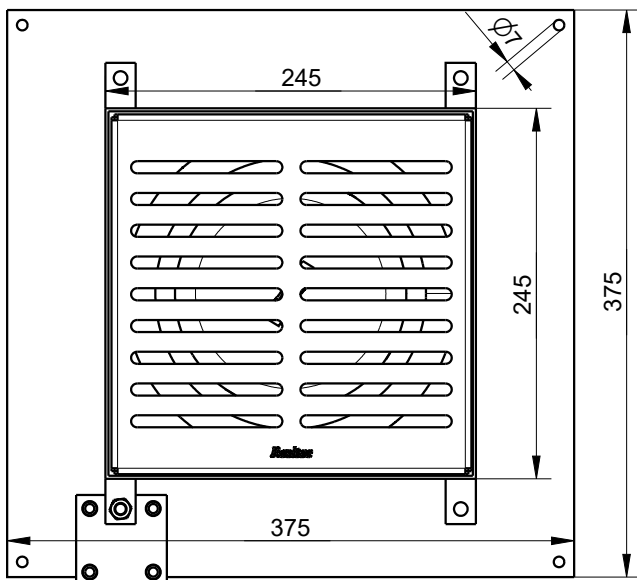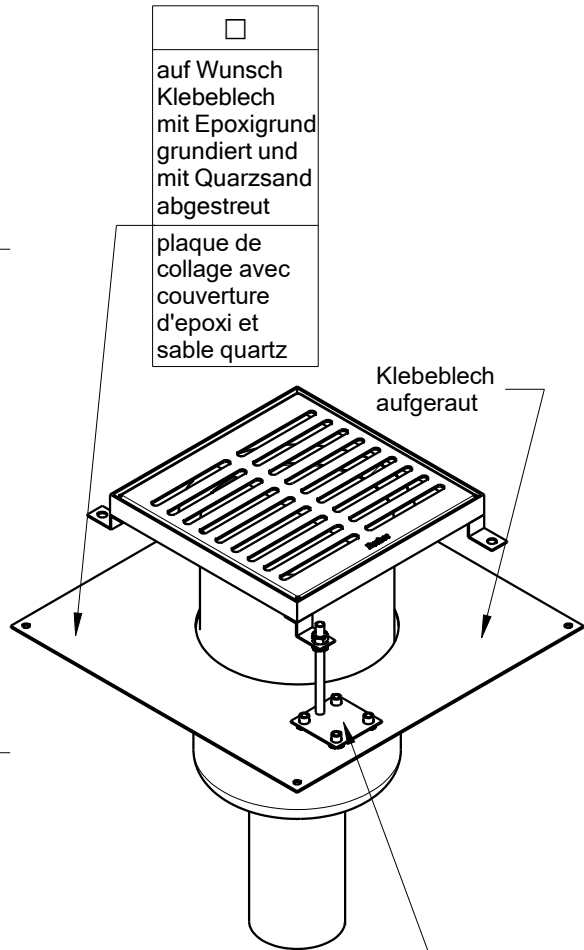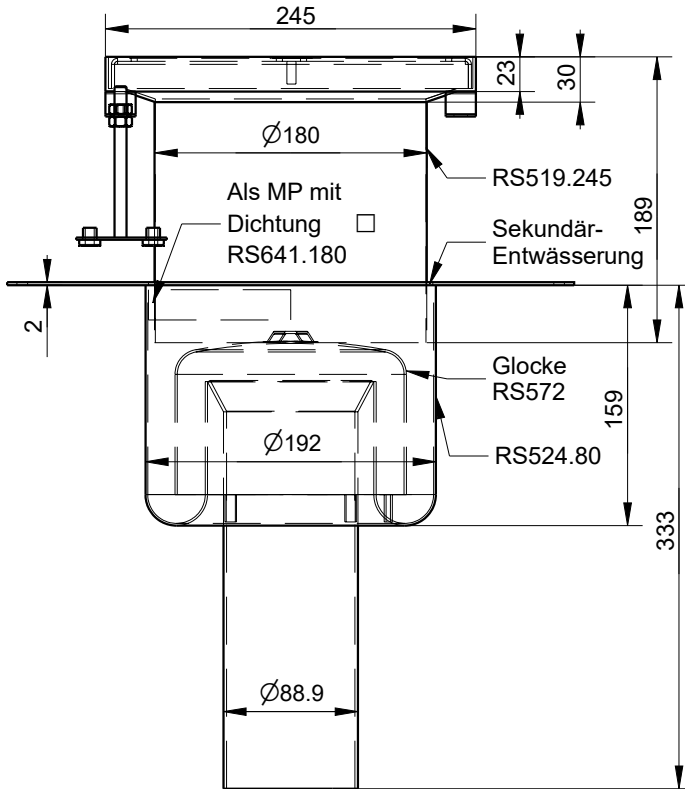

- Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500MK, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

- RS500MK.80.2.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

- RS500MK.80.6.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar




grille caillebotis
carrossable

- RS500MK.80.G.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.80.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

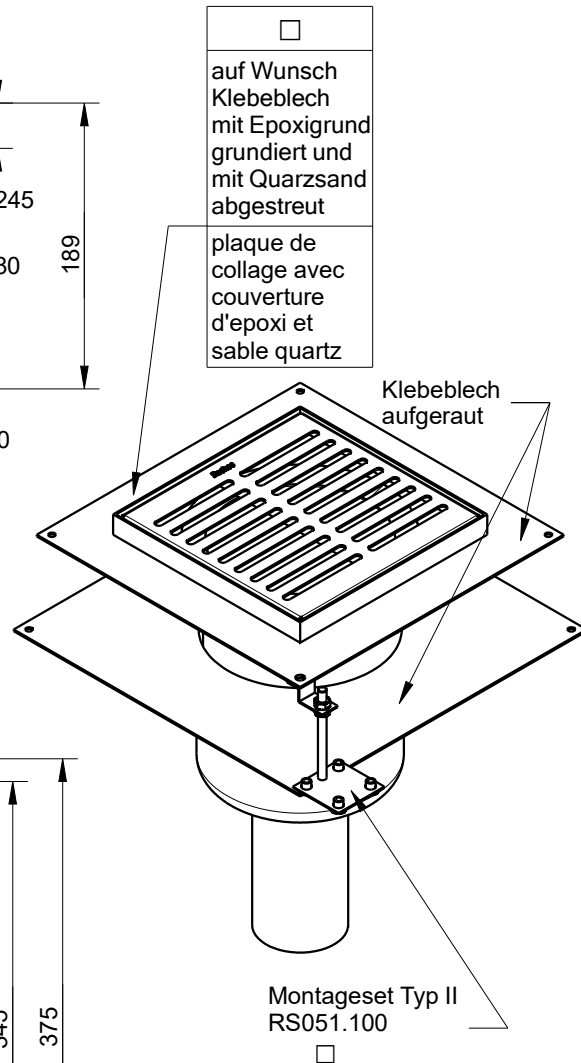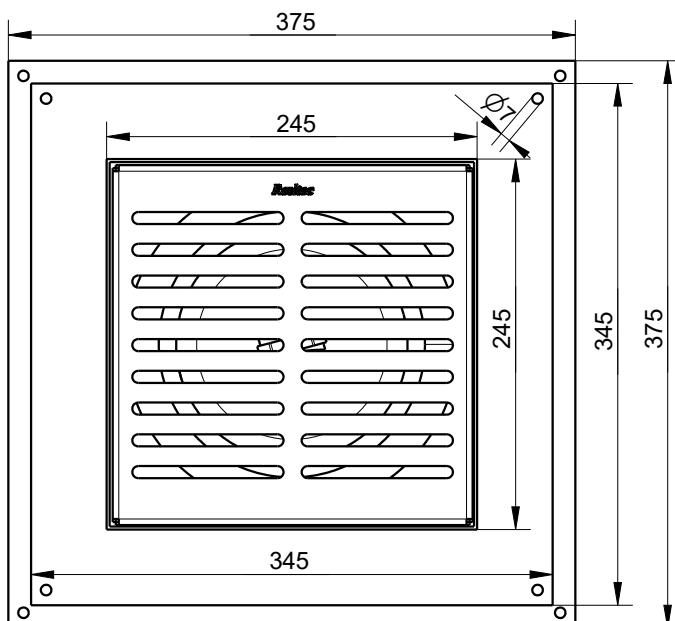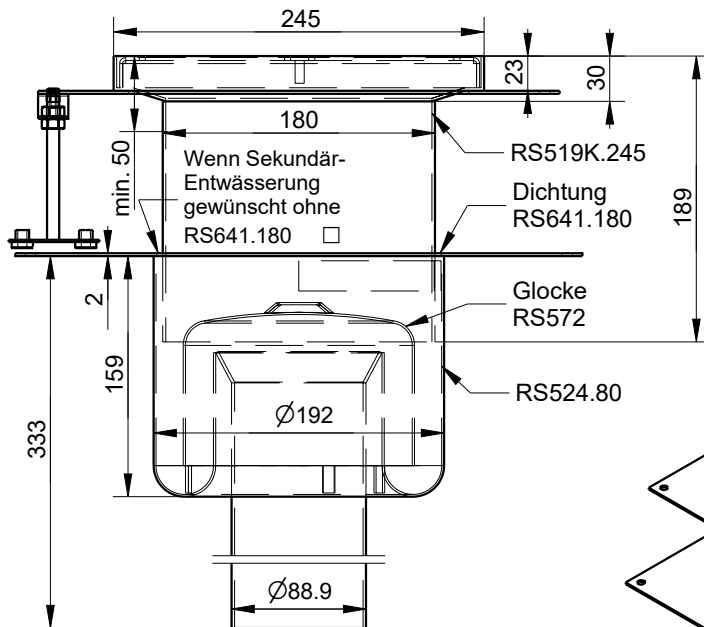

- Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500d, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500d.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500d.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS500d.80.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

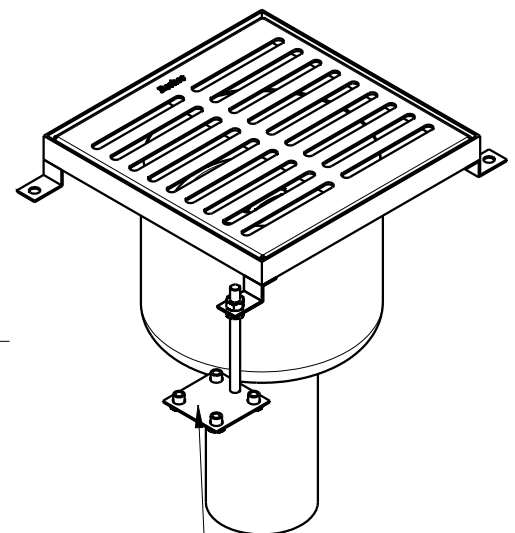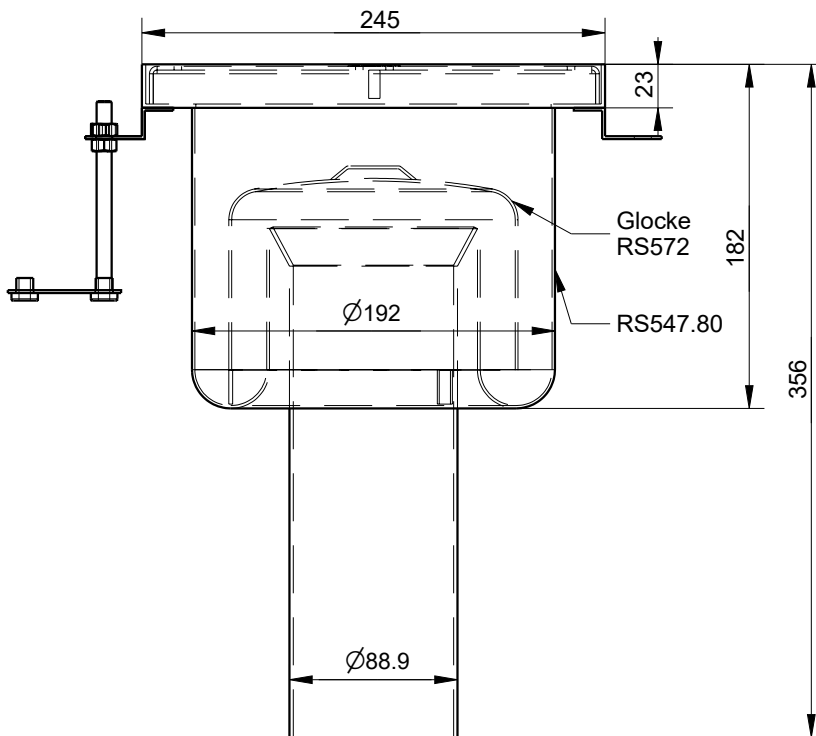

Montageset Typ I
RS050.100

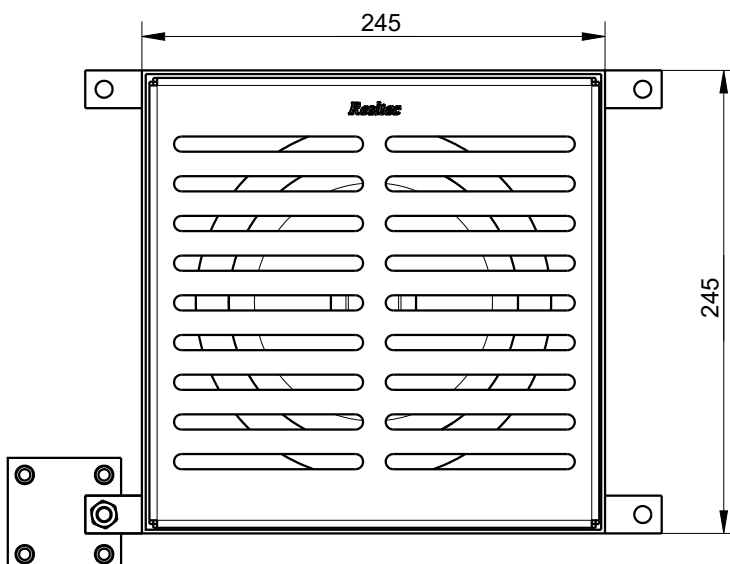

- Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500K, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

- RS500K.80.2.245.B
- (B=besandet)
- RS500K.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

- RS500K.80.6.245.B
- (B=besandet)
- RS500K.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

- RS500K.80.G.245.B
- (B=besandet)
- RS500K.80.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

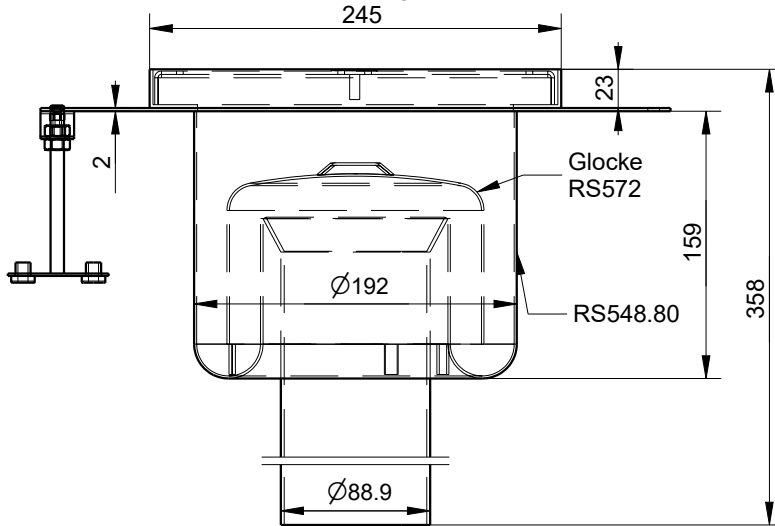


auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Kleblech
aufgeraut

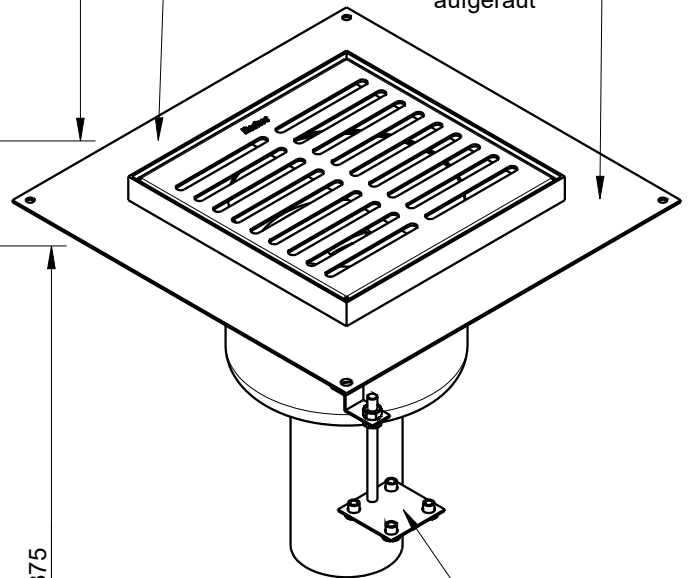

Montageset Typ II
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

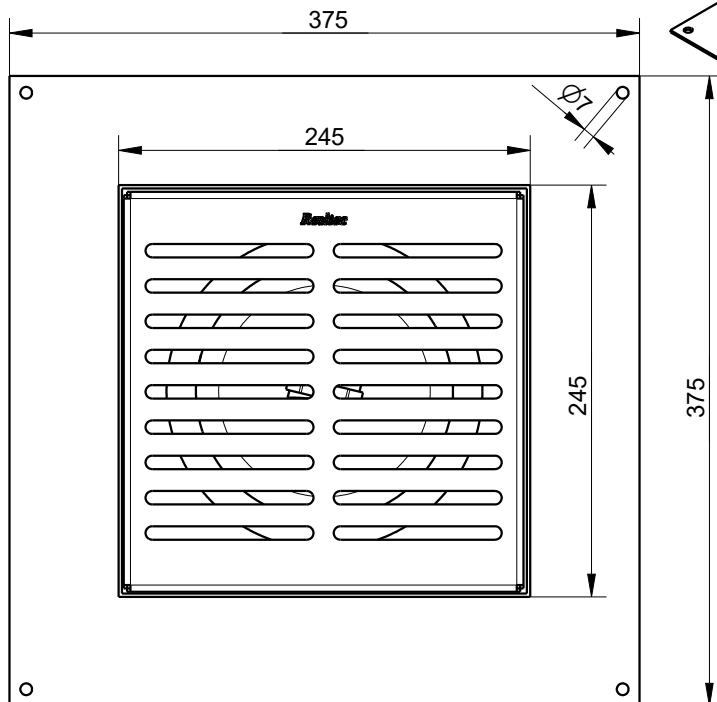


Resitec - Typ RS 500, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begebar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS500.100.G.245





RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

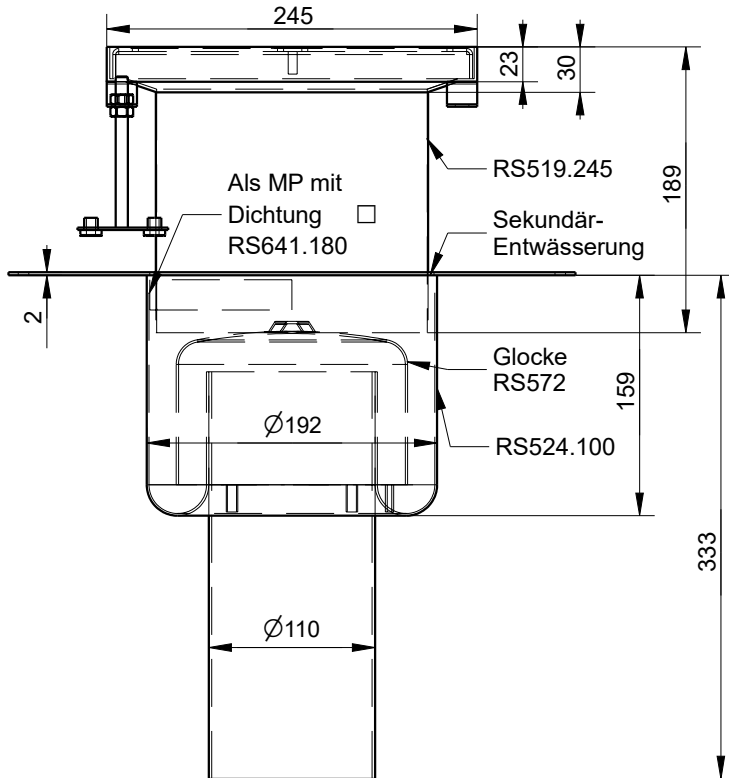

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

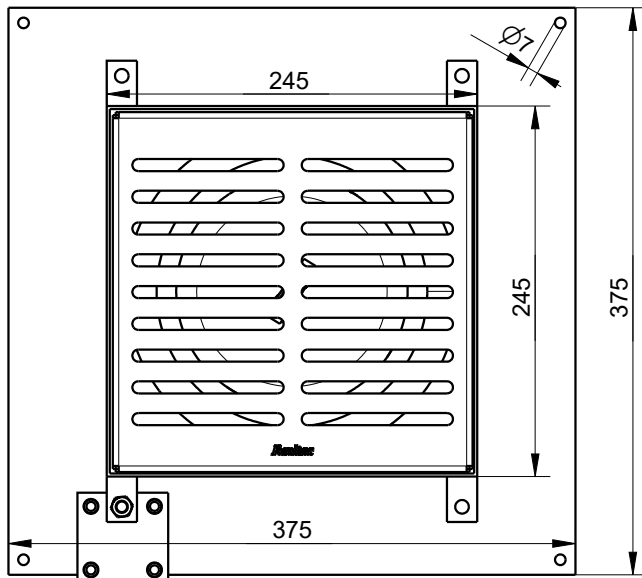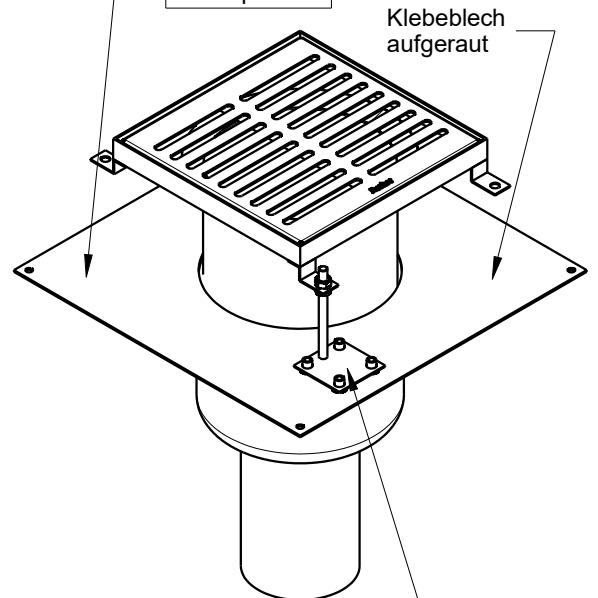

- Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500MK, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

- RS500MK.100.2.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

- RS500MK.100.6.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

- RS500MK.100.G.245.B
- (B=besandet)
- RS500MK.100.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

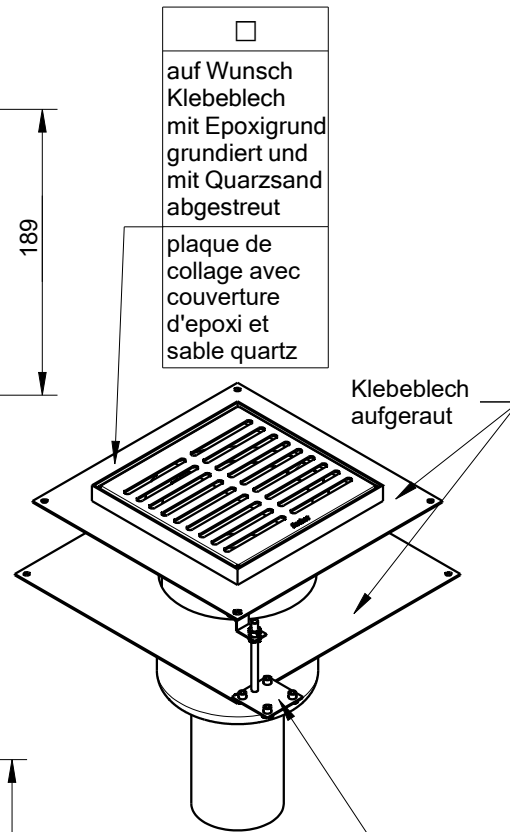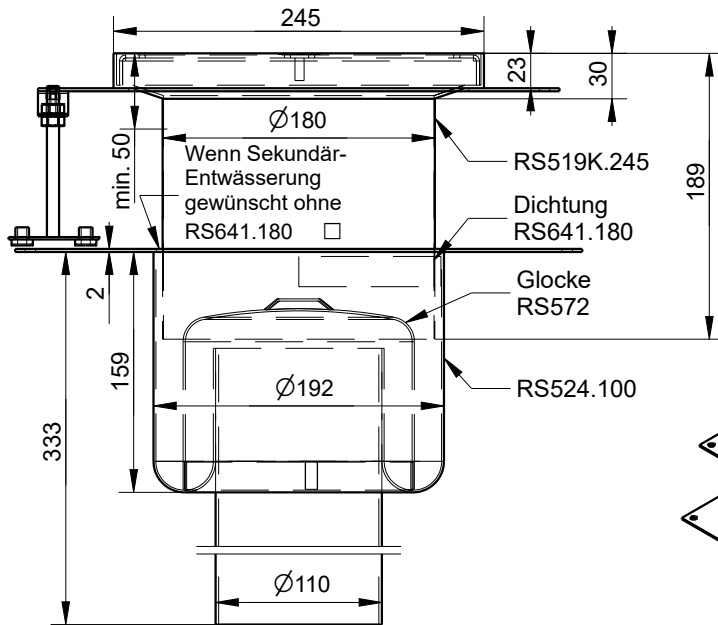


auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

Montageset Typ II
RS051.100

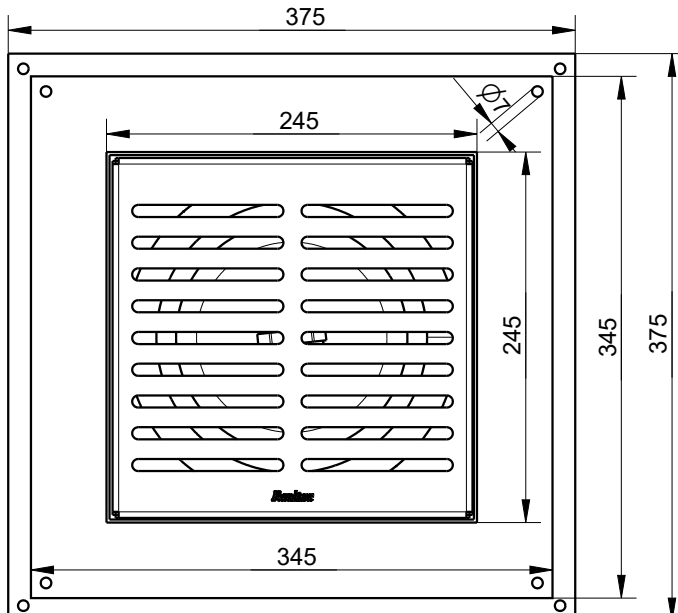

- Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500d, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500d.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500d.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar




grille caillebotis
carrossable

RS500d.100.G.245



RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

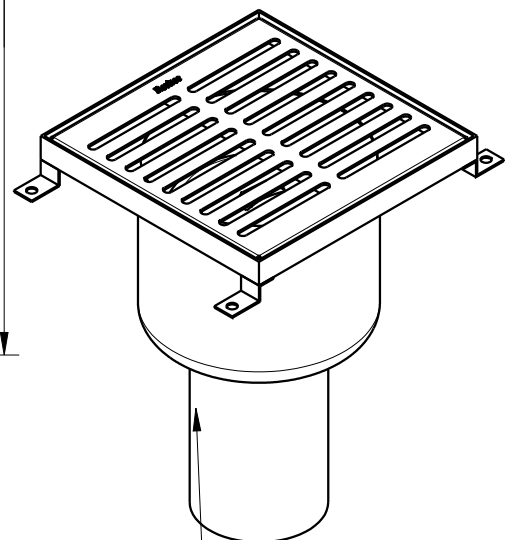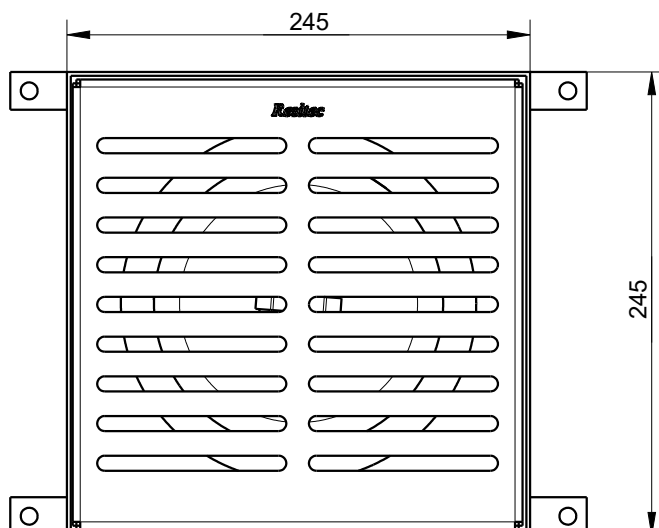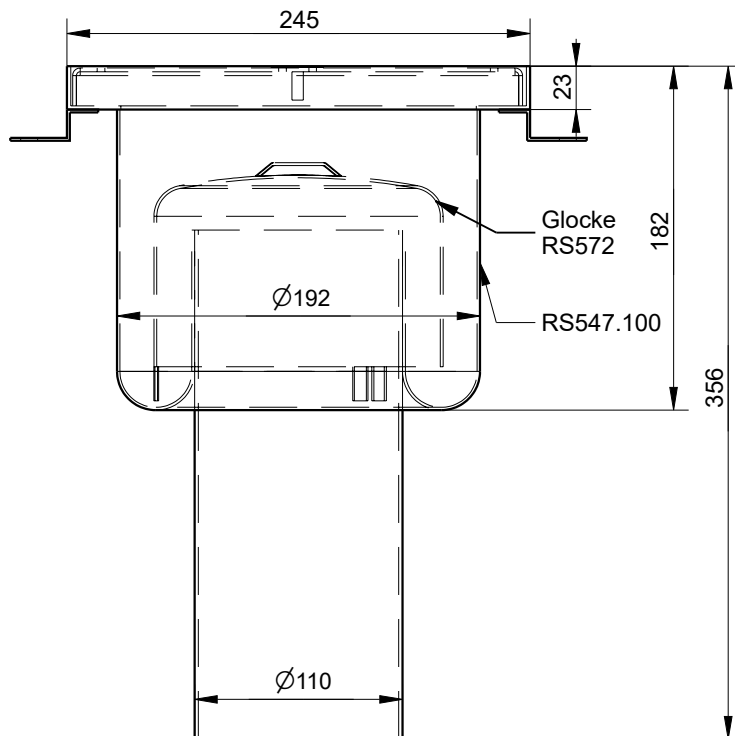

Montageset Typ I
RS050.100



- Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 500d, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500d.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500d.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar



grille caillebotis
carrossable

RS500d.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

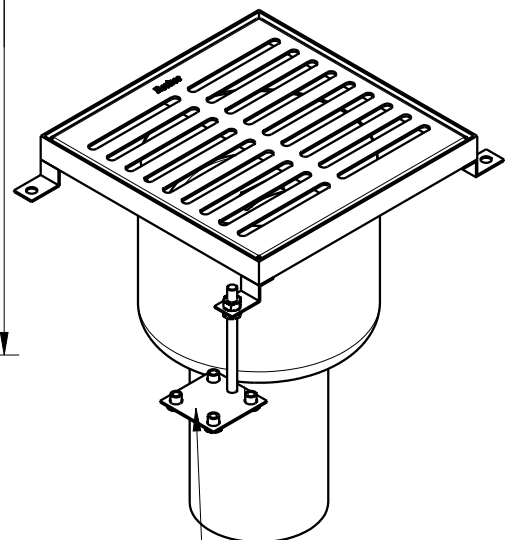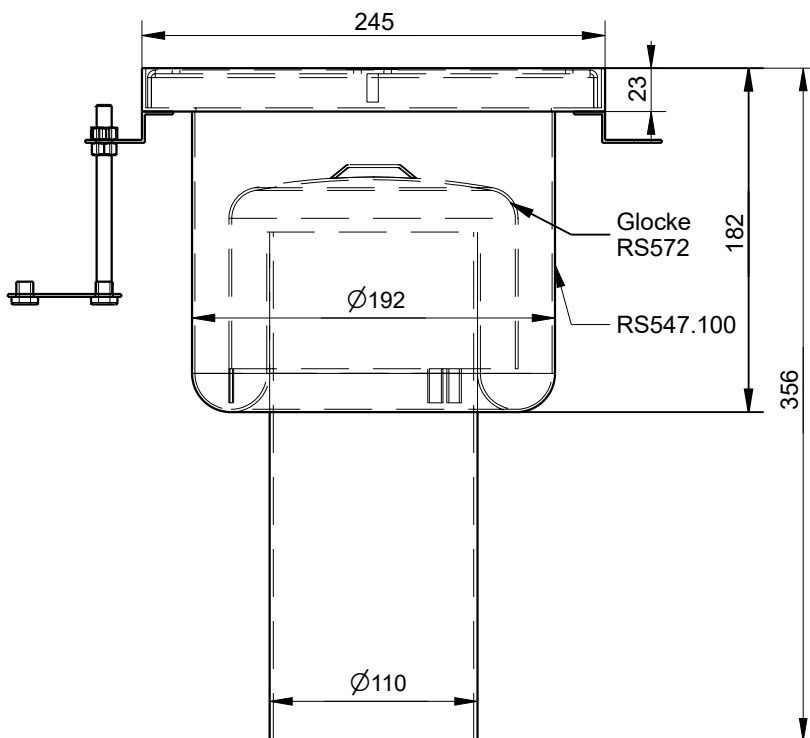

Montageset Typ I
RS050.100

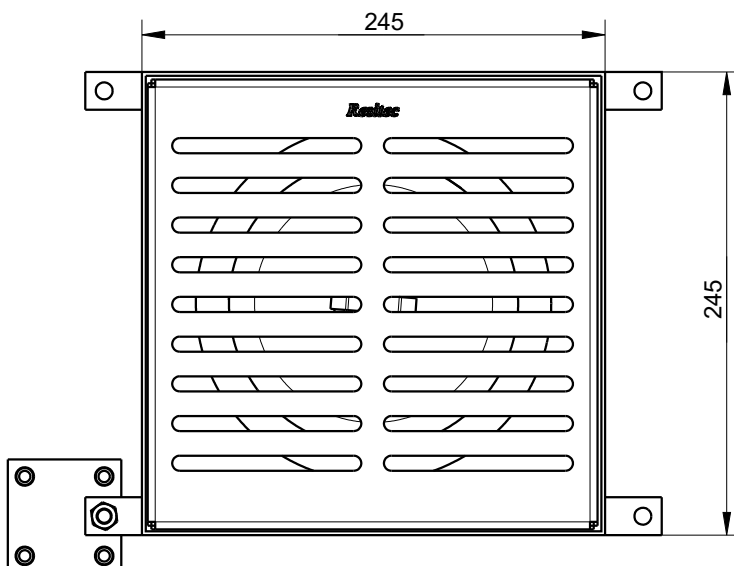

- Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 500K, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS500K.100.2.245.B

(B=besandet)

RS500K.100.2.245



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS500K.100.6.245.B

(B=besandet)

RS500K.100.6.245



RS512.6.239


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable

RS500K.100.G.245.B



(B=besandet)

RS500K.100.G.245



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

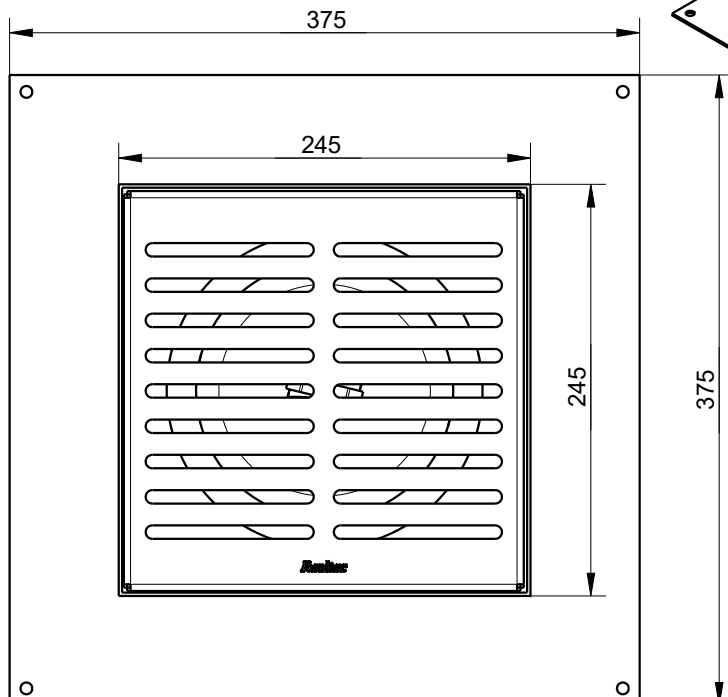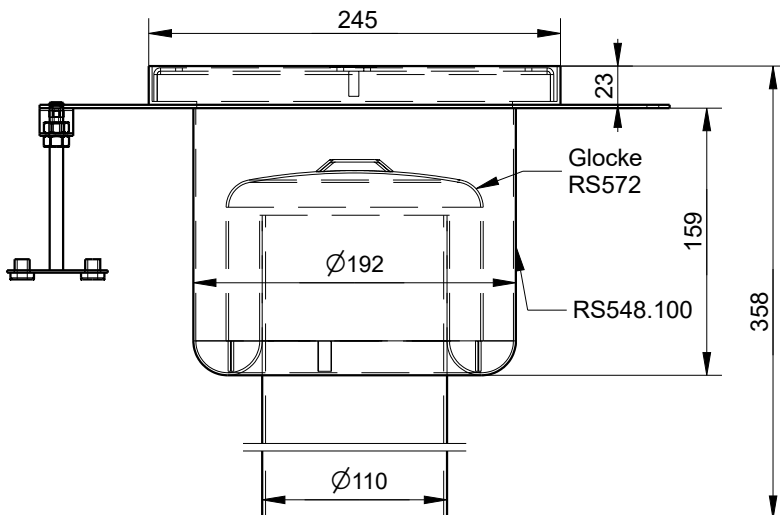

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

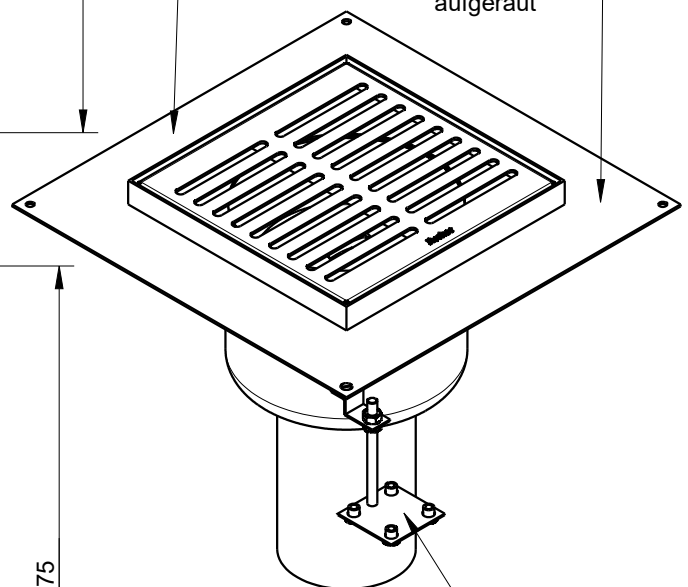

Montageset Typ II
RS051.100

Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire