

Resitec - Typ RS 220V, DN 60 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)


RS220vA.661A.60
(ohne Schraube in Deckel)




RS220vB.661B.60
(mit Schraube in Deckel)





RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

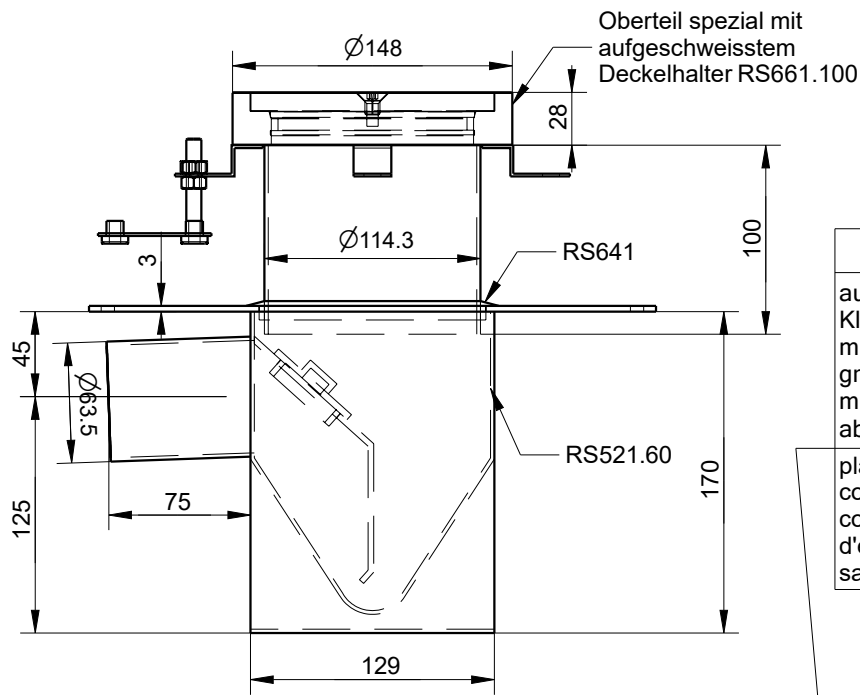

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97



auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz


Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Klebeblech
aufgeraut

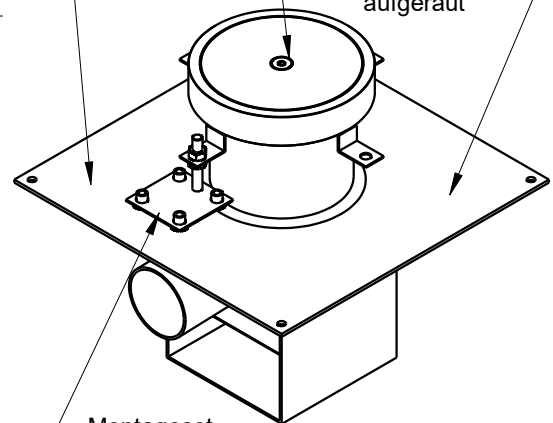

Montageset
Typ I
RS050.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

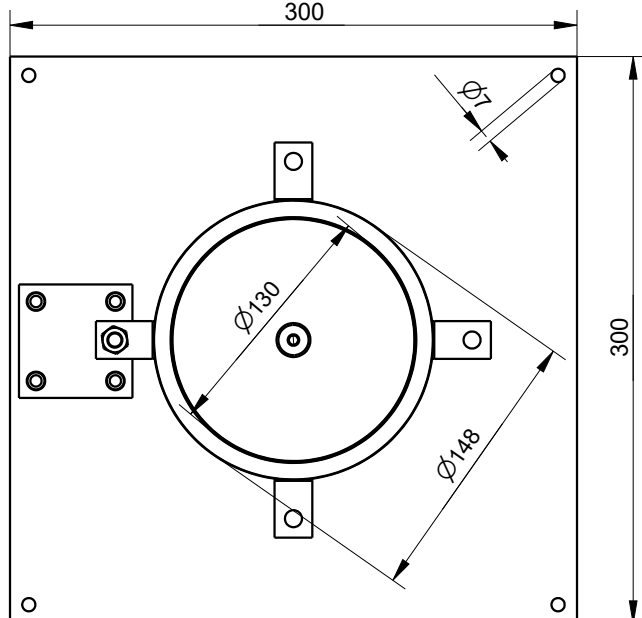

Resitec - Typ RS 220vK, DN 60 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)

RS220vKA.661A.60.B
(B = besandet)
(ohne Schraube in Deckel)



RS220vKB.661B.60.B
(B = besandet)
(mit Schraube in Deckel)



RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)



RS220vKA.661A.60
(ohne Schraube in Deckel)





RS220vKB.661B.60
(mit Schraube in Deckel)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

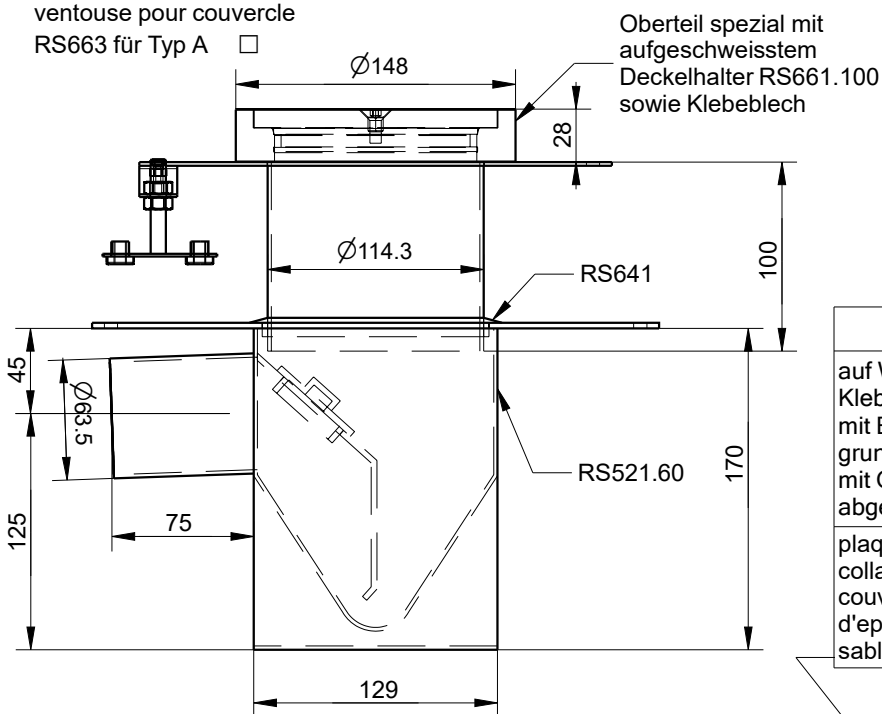

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97





auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Deckel RS661B.129
(mit Schraube)



Klebeblech
aufgeraut

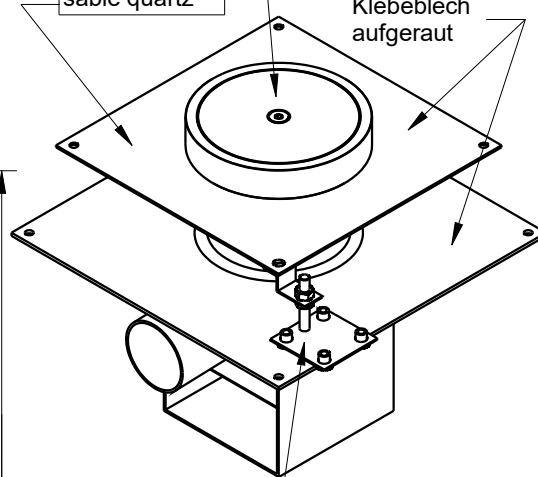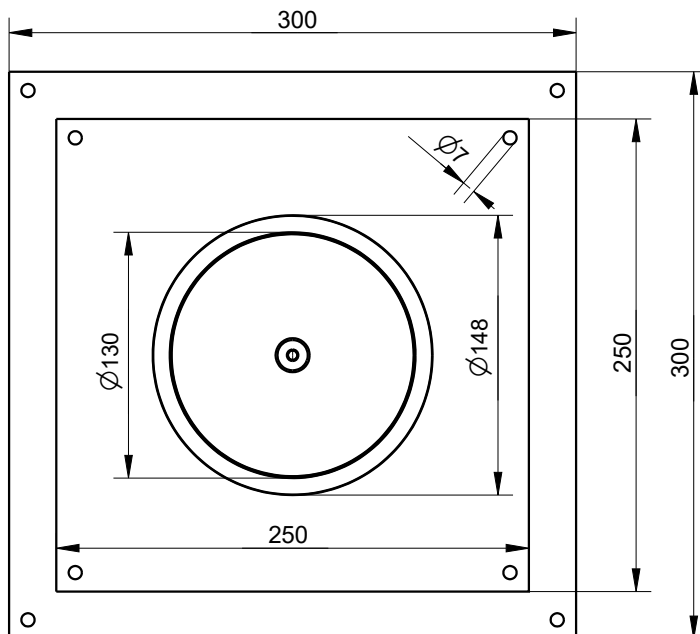

Montageset
Typ II
RS051.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 220V, DN 80 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)


RS220vA.661A.80
(ohne Schraube in Deckel)




RS220vB.661B.80
(mit Schraube in Deckel)





RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Auszievvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

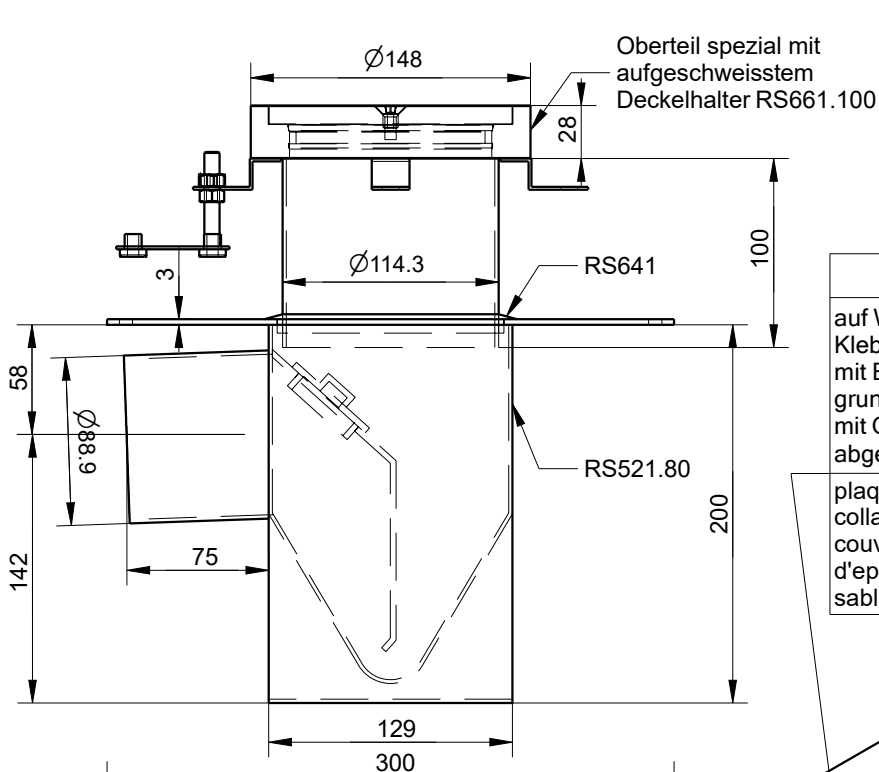

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97




auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Kleblech
aufgeraut

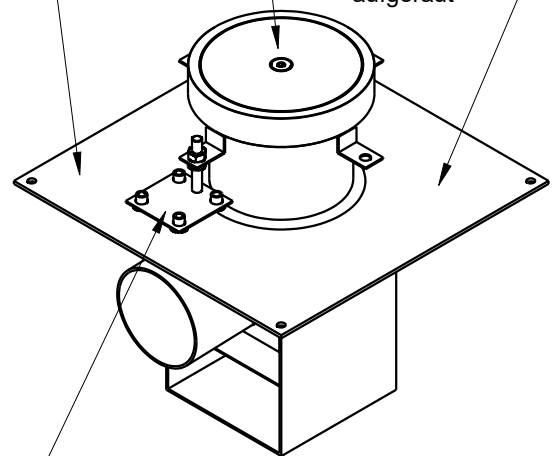

Montageset
Typ I
RS050.100

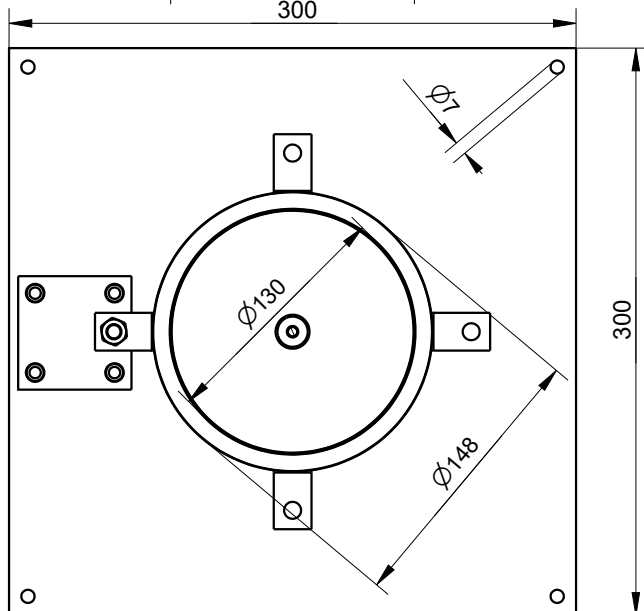

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 220vK, DN 80 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)

RS220vKA.661A.80.B
(B = besandet)
(ohne Schraube in Deckel)



RS220vKB.661B.80.B
(B = besandet)
(mit Schraube in Deckel)



RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)



RS220vKA.661A.80
(ohne Schraube in Deckel)





RS220vKB.661B.80
(mit Schraube in Deckel)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

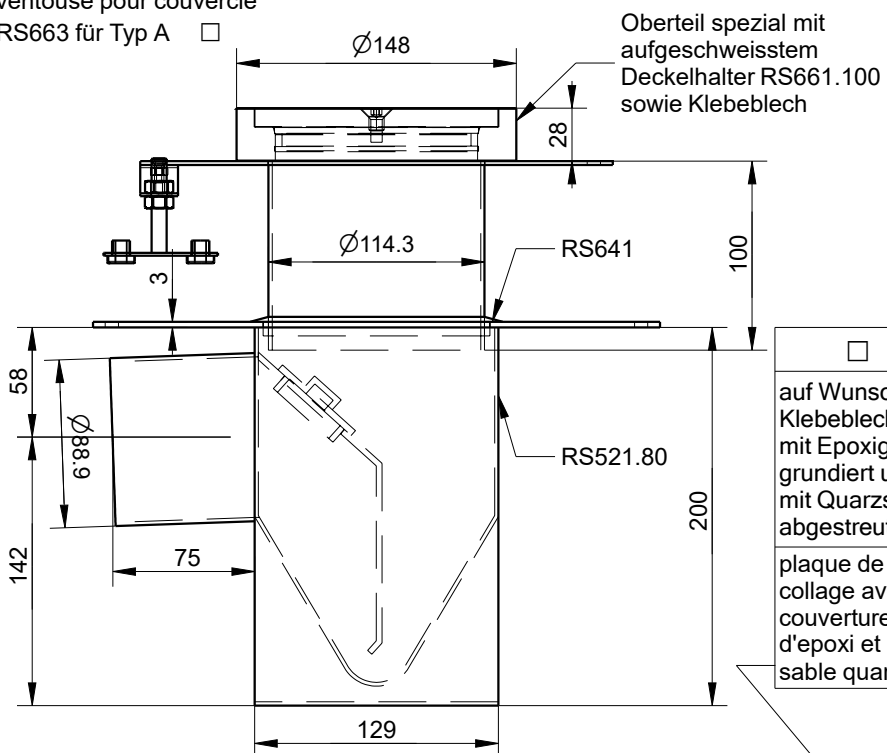

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97





auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Deckel RS661B.129
(mit Schraube)



Klebeblech
aufgeraut

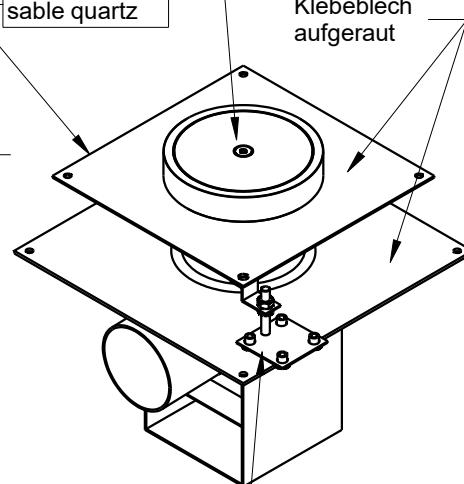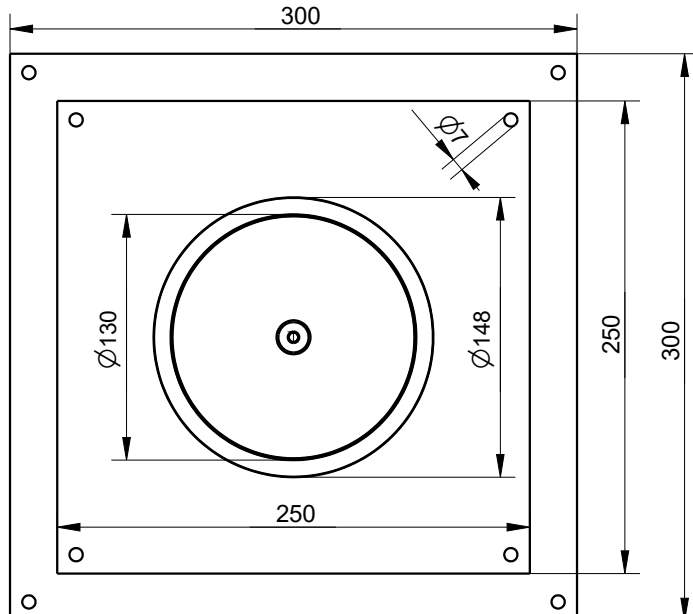

Montageset
Typ II
RS051.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 220V, DN 100 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)


RS220vA.661A.100
(ohne Schraube in Deckel)




RS220vB.661B.100
(mit Schraube in Deckel)





RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

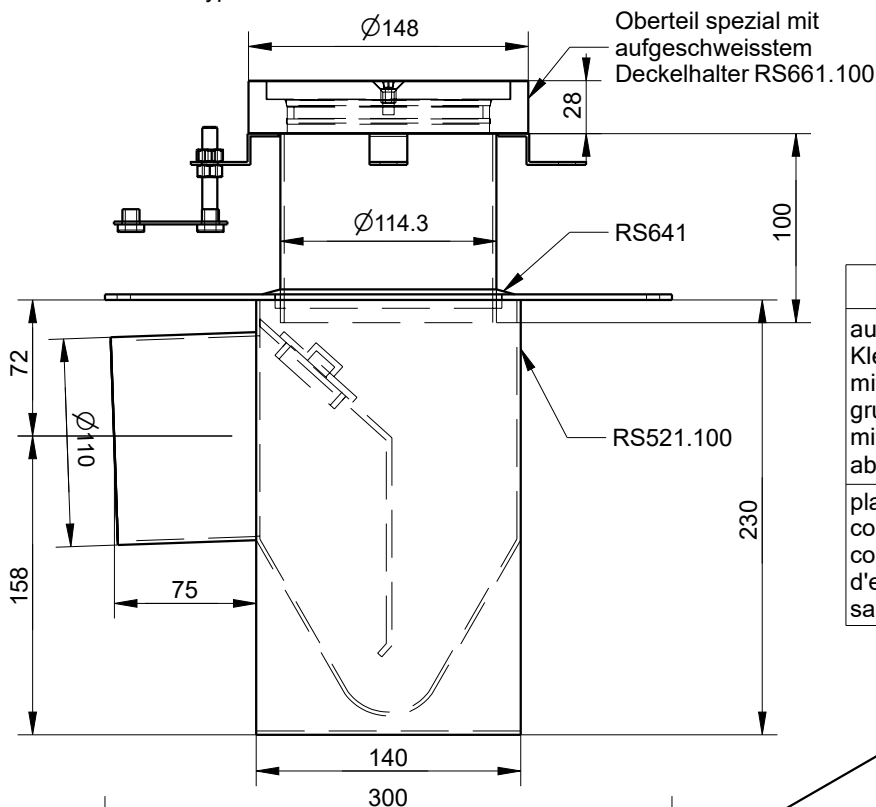



Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)



auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

O-Ring zu Deckel
RS661.97

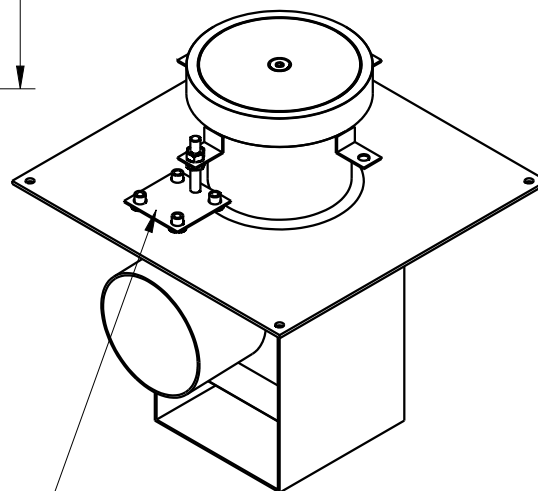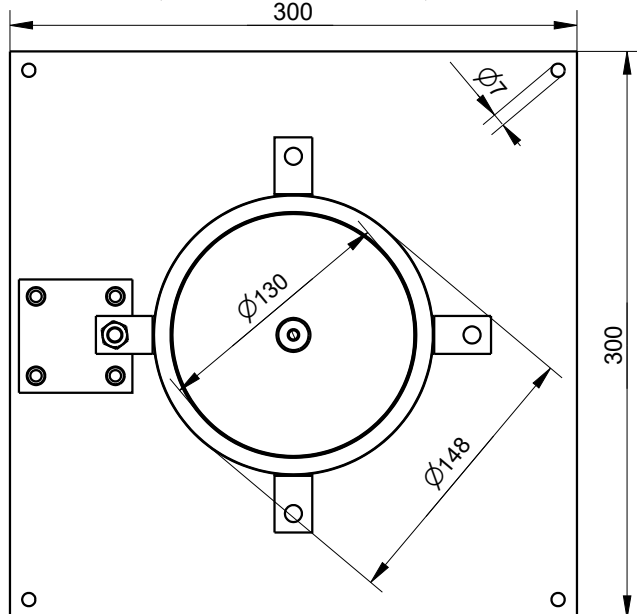

Montageset
Typ I
RS050.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 220vK, DN 100 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)

RS220vKA.661A.100.B
(B = besandet)
(ohne Schraube in Deckel)



RS220vKB.661B.100.B
(B = besandet)
(mit Schraube in Deckel)



RS512.10.128.V4A
Lochrast 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)



RS220vKA.661A.100
(ohne Schraube in Deckel)





RS220vKB.661B.100
(mit Schraube in Deckel)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

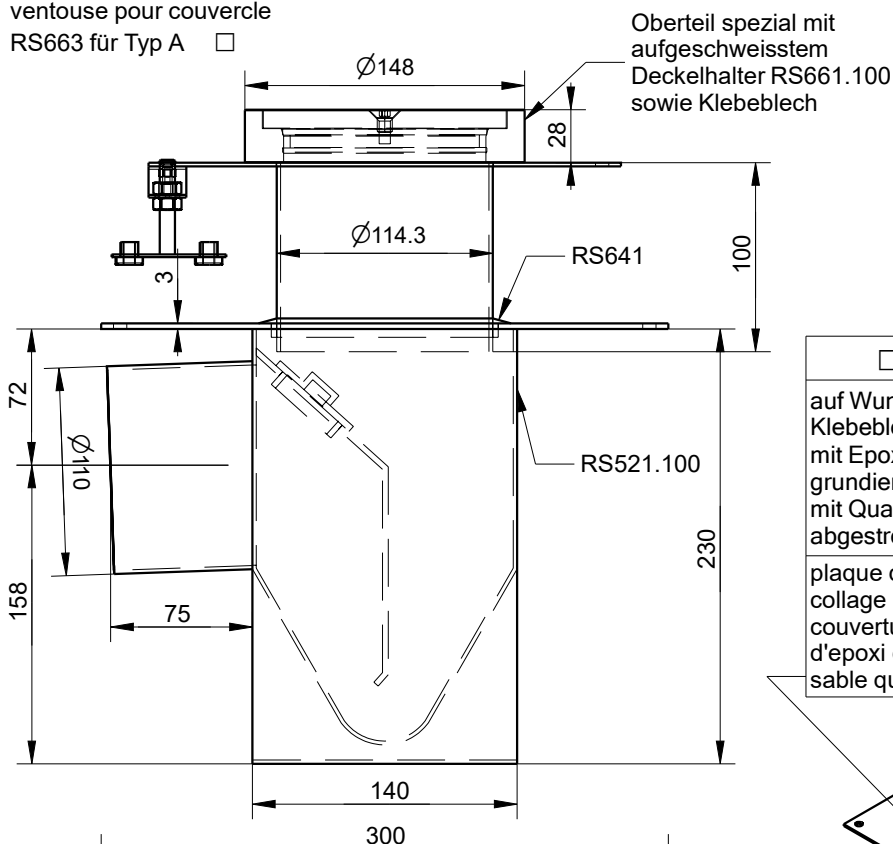

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

O-Ring zu Deckel
RS661.97




Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Klebeblech
aufgeraut

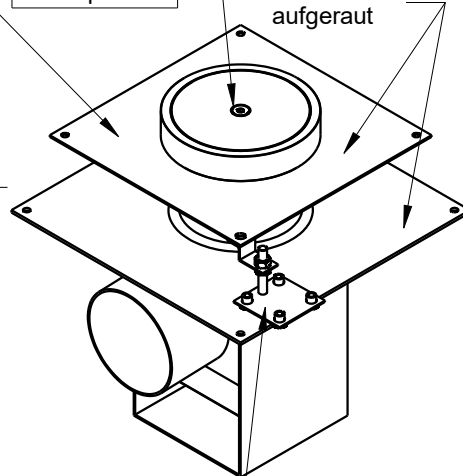

Montageset
Typ II
RS051.100

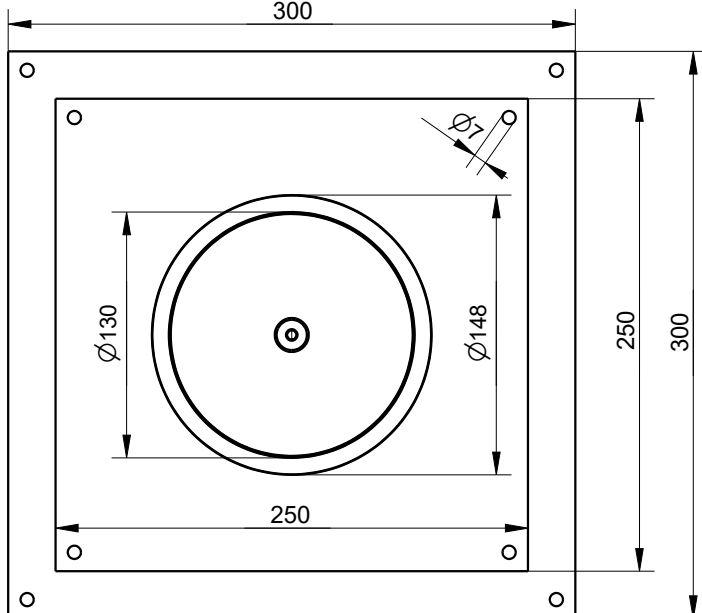


Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400V, DN 60 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable


Material: 1.4404 (V4A)

RS400vA.661A.60
(ohne Schraube in Deckel)





Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A

RS400vB.661B.60
(mit Schraube in Deckel)




Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)

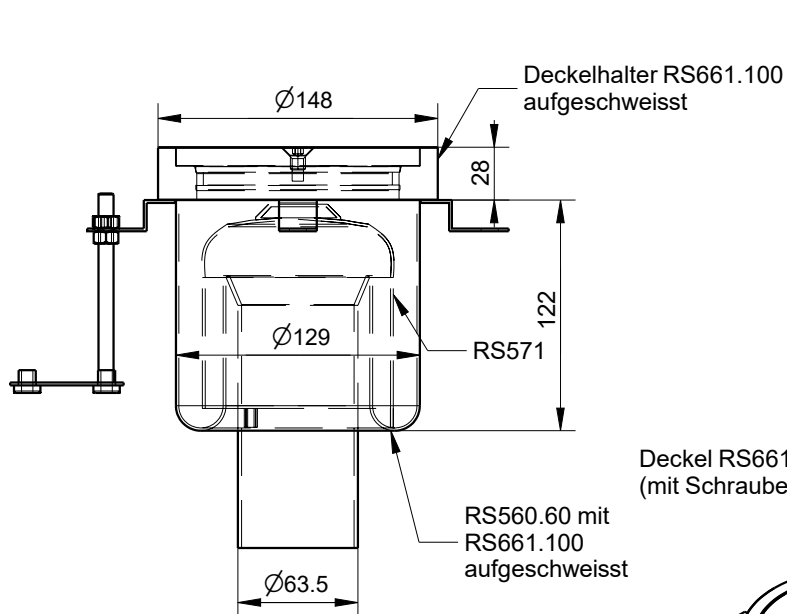


Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97



Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

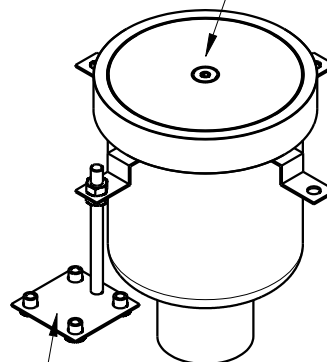

Montageset
Typ I
RS050.100

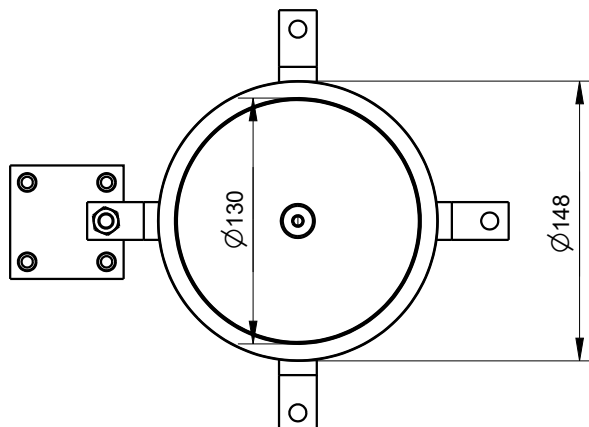

- Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400vK, DN 60 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)

RS400vKA.661A.60.B
(B = besandet)
(ohne Schraube in Deckel)

RS400vKB.661B.60.B
(B = besandet)
(mit Schraube in Deckel)

RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)

RS400vKA.661A.60
(ohne Schraube in Deckel)



RS400vKB.661B.60
(mit Schraube in Deckel)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

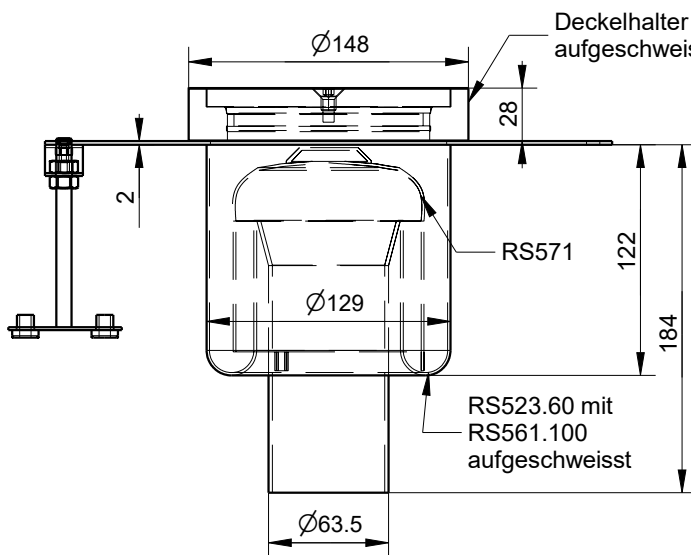

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)




O-Ring zu Deckel
RS661.97



auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Kleblech
aufgeraut

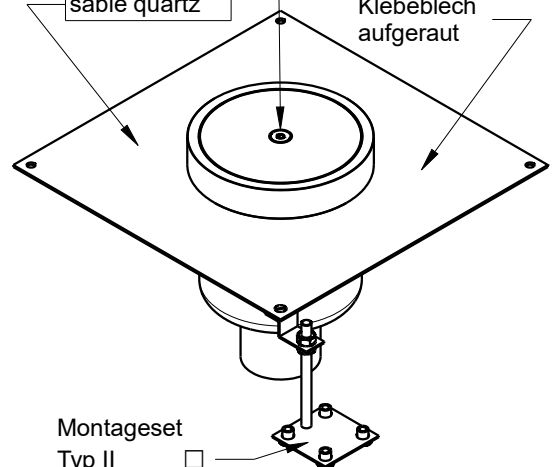

Montageset
Typ II
RS051.100


Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
 Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400V, DN 70 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable


Material: 1.4404 (V4A)

RS400vA.661A.70
(ohne Schraube in Deckel)





Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A

RS400vB.661B.70
(mit Schraube in Deckel)




Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B

RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)

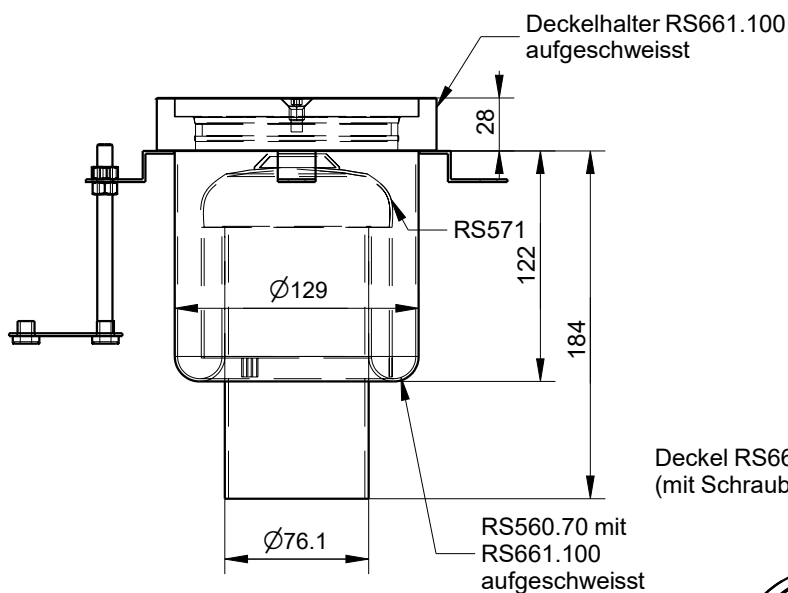



Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)



O-Ring zu Deckel
RS661.97



Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

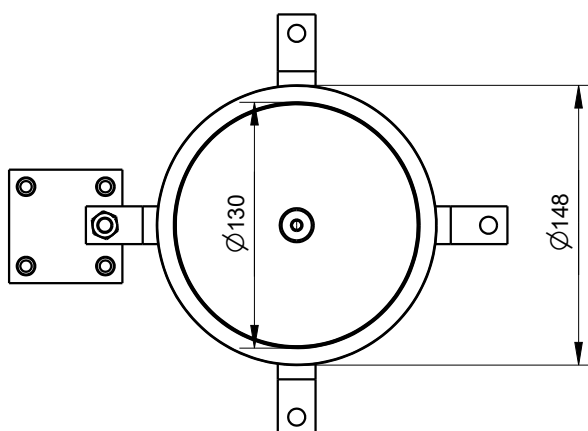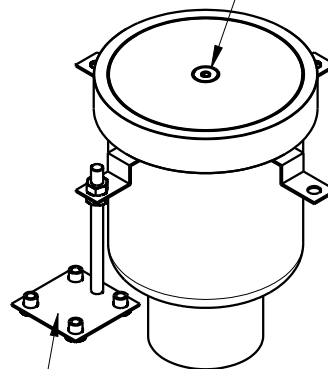

Montageset
Typ I
RS050.100

- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

Resitec - Typ RS 400vK, DN 70 spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable

Material: 1.4404 (V4A)

RS400vKA.661A.70.B
(B = besandet)
(ohne Schraube in Deckel)



RS400vKB.661B.70.B
(B = besandet)
(mit Schraube in Deckel)



RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)



RS400vKA.661A.70
(ohne Schraube in Deckel)





RS400vKB.661B.70
(mit Schraube in Deckel)




Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A



Schraube / vis
RS662 für Typ B

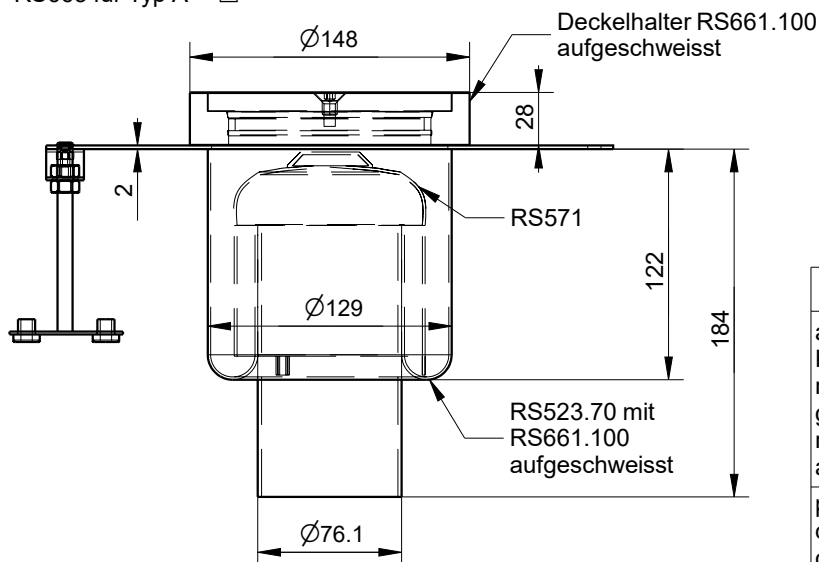

Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)





auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

O-Ring zu Deckel
RS661.97



Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

Kleblech
aufgeraut

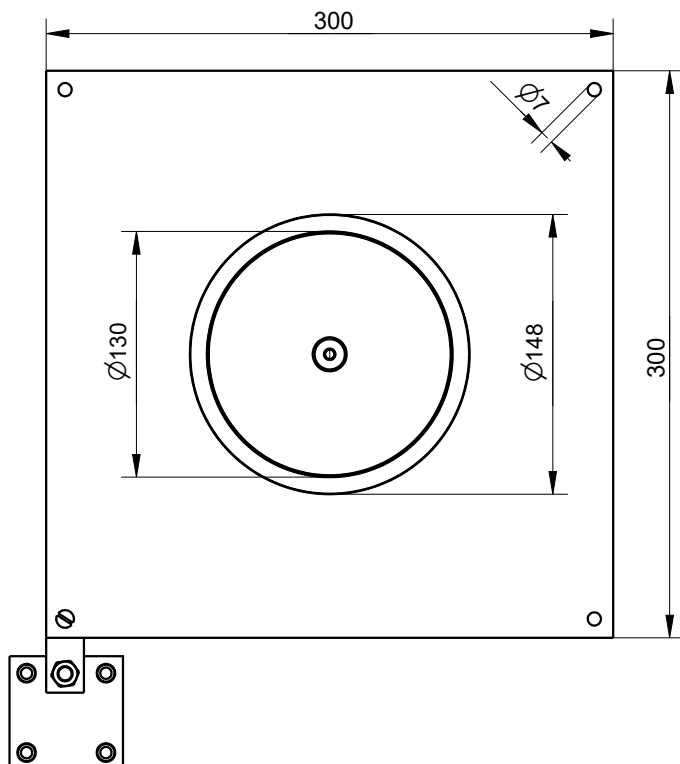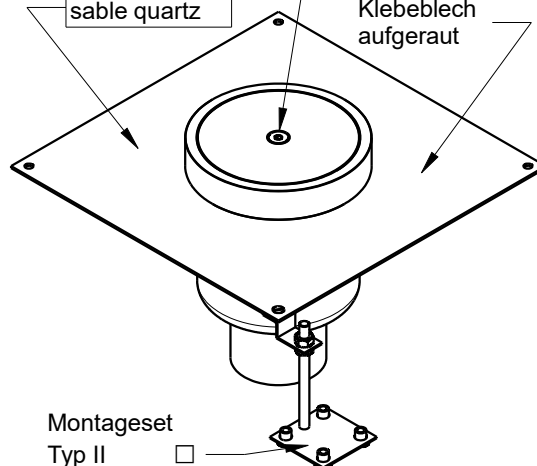

Montageset
Typ II
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
- Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire