

## Resitec - Typ RS 200

### Übersicht Vue d'ensemble

- ohne Geruchverschluss
- senkrechter Auslauf
- nicht höhenverstellbar
- ohne Klebeblech

- sans siphon
- sortie verticale
- non réglable en hauteur
- sans plaque de collage

Werkstoff      rostfreier Stahl  
# DIN 1.4404 ( V4A )  
0 DIN 1.4301 ( V2A )


Matériel      acier inoxydable  
# DIN 1.4404 ( V4A )  
0 DIN 1.4301 ( V2A )

Materialstärke    2 mm Blech

Epaisseur du matériel    tôle 2 mm

#### O ABLAUFROST GRILLE

#### # OBERTEIL PARTIE SUPERIEURE

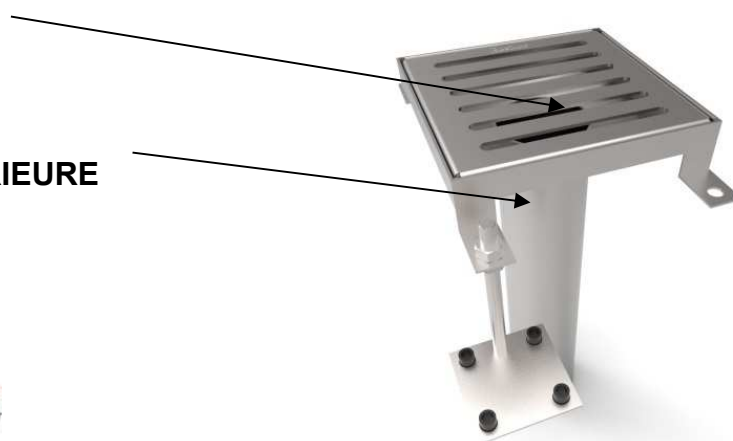

#### Schluckvermögen

Es ist zu berücksichtigen, dass das Schluckvermögen der Bodeneinläufe, bei einer Stauhöhe von 15 mm über dem Rost, gemäss R 592 014/3, gemessen wird. Werden kleinere Stauhöhen beim Rost gewünscht, muss evtl. ein grösserer Einlauf gewählt werden.

Le débit indiqué de l'avaloir de sol est mesuré selon la norme R 592 014/3, avec une hauteur de 15mm sur la surface d'évacuation. Une augmentation du diamètre de la grille est nécessaire pour une hauteur inférieure de la norme.

| NW / DN | Auslauf / Sortie<br>Ø | Schluckvermögen l / min.<br>Débit d'écoulement l / min. |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------|

|     |             | Oberteilgrösse<br>Partie sup. | Rost 2/4 mm<br>Grille 2/4 mm | Rost 6 mm<br>Grille 6 mm | Gitterrost<br>Grille caillebotis |
|-----|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 40  | 48.3/44.3   | 113x113                       | ca.24                        |                          |                                  |
| 50  | 54.0 / 50.0 | 113x113                       | ca.48                        |                          |                                  |
| 60  | 63.5 / 59.5 | 150x150                       | ca.65                        | ca.83                    |                                  |
| 80  | 76.1 / 72.1 | 150x150                       | ca.90                        | ca.105                   |                                  |
| 80  | 76.1 / 72.1 | 245x245                       | ca.120                       | ca.130                   | ca.160                           |
| 100 | 88.9 / 84.9 | 245x245                       | ca.155                       | ca.150                   | ca.180                           |
| 125 | 110 / 106   | 245x245                       | ca.160                       | ca.160                   | ca.200                           |