



Resitec - Typ RS 670K, DN 40, spezial Massblatt / fiche technique des mesures

Überlaufventil metallisch dichtend / Valve de serverse étanche métallique


Material: Einlauf = 1.4404 (V4A)

RS670K.40.B
(B = besandet)

RS670K.40

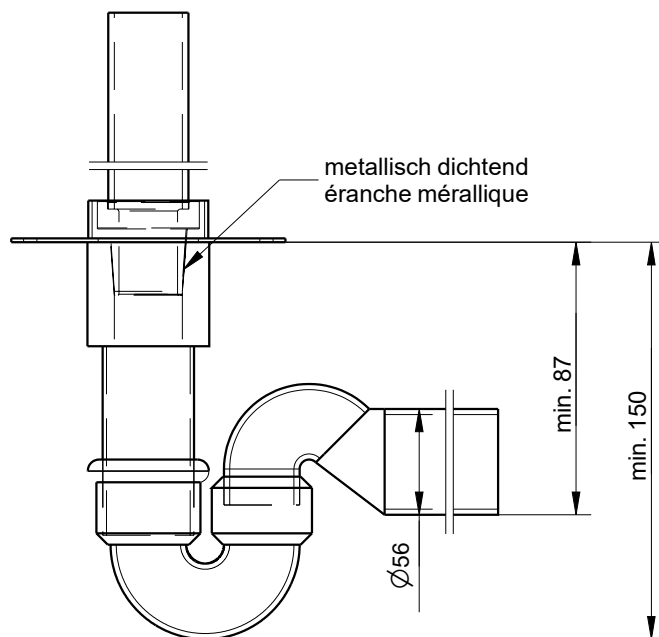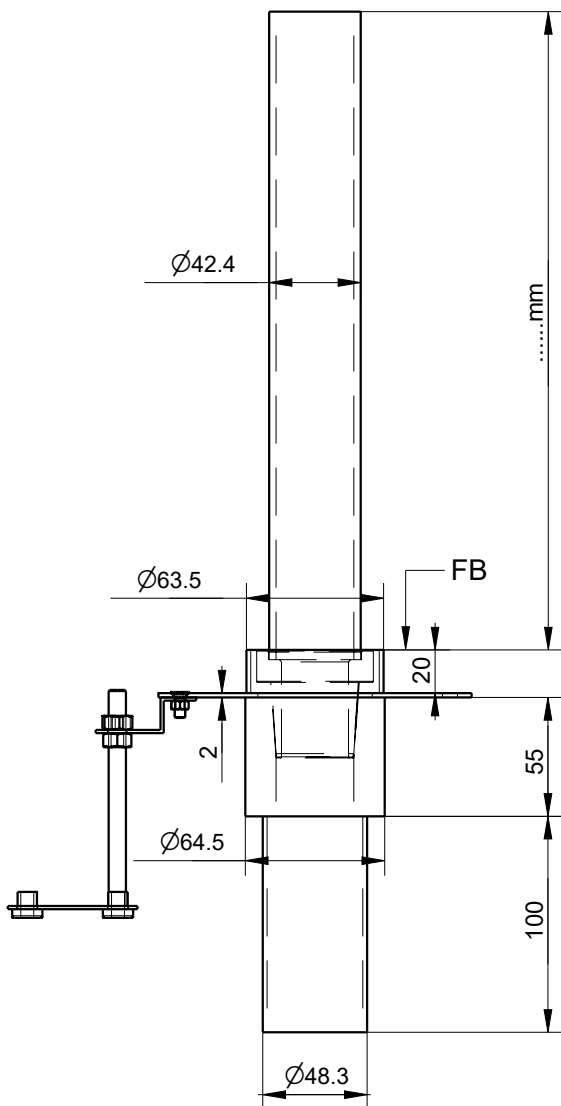

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

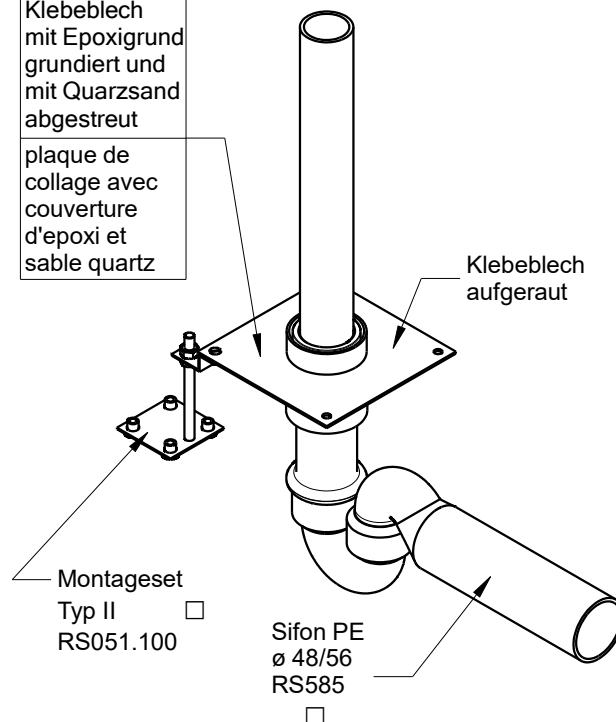

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire