


Resitec - Typ RS 400V, DN 60 spezial

Massblatt / fiche technique des mesures

mit verschliessbarem Deckel, befahrbar / avec couvercle verrouillable, carrossable


Material: 1.4404 (V4A)

RS400vA.661A.60
(ohne Schraube in Deckel)





Saugheber
ventouse pour couvercle
RS663 für Typ A ☐

RS400vB.661B.60
(mit Schraube in Deckel)




Ausziehvorrichtung / vis
RS662 für Typ B ☐

RS512.10.128.V4A
Lochrost 10 mm
grille perforée 10 mm
(zusätzlich / en plus)

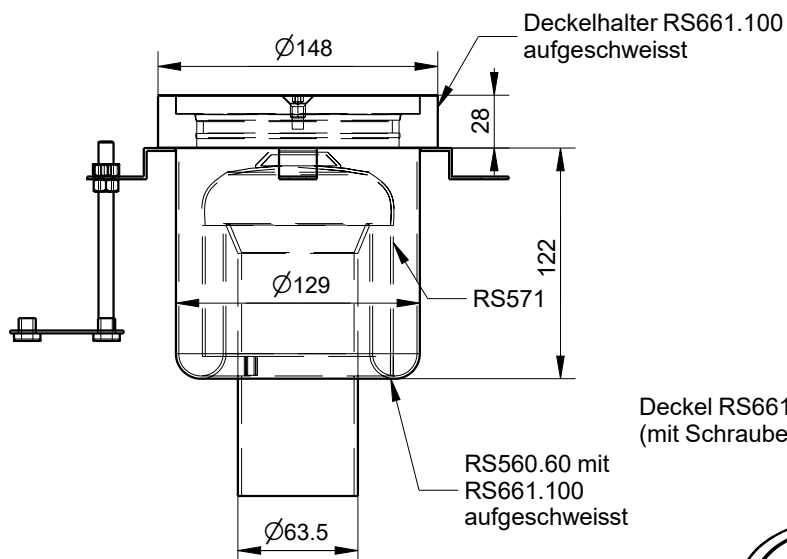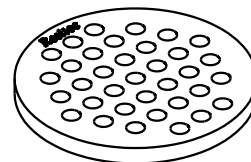


Deckel RS661A.129
(ohne Schraube)



O-Ring zu Deckel
RS661.97 ☐



Deckel RS661B.129
(mit Schraube)

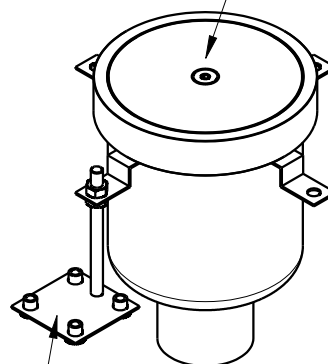

Montageset
Typ I ☐
RS050.100

☐ Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60
☐ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire